



## Polycarbonat Stegplatte | 16 mm | Breite 980 mm | Klar | 4500 mm

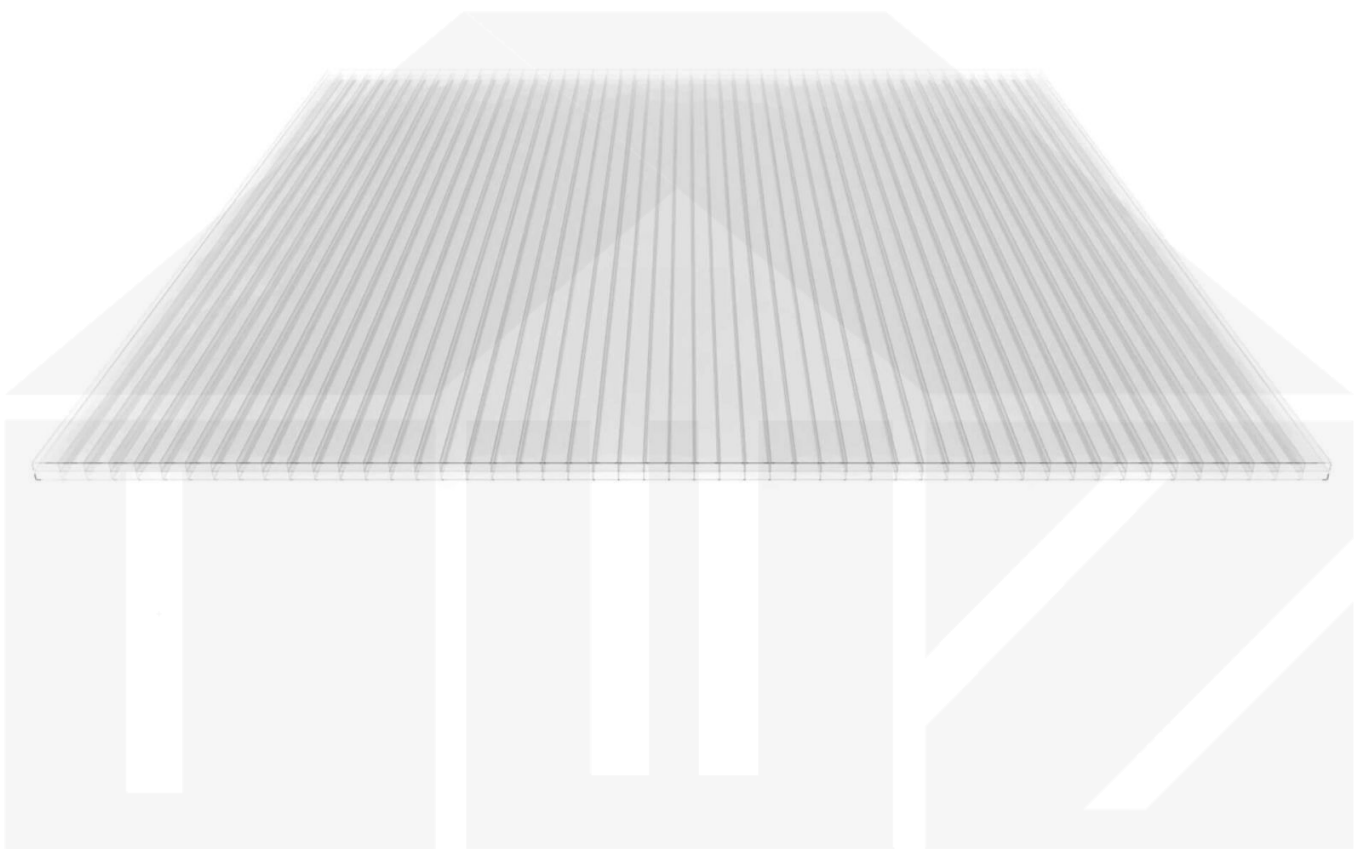

Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 3516SDPCK98450

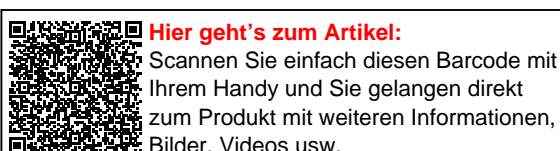

## Beschreibung

### Polycarbonat Stegplatte 16 mm

Diese Stegdreifachplatte mit einer Stärke von 16 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-SDP16-PC bekannt. Diese Polycarbonat Stegplatte ist in der Farbe Glasklar mit einem Lichtdurchlass von ca. 76% in Längen von 2 bis 7 m erhältlich. Die Platten werden auf Maß zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 980 mm.

#### Einsatzbereich

Polycarbonat Stegplatten / Hohlkammerplatten sind standard einseitig UV-beschichtet und geschützt, sehr klar, witterungsbeständig, schlag- und bruchfest, formstabil, hoch temperaturbeständig und schwer entflammbar. PC Stegplatten werden im Hallenbau, Gartenbau, als Dacheindeckung für Hallen, Gewächshäuser, Schuppen, Terrassenüberdachungen und Carports sowie auch vertikal für Wände verbaut.

#### Besonderheit

Sehr klare Stegplatte der die Sonnenstrahlen nahezu ungebrochen durchlässt.

#### Garantie

Auf Polycarbonat Stegplatten gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit, Vergilbung und Hagelbruch (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantiebedingungen).

#### Deckbreite

Verlegeprofil ECO:

Erste Platte mit Profil = 1050 mm, jede folgende Platte mit Profil + 1000 mm

Verlegeprofil Mendiger / DUO:

Erste Platte mit Profil = 1070 mm, jede folgende Platte mit Profil + 1010 mm

Verlegeprofil Zevener Sprosse:

Erste Platte mit Profil = 1090 mm, jede folgende Platte mit Profil + 1020 mm

Zwischenmaße durch bauseitiges Sägen zu erreichen.

Dach & Wand Zeven



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Technische Details

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Zustand                 | Neu  |
| Ausführung              | Dach- und Wandplatte   |
| Plattenbreite           | 980 mm   |
| Länge                   | 4500 mm  |
| Material                | Polycarbonat   |
| Stärke                  | 16 mm  |
| Struktur                | Stegdreifach   |
| Farbe                   | Klar   |
| Einsatzbereich          | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.  |
| Garantie                | 10 Jahre UV-Beständigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit, Steifigkeit |
| Garantie                | 10 Jahre   |
| Dachneigung             | min. 10° (17,45 cm/m)  |
| Stützabstand            | 4,00 m (Belastung max. 75 kg/m²)   |
| Verlegerichtung         | Links-rechts / Rechts-links möglich  |
| Montagebedarf           | Mit Verlegeprofile   |
| Kammerbreite            | 19 mm  |
| Eigenschaft             | Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit                                       |
| Lichtdurchlass          | 76 %   |
| K-Wert                  | 2,30 W/m²K   |
| Qualität                | Basic  |
| UV-Beständig            | Ja   |
| UV-Schutz               | Ja   |
| Temperaturbeständig     | Bis 120°   |
| Verarbeitungstemperatur | Ab -20°  |
| Topseller               | Nein   |
| Sale                    | Nein   |
| Marke                   | SALUX  |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.