


Traufenblech | 80 x 30 mm | 100° | Stahl 0,50 mm | 60 µm TTHD | 8012 - Rotbraun



Art. Nr.: 525082RA06

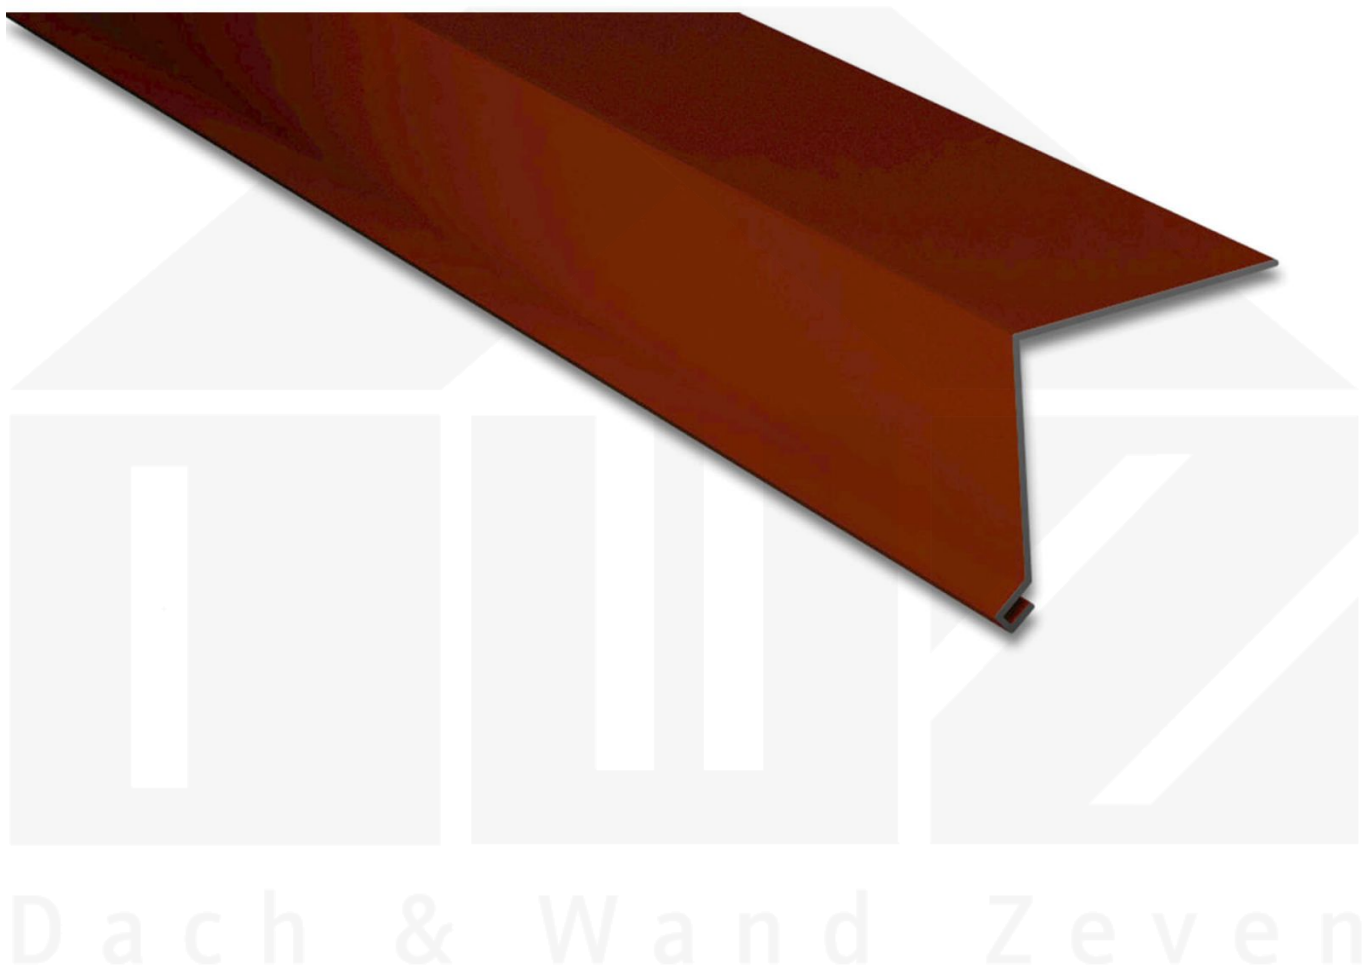

Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung


Wandanschluss

Einsatzbereich

Das Traufenblech wird bei einem Dach an der Unterseite (die Traufenseite) benutzt und ragt mit einer Seite unter das Profilblech, mit der anderen nach unten an die Wand. Dieses sorgt zum einen für einen optisch schönen Abschluss und zum anderen dafür, dass das Regenwasser gezielt hieran abtropft. Diese Traufenbleche werden auftragsbezogen auf Maß zentimetergenau bis zu einer Länge von 3,50 m produziert.

Beschichtung

TTHD bietet unter normalen Bedingungen einen sehr guten Korrosionsschutz und UV Beständigkeit und schützt vor Witterungseinflüssen. Oberfläche etwas genarbt und leicht glänzend.

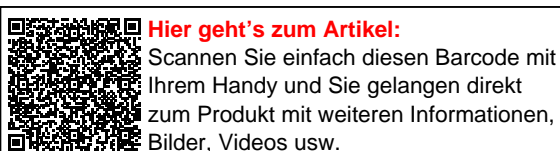

Technische Details

Zustand	Neu
Länge	max. 3500 mm
Länge A	80 mm
Länge B	30 mm
Winkel	100°
Material	Stahl
Verzinkung	275 g/m ²
Stärke	0,50 mm
Beschichtung	60 µm TTHD
Struktur	Glatt, genarbt
Farbe	Rotbraun (RAL 8012)
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Einsatzbereich	Kontrollierte Wasserableitung Rinnenseite
Montagebedarf	ca. 6 Schrauben p/lfdm
Marke	Weckman



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.