



**Polycarbonat Doppelstegplatte | 16 mm | Profil Zevener Sprosse | Sparpaket  
| Plattenbreite 980 mm | Klar | Brechkammer | Breite 3,13 m | Länge 4,50 m**

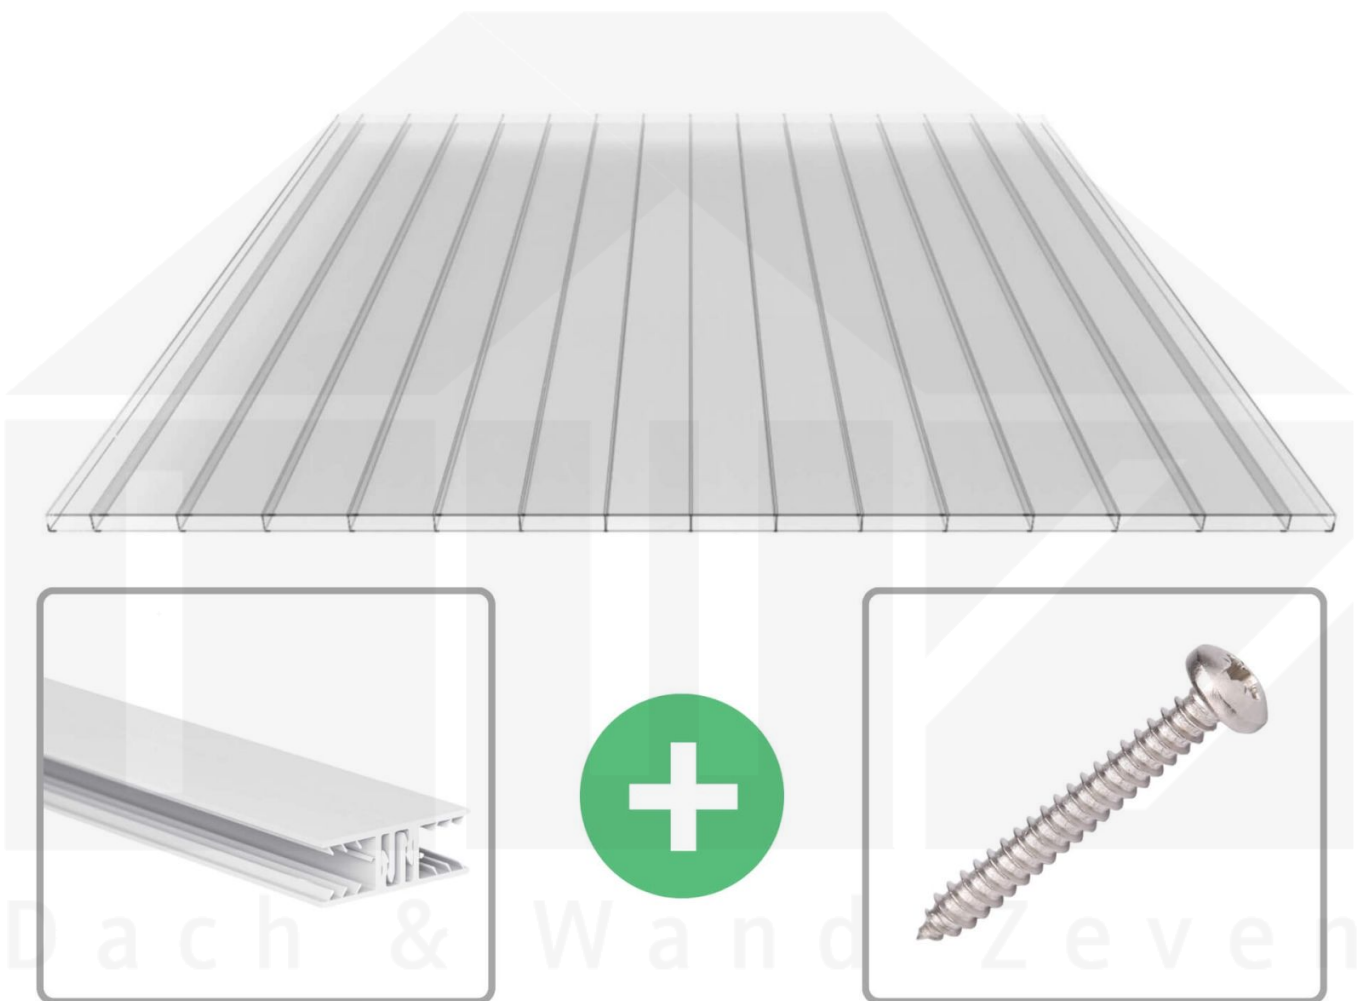

Art. Nr.: 70075ZS323045

 **Hier geht's zum Artikel:**  
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Polycarbonat Stegplatten 16 mm

Diese Stegdoppelplatte / Doppelstegplatte mit einer Stärke von 16 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-PC bekannt. Diese Polycarbonat Stegplatte ist in der Farbe Glasklar einem Lichtdurchlass von ca. 81% in Längen von 2 bis 7 m erhältlich. Die Platten werden auftragsbezogen auf Maß zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden die Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 980 mm.

#### Einsatzbereich

Polycarbonat Stegplatten / Hohlkammerplatten sind standard einseitig UV-beschichtet und geschützt, sehr klar, witterungsbeständig, schlag- und bruchfest, formstabil, hoch temperaturbeständig und schwer entflammbar. PC Stegplatten werden im Hallenbau, Gartenbau, als Dacheindeckung für Hallen, Gewächshäuser, Schuppen, Terrassenüberdachungen und Carports sowie auch vertikal für Wände verbaut.

#### Besonderheit

Doppelte Kammerbreite von 32 mm, der das Licht nahezu ungebrochen durchlässt (ähnlich wie Glas). Beidseitig UV-beschichtet, daher auch perfekt für Abtrennungen oder Wandelemente geeignet.

#### Garantie

Auf Polycarbonat Stegplatten gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit, Vergilbung und Hagelbruch (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantiebedingungen).

#### Deckbreite

Erste Platte mit Profil = 1090 mm, jede folgende Platte mit Profil + 1020 mm

Zwischenmaße durch bauseitiges Sägen zu erreichen.

### Verlegeprofil Zevener Sprosse

Das Verlegeprofil Zevener Sprosse ist ein 70 mm breites Profilsystem aus hochwertigem PVC in Fensterqualität, das durch das Klick-System sehr einfach montiert werden kann. Dieses Verbindungssystem ist in der Farbe Weiß in Längen von 2,00 - 7,02 m für 10 mm und 16 mm starke Stegplatten und Massivplatten erhältlich. Die Mittelprofile bestehen aus 2 Teile (Unter- und Oberprofil), die Randprofile aus 3 Teile (Unter- und Oberprofil sowie Randteil zum Einschieben).

#### Einsatzbereich

Diese Verlegeprofile werden für die Montage von Stegplatten und Massivplatten benötigt. Da diese Platten durch ihre Ausdehnung nicht direkt verschraubt werden sollten, werden sie in Verlegeprofile geschoben. Das Verbindungssystem wiederum wird auf die Unterkonstruktion geschraubt.

#### Besonderheit

Das Klick-System verspricht eine sehr einfache Montage, da nur das Unterprofil festgeschraubt wird und das Oberprofil rauf geklickt wird. Die co-extrudierten Dichtlippen garantieren außerdem eine 100% Dichtigkeit. Die extra große Einschubtiefe erhöht den Sicherheitspielraum bei der Ausdehnung von Kunststoff Stegplatten und



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

eingebaute Abstandhalter verhindern das zu tiefe Einschieben der Stegplatten.



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

| <b>Technische Details</b> |  |
|---------------------------|--|
| Zustand                   | Neu  |
| Ausführung                | Dach- und Wandplatte   |
| Plattenbreite             | 980 mm   |
| Länge                     | 4500 mm  |
| Material                  | Polycarbonat   |
| Stärke                    | 16 mm  |
| Struktur                  | Stegdoppel   |
| Farbe                     | Klar   |
| Einsatzbereich            | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.  |
| Garantie                  | 10 Jahre UV-Beständigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit, Steifigkeit |
| Garantie                  | 10 Jahre   |
| Dachneigung               | min. 10° (17,45 cm/m)  |
| Stützabstand              | 4,00 m (Belastung max. 75 kg/m²)   |
| Verlegerichtung           | Links-rechts / Rechts-links möglich  |
| Kammerbreite              | 32 mm  |
| Eigenschaft               | Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit                                       |
| Lichtdurchlass            | 81 %   |
| Besonderheit              | Beidseitiger UV-Schutz   |
| Besonderheit              | Extra breite Kammer  |
| K-Wert                    | 2,50 W/m²K   |
| Verlegeprofil             | Zevener Sprosse  |
| Montage                   | Klicksystem  |
| Farbe                     | Weiß   |
| Inhalt                    | Mittelprofile, Randprofile, Bremswinkel, Abschlussprofile, Klebeband, Schrauben  |
| Qualität                  | Basic  |
| Gesamtbreite              | 3,13 m   |
| UV-Beständig              | Ja   |
| UV-Schutz                 | Ja   |
| Temperaturbeständig       | Bis 120°   |
| Verarbeitungstemperatur   | Ab -20°  |
| Topseller                 | Nein   |
| Sale                      | Ja   |
| Sale                      | Ja   |
| Marke                     | SALUX  |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.