


**BIO LINE Wellplatte | 76/18 | Sparpaket | 1,40 mm | Klar | Breite 2,57 m |  
Länge 3,00 m**



Art. Nr.: 7618143030KB

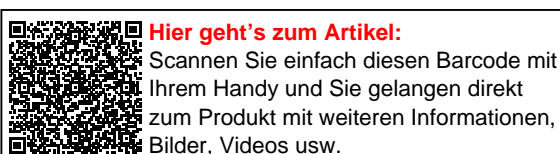

## Beschreibung

### Bio Line Wellplatte 76/18

Mit einer Stärke von 1,4 mm und einem Lichtdurchlass von 82% ist diese Bio Line Wellplatte in der Farbe Klar in Längen von 0,5 bis 8 m erhältlich. Die Platten werden auf Maß zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 900 mm, die Nutbreite 836 mm.

### Einsatzbereich

Unsere Bio Line Lichtplatten sind komplett UV-beständig, witterungsbeständig, hagelschlagbeständig (nicht bei extremen Wetterbedingungen - siehe Garantie), temperaturbeständig, schwer entflammbar und ökologisch verträglich. Bio Line Spundwandplatten eignen sich als Terrassenüberdachungen, Carports, Verandas usw.

### Besonderheit

Wir haben eine innovative, ökologische Alternative zu klassischem PVC entwickelt, die aus biologisch nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird und die gleichen Vorteile bietet, darunter Bruchsicherheit, Langlebigkeit, leichte Verarbeitbarkeit und Resistenz gegen Chemikalien und Korrosion. Diese neuen Lichtplatten, hergestellt aus dem BIO LINE® Rohstoff, ersetzen vollständig herkömmliches PVC und vereinen Nachhaltigkeit mit den Vorzügen von PVC Platten.

### Garantie

Auf diese einschalige BIO LINE Wellplatten gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit sowie UNEINGESCHRÄNKTE Garantie auf Hagelbruch bezüglich der Hagelkörnergröße.

### Deckbreite

Erste Platte = 900 mm, jede folgende Platte + 836 mm

Zwischenmaße durch bauseitigem Sägen zu erreichen.

D a c h & W a n d Z e v e n



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Zustand                    | Neu  |
| Ausführung                 | Dach- und Wandplatte   |
| Profil                     | Welle  |
| Profilhöhe                 | 18 mm  |
| Plattenbreite              | 900 mm   |
| Nutzbreite                 | 836 mm   |
| Länge                      | 3000 mm  |
| Material                   | PVC  |
| Stärke                     | 1,40 mm  |
| Struktur                   | Glatt  |
| Farbe                      | Klar   |
| Einsatzbereich             | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen, Stallungen uvm.                            |
| Garantie                   | 10 Jahre Lichtdurchlässigkeit und Vergilbung  <br>Uneingeschränkt auf Hagelbruch |
| Garantie                   | Uneingeschränkt  |
| Dachneigung                | min. 7° (12,22 cm/m)   |
| Stützabstand               | 85 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                     |
| Verlegerichtung            | Links-rechts / Rechts-links möglich  |
| Montagebedarf              | Hochsicke: ca. 8 Schrauben (4,5 x 45 mm) und<br>Abstandhalter p/m <sup>2</sup>   |
| Eigenschaft                | Recycled, bruchfest, gute UV-Beständigkeit,<br>Ammoniakbeständig                 |
| Lichtdurchlass             | 82 %   |
| Besonderheit               | Uneingeschränkte Garantie auf Hagel  |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | Bs2d0  |
| Qualität                   | Bio  |
| Auf Rolle                  | Nein   |
| Gesamtbreite               | 2,57 m   |
| UV-Beständig               | Ja   |
| UV-Schutz                  | Ja   |
| Temperaturbeständig        | Bis 60°  |
| Verarbeitungstemperatur    | Ab 10°   |
| Topseller                  | Nein   |
| Sale                       | Nein   |
| Stützabstand Wand          | 80 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                     |
| Marke                      | SALUX  |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit  
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt  
zum Produkt mit weiteren Informationen,  
Bilder, Videos usw.