


**BIO LINE Wellplatte | 76/18 | Sparpaket | 1,90 mm | Klar | Frost-Struktur |  
Breite 3,41 m | Länge 3,00 m**



Art. Nr.: 7618194030KB

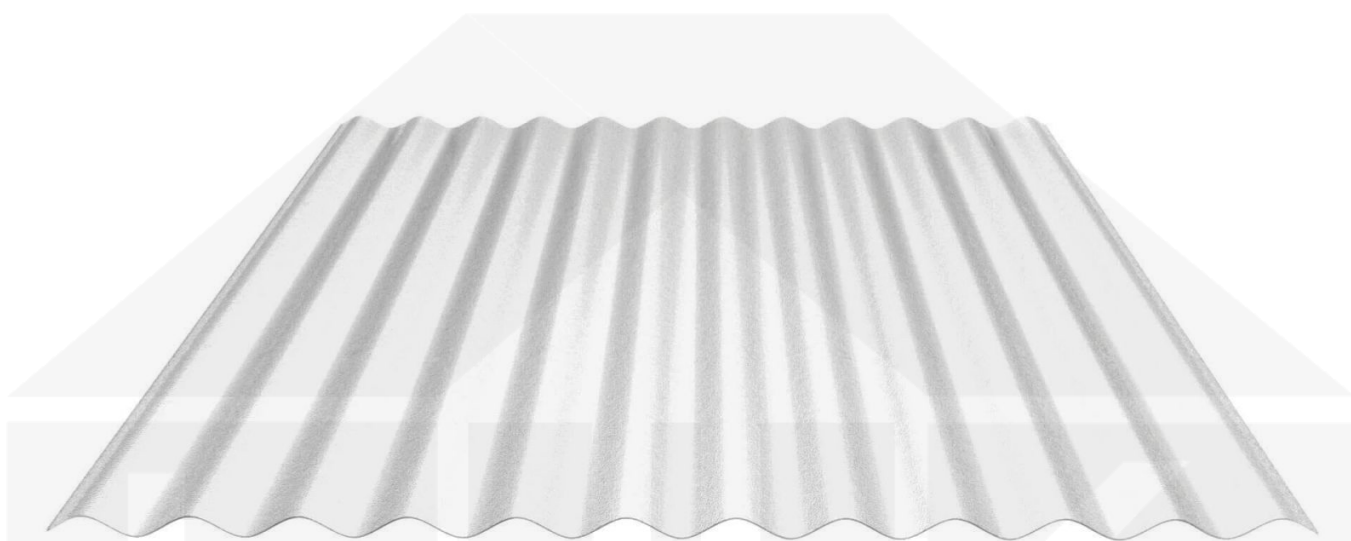

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Bio Line Wellplatte 76/18

Mit einer Stärke von 1,9 mm und einem Lichtdurchlass von 80% ist diese Bio Line Wellplatte in der Farbe Klar mit Frost-Struktur in Längen von 0,5 bis 8 m erhältlich. Die Platten werden auf Maß zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 900 mm, die Nutbreite 836 mm.

### Einsatzbereich

Unsere Bio Line Lichtplatten sind komplett UV-beständig, witterungsbeständig, hagelschlagbeständig (nicht bei extremen Wetterbedingungen - siehe Garantie), temperaturbeständig, schwer entflammbar und ökologisch verträglich. Bio Line Spundwandplatten eignen sich als Terrassenüberdachungen, Carports, Verandas usw.

### Besonderheit

Wir haben eine innovative, ökologische Alternative zu klassischem PVC entwickelt, die aus biologisch nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird und die gleichen Vorteile bietet, darunter Bruchsicherheit, Langlebigkeit, leichte Verarbeitbarkeit und Resistenz gegen Chemikalien und Korrosion. Diese neuen Lichtplatten, hergestellt aus dem BIO LINE® Rohstoff, ersetzen vollständig herkömmliches PVC und vereinen Nachhaltigkeit mit den Vorzügen von PVC Platten.

Unterseite mit Frost-Struktur mit Lichtstreuungseffekt. Passend in Kombination mit unser Wellblech Profil 18/1064CR (Weckman W-1/1064LR Dach) aus Stahl oder Aluminium.

### Garantie

Auf diese einschalige BIO LINE Wellplatten gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit und Hagelbruch (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantiebedingung) und 20 Jahre auf UV-Stabilität.

### Deckbreite

Erste Platte = 900 mm, jede folgende Platte + 836 mm

Zwischenmaße durch bauseitigem Sägen zu erreichen.

Dach & Wand Zeven



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Profil	Welle
Profilhöhe	18 mm
Plattenbreite	900 mm
Nutzbreite	836 mm
Länge	3000 mm
Material	PVC
Stärke	1,90 mm
Struktur	Gekräuselt
Farbe	Klar
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen, Stallungen uvm.
Garantie	10 Jahre Hagelbeständigkeit und Lichttransmission   20 Jahre UV-Stabilität
Garantie	20 Jahre
Dachneigung	min. 7° (12,22 cm/m)
Stützabstand	90 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Montagebedarf	Hochsicke: ca. 8 Schrauben (4,5 x 45 mm) und Abstandhalter p/m <sup>2</sup>
Eigenschaft	Recycled, bruchfest, gute UV-Beständigkeit, Ammoniakbeständig
Lichtdurchlass	80 %
Brandklasse DIN EN 13501-1	Bs2d0
Qualität	Bio
Auf Rolle	Nein
Gesamtbreite	3,41 m
UV-Beständig	Ja
UV-Schutz	Ja
Temperaturbeständig	Bis 60°
Verarbeitungstemperatur	Ab 10°
Topseller	Nein
Sale	Nein
Stützabstand Wand	80 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Marke	SALUX



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.