E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

# Trapezblech 20/1100 | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m² | Aluminium 0,70 mm | 25 µm Polyester | 9006 - Weißaluminium

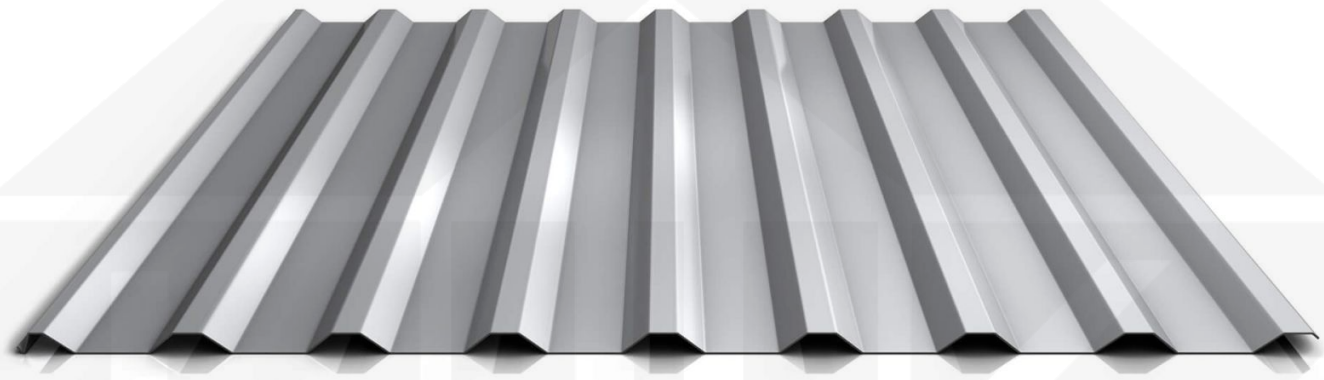

Art. Nr.: 907096W20LV

**Hier geht's zum Artikel:**
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

# Beschreibung

## Trapezblech PA20/1100TRA

Das Trapezprofil PA20/1100TRA aus Aluminium hat eine Höhe von 20 mm, eine Nutzbreite von 1100 mm, eine Stärke von 0,70 mm und wiegt ca. 2,25 kg/m². Diese Trapezbleche werden auf Maß bis 8 m produziert.

### Einsatzbereich

Das Dachblech (auch als Trapezblech 20/138 bezeichnet) kann auch als Wandblech eingesetzt werden. Dieses Welldachblech hat zum Schutz vor Wasser eine Rille im Längsstoß (Antikapillarrille). Trapezplatten eignen sich als Bedachung für größere und kleinere Dächer im Gewerbebau, sowie für Ferienwohnungen, Schuppen, Carports usw.

### Beschichtung

Die Polyester Farbbeschichtung bietet unter normalen Bedingungen einen guten Schutz. Auch im Fall einer Beschädigung rostet Aluminium nicht, und schützt Ihr Dach sehr lange vor Witterungseinflüssen. Die Oberfläche ist glatt und leicht glänzend.

### Anti-Tropf Vlies

Das Abtropfen von Kondenswasser durch Temperaturunterschiede lässt sich durch Vlies entgegen wirken. Belüftung und Erwärmung geben Feuchtigkeit wieder an die Umgebung. Positiver Nebeneffekt ist die entdröhnende Wirkung (weniger Geräuschentwicklung bei Regen / Hagel).

**Achtung:** Vlies ab 10° Dachneigung verlegen!

### Deckbreite

Erste Platte = 1135 mm, jede folgende Platte + 1100 mm

Zwischenmaße durch bauseitiges Sägen zu erreichen.

**Hier geht's zum Artikel:**
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

| Technische Details | |
|---|---|
| Ausführung | Dachplatte |
| Profil | Trapez |
| Profilhöhe | 20 mm |
| Plattenbreite | 1135 mm |
| Nutzbreite | 1100 mm |
| Länge | 150 mm - 7000 mm |
| Material | Aluminium |
| Stärke | 0,70 mm |
| Beschichtung | 25 µm Polyester |
| Struktur | Glatt, leicht glänzend |
| Farbe | Rotbraun (RAL 8012) |
| Rückseite | Anti-Trop Vlies (1000 g/m²) \| Grauweiß |
| Einsatzbereich | Normale atmosphärische Bedingungen |
| Garantie | Gesetzliche Gewährleistung |
| Garantie | Gewährleistung |
| Dachneigung | Unter 10° Dichtungsband benutzen |
| Stützabstand | siehe Belastungstabelle |
| Verlegerichtung | Links-rechts / Rechts-links möglich |
| Montagebedarf | Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m² \| Hochsicke: ca. 6 Schrauben und Kalotten p/m² |
| Eigenschaft | 1. Wahl |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A2-s1, d0 |
| Anti-Tropf Vlies | 1000 g/m² |
| Qualität | Premium |
| DIN | EN 1090 |
| Prägung | Nein |
| Topseller | Nein |
| Sale | Nein |
| Marke | Weckman |
| Für Photovoltaikanlagen | Nein |

**Hier geht's zum Artikel:**
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.