


## Polycarbonat Stegplatte | 16 mm | Breite 980 mm | Klar | Beidseitiger UV-Schutz | 3000 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: SPP16K98300

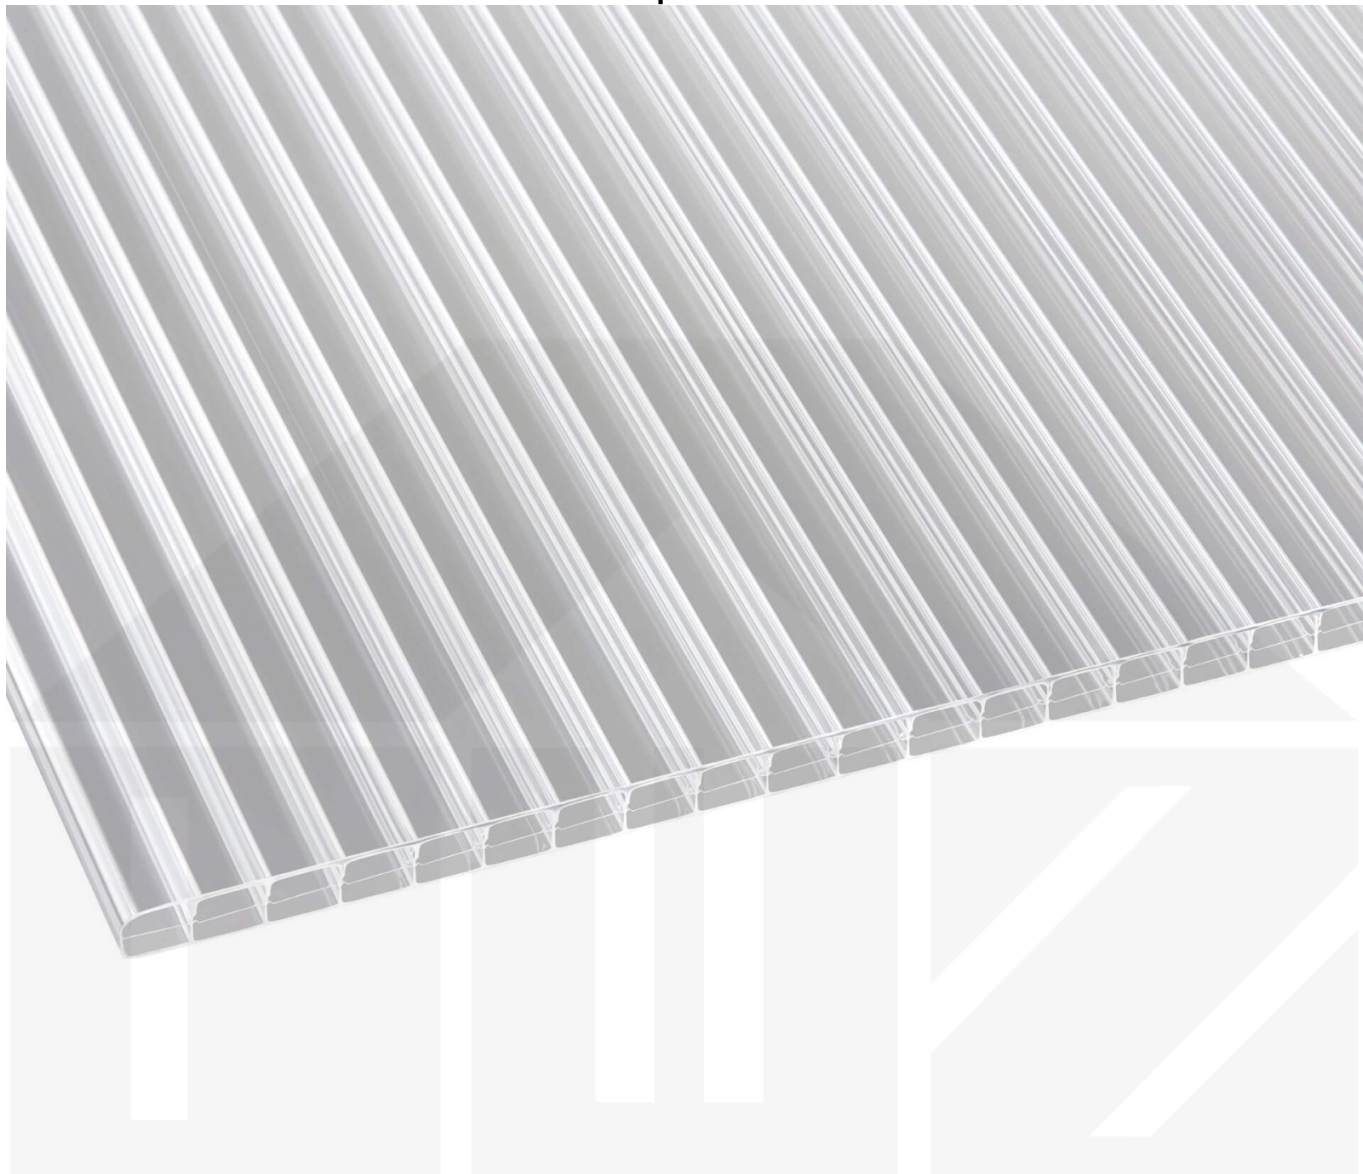

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Polycarbonat Stegplatte 16 mm

Diese Stegdreifachplatte hat eine Stärke von 16 mm. Diese Polycarbonat Stegplatte ist in der Farbe Opal Weiß mit einem Lichtdurchlass von ca. 48% in Längen von 2 bis 7 m erhältlich. Die Platten werden auf Maß zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 1200 mm.

#### Einsatzbereich

Polycarbonat Stegplatten / Hohlkammerplatten sind standard einseitig UV-beschichtet und geschützt, sehr klar, witterungsbeständig, schlag- und bruchfest, formstabil, hoch temperaturbeständig und schwer entflammbar. PC Stegplatten werden im Hallenbau, Gartenbau, als Dacheindeckung für Hallen, Gewächshäuser, Schuppen, Terrassenüberdachungen und Carports sowie auch vertikal für Wände verbaut.

#### Besonderheit

Blickdichte Platte, die trotzdem viel Licht durchlässt. Beidseitig UV-beschichtet, daher auch perfekt für Abtrennungen oder Wandelemente geeignet.

#### Garantie

Auf Polycarbonat Stegplatten gewährt der Hersteller 20 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit, Vergilbung und Hagelbruch (Nicht bei extremen Wetterbedingungen - Siehe Garantiebedingungen).

#### Deckbreite

Verlegeprofil A1 (Schraubprofil), A2 (Deckprofil), A3 (Thermoprofil):  
Erste Platte mit Profil = 1288 mm, jede folgende Platte mit Profil + 1228 mm

Verlegeprofil A4 (PVC Klemmprofil):  
Erste Platte mit Profil = 1290 mm, jede folgende Platte mit Profil + 1228 mm

Zwischenmaße durch bauseitiges Sägen zu erreichen.

Dach & Wand Zeven



## Technische Details

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Zustand                       | Neu  |
| Ausführung                    | Dach- und Wandplatte   |
| Plattenbreite                 | 980 mm   |
| Länge                         | 3000 mm  |
| Material                      | Polycarbonat   |
| Stärke                        | 16 mm  |
| Struktur                      | Stegdreifach   |
| Farbe                         | Klar   |
| Einsatzbereich                | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.  |
| Garantie                      | 20 Jahre UV-Beständigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit, Steifigkeit |
| Garantie                      | 20 Jahre   |
| Dachneigung                   | min. 10° (17,45 cm/m)  |
| Stützabstand                  | Ohne (Belastung max. 75 kg/m²)   |
| Verlegerichtung               | Links-rechts / Rechts-links möglich  |
| Montagebedarf                 | Mit Verlegeprofile   |
| Kammerbreite                  | 20 mm  |
| Eigenschaft                   | Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit                                       |
| Lichtdurchlass                | 76 %   |
| Besonderheit                  | Beidseitiger UV-Schutz   |
| K-Wert                        | 2,40 W/m²K   |
| Brandklasse DIN EN 13501-1    | Bs1d0  |
| Qualität                      | Basic  |
| UV-Beständig                  | Ja   |
| UV-Schutz                     | Ja   |
| Temperaturbeständig           | Bis 120°   |
| Verarbeitungstemperatur       | Ab -40°  |
| Topseller                     | Nein   |
| Sale                          | Nein   |
| Marke                         | Scobalit   |
| Dehnungskoeffizient (mm/m°C)² | 0,065  |
| Kaltbiegeradius (mm/mind)     | 2800   |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.