


Polycarbonat Stegplatte | 16 mm | Breite 980 mm | Glasklar | Extra stark

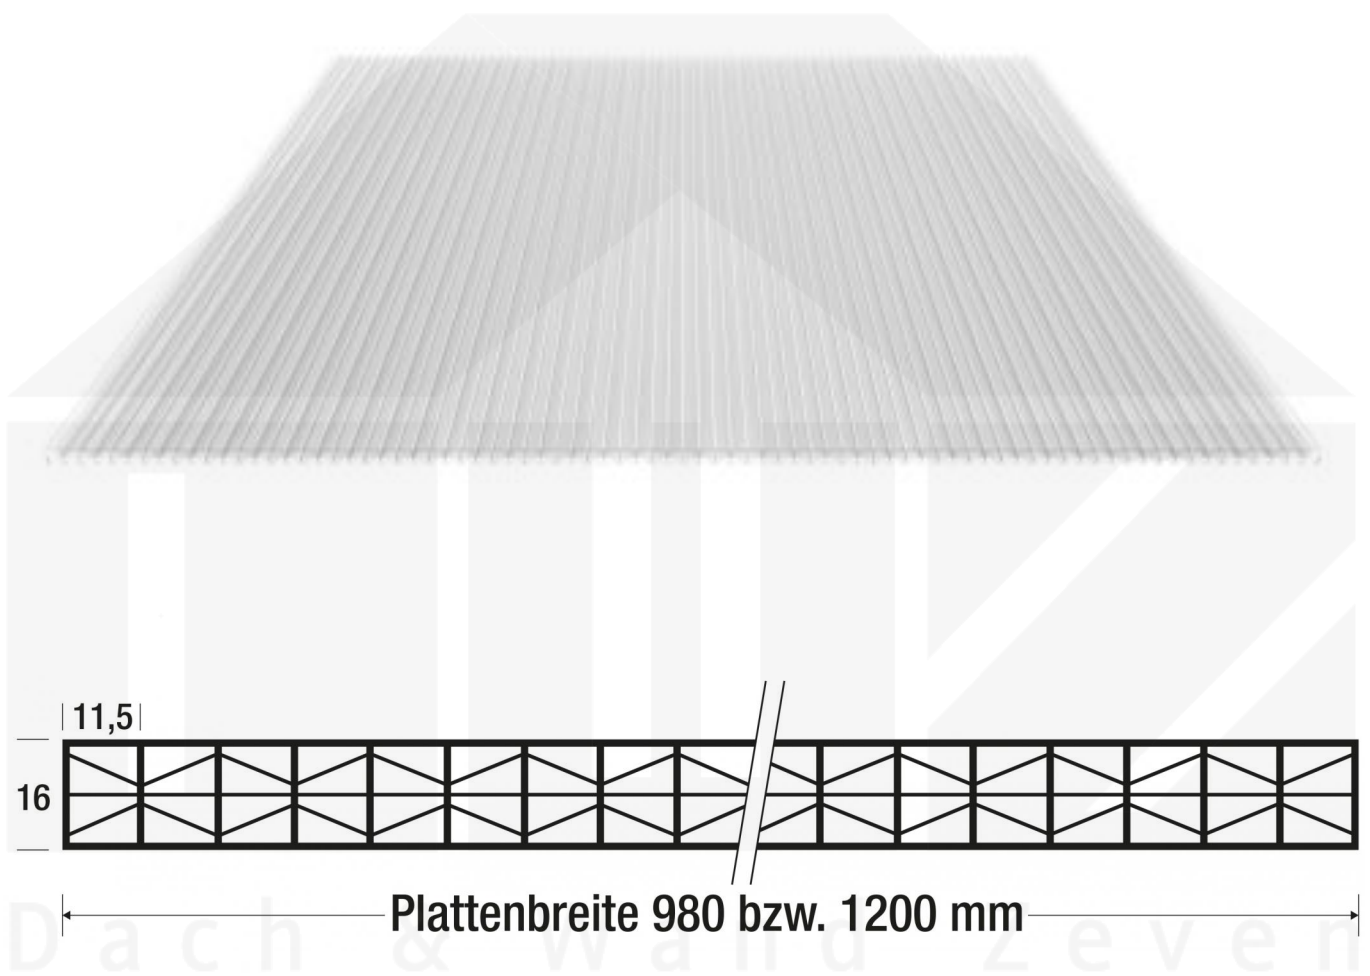

Art. Nr.: 3516SDPCX98

Link Webshop: <https://www.dwz-shop.de/polycarbonat-stegplatte-16-mm-breite-980-mm-glasklar-extra-stark-3516sdpcx98.html>

Beschreibung

Polycarbonat Stegplatte 16 mm

Diese X-Strukturplatte mit einer Stärke von 16 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-SDP16-PCX bekannt. Diese Polycarbonat Stegplatte ist in der Farbe Glasklar mit einem Lichtdurchlass von ca. 65% in Längen von 2 bis 7 m erhältlich. Die Platten werden auf Maß Zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 980 mm.

Einsatzbereich

Polycarbonat Stegplatten sind standard einseitig UV-beschichtet und geschützt, sehr klar, witterungsbeständig, schlag- und bruchfest, formstabil, hoch temperaturbeständig und schwer entflammbar. PC Stegplatten werden im Hallenbau, Gartenbau, als Dacheindeckung für Hallen, Gewächshäuser, Schuppen, Terrassenüberdachungen und Carports sowie auch vertikal für Wände verbaut.

Besonderheit

Durch X-Struktur einer der stärksten und auch die meistverkaufte Stegplatte in unserem Sortiment. Bricht die Sonnenstrahlen und vermindert Blendwirkung.

Garantie

Auf Polycarbonat Stegplatten gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit, Vergilbung und Hagelbruch (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantiebedingungen).

Deckbreite

Verlegeprofil Zevener Sprosse:

1 Platte mit Profil = 1090 mm, jede folgende Platte mit Profil + 1020 mm

Beispiel:

1 Platte = 1090 mm
2 Platten = 2110 mm
3 Platten = 3130 mm
usw.

Verlegeprofil Mendiger / DUO:

1 Platte mit Profil = 1070 mm, jede folgende Platte mit Profil + 1010 mm

Beispiel:

1 Platte = 1070 mm
2 Platten = 2080 mm
3 Platten = 3090 mm
usw.

Zwischenmaße durch bauseitigem Sägen zu erreichen.

Technische Details

Ausführung	Dach- und Wandplatte
Zustand	Neu
Plattenbreite	980 mm
Länge	max. 7000 mm
Gewicht (ca.)	2,50 kg/m ²
Material	Polycarbonat
Eigenschaft	Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit
Stärke	16 mm
Besonderheit	Extra stark durch X-förmige Stege
Hohlkammerbreite	11,5 mm
Struktur	X-Struktur
Farbe	Klar
Lichtdurchlass	65%
UV-Schutz	Oberseite
K-Wert	2,00 W/m ² K
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.
Garantie	10 Jahre Lichtdurchlässigkeit, Vergilbung und Hagelbruch
Dachneigung	min. 10°
Unterstützungsabstand	Ohne
Verlegerichtung	L-R / R-L möglich
Montagebedarf	Mit Verlegeprofile

Montage

Zuschnitte

Auf Wunsch schneiden wir diese Lichtplatten in der Länge bereits auf Ihr gewünschtes Maß zu. Dies können Sie oben notieren. Unsere Maschinen können keine schräge Schnitte oder in die Breite vornehmen, jedoch können Sie diese Platten selber vor Ort zuschneiden.

Benutzen Sie hierfür eine Handsäge mit feiner Zahnung oder eine elektrische Handkreissäge (Geschwindigkeit 2.500 Umdr./Min.). Während des Schneidens muss die Platte fixiert sein


Verlegung

Die Befestigung erfolgt mit Verlegeprofile, die Sie ebenfalls in unserem Sortiment finden.


Nähere Informationen finden Sie in der Montageanleitung unter "Downloads".



Befestigung mit Verlegeprofil Zevener Sprosse



Befestigung mit DUO Verlegeprofil



Befestigung mit Mendiger Verlegeprofil



Dach & Wand Zeven