



Polycarbonat Stegplatte | 32 mm | Breite 1250 mm | Gold-Opal | Ideal für Wintergarten | 2500 mm

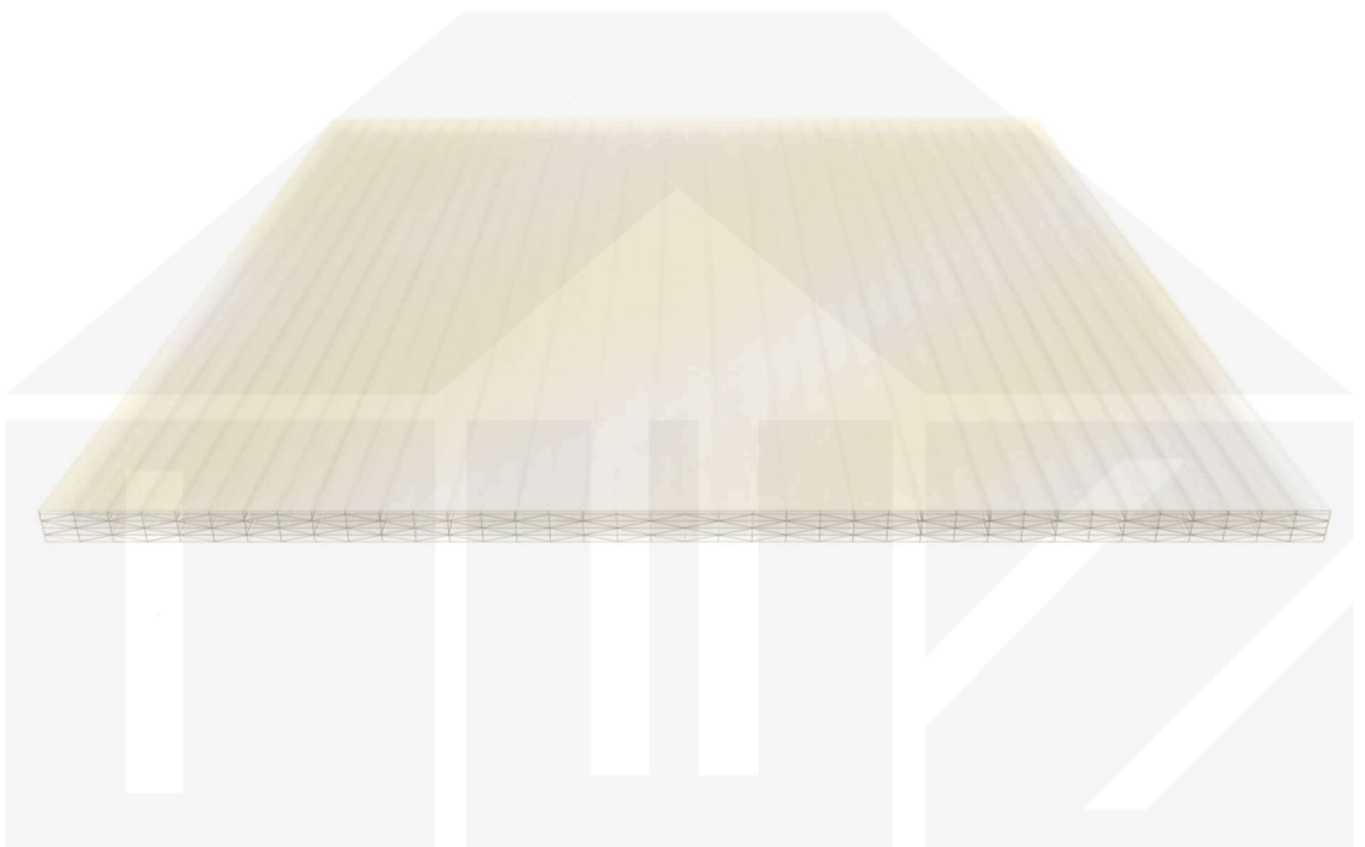

Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 3532RGO125X250

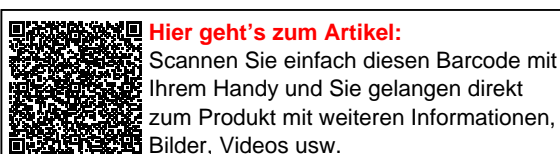

Beschreibung

Polycarbonat Stegplatte 32 mm

Diese Stegzehnfachplatte mit einer Stärke von 32 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-SDP32-PCRGOX bekannt. Diese Polycarbonat Stegplatte ist in der Farbe Gold-Opal mit einem Lichtdurchlass von ca. 15% in Längen von 2 bis 7 m erhältlich. Die Platten werden auf Maß zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 1250 mm.

Einsatzbereich

Polycarbonat Stegplatten / Hohlkammerplatten sind standard einseitig UV-beschichtet und geschützt, sehr klar, witterungsbeständig, schlag- und bruchfest, formstabil, hoch temperaturbeständig und schwer entflammbar. PC Stegplatten werden im Hallenbau, Gartenbau, als Dacheindeckung für Hallen, Gewächshäuser, Schuppen, Terrassenüberdachungen und Carports sowie auch vertikal für Wände verbaut.

Besonderheit

Sehr stabile Wintergartenplatte mit sehr gute wärmeisolierende Eigenschaften speziell für geschlossene Räume. Blickdichte Platte, die trotzdem viel Licht durchlässt. Temperaturreduzierende Wirkung durch spezielle Reflekt-Gold Beschichtung.

Garantie

Auf Polycarbonat Stegplatten gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit, Vergilbung und Hagelbruch (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantiebedingungen).

Deckbreite

Verlegeprofil Mendiger:

Erste Platte mit Profil = 1350 mm, jede folgende Platte mit Profil + 1280 mm

Zwischenmaße durch bauseitiges Sägen zu erreichen.

Dach & Wand Zeven



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details

| | |
|-------------------------|--|
| Zustand | Neu |
| Ausführung | Dach- und Wandplatte |
| Plattenbreite | 1250 mm |
| Länge | 2500 mm |
| Material | Polycarbonat |
| Stärke | 32 mm |
| Struktur | Stegzehnfach-X |
| Farbe | Gold-Opal |
| Einsatzbereich | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm. |
| Garantie | 10 Jahre UV-Beständigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit, Steifigkeit |
| Garantie | 10 Jahre |
| Dachneigung | min. 10° (17,45 cm/m) |
| Stützabstand | 6,00 m (Belastung max. 75 kg/m²) |
| Verlegerichtung | Links-rechts / Rechts-links möglich |
| Montagebedarf | Mit Verlegeprofile |
| Kammerbreite | 13 mm |
| Eigenschaft | Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit |
| Lichtdurchlass | 15 % |
| Besonderheit | Temperaturreduzierend |
| Besonderheit | Infrarotschutz |
| K-Wert | 1,10 W/m²K |
| Qualität | Deluxe |
| UV-Beständig | Ja |
| UV-Schutz | Ja |
| Temperaturbeständig | Bis 120° |
| Verarbeitungstemperatur | Ab -20° |
| Topseller | Nein |
| Sale | Nein |
| Marke | VLF |



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.