



## Polycarbonat Stegplatte | 32 mm | Breite 1250 mm | Gold-Opal | Ideal für Wintergarten | 4000 mm

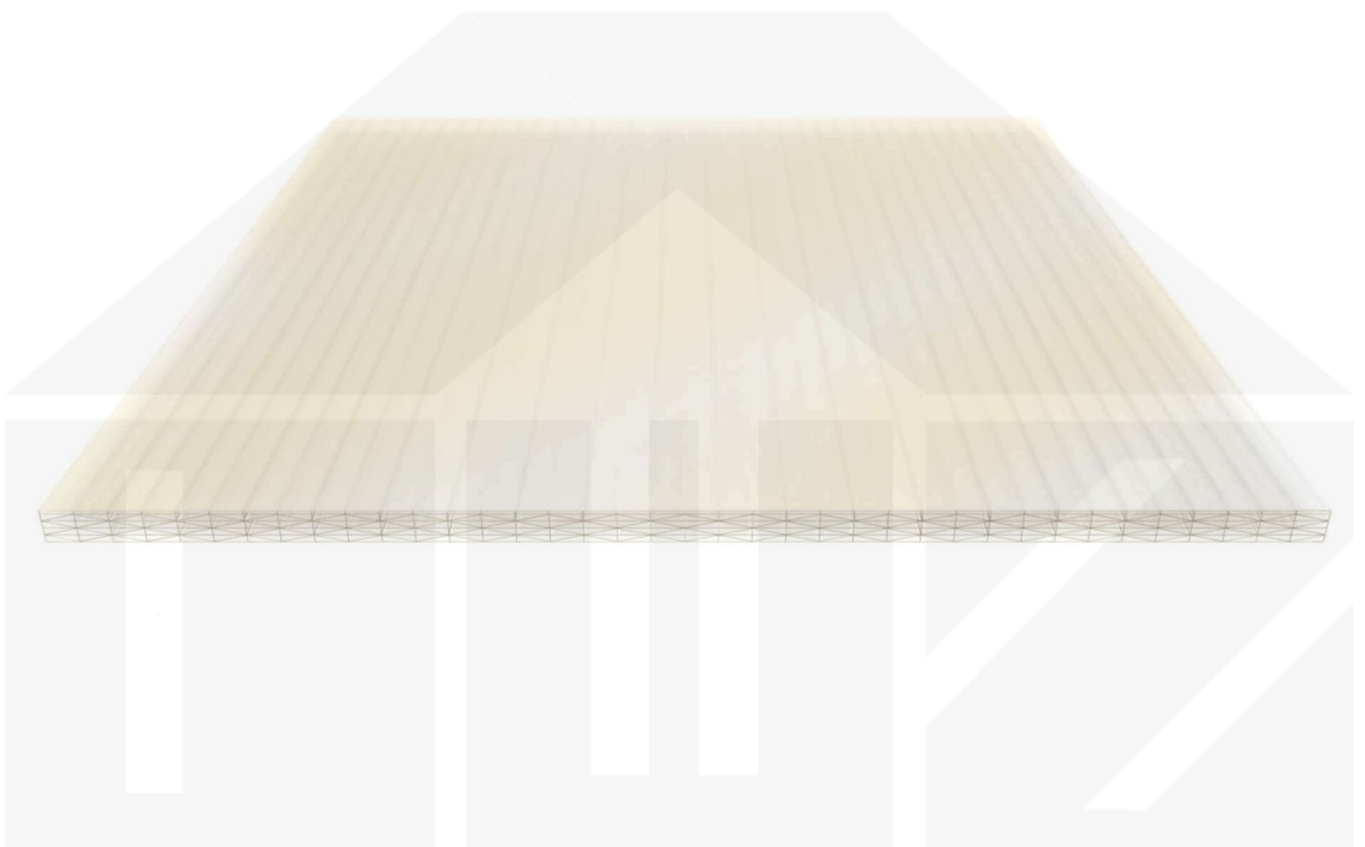

Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 3532RGO125X400

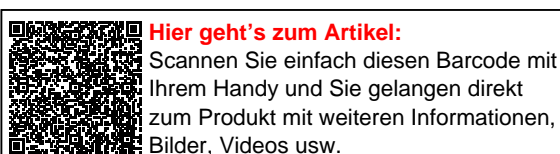

## Beschreibung

### Polycarbonat Stegplatte 32 mm

Diese Stegzehnfachplatte mit einer Stärke von 32 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-SDP32-PCRGOX bekannt. Diese Polycarbonat Stegplatte ist in der Farbe Gold-Opal mit einem Lichtdurchlass von ca. 15% in Längen von 2 bis 7 m erhältlich. Die Platten werden auf Maß zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 1250 mm.

### Einsatzbereich

Polycarbonat Stegplatten / Hohlkammerplatten sind standard einseitig UV-beschichtet und geschützt, sehr klar, witterungsbeständig, schlag- und bruchfest, formstabil, hoch temperaturbeständig und schwer entflammbar. PC Stegplatten werden im Hallenbau, Gartenbau, als Dacheindeckung für Hallen, Gewächshäuser, Schuppen, Terrassenüberdachungen und Carports sowie auch vertikal für Wände verbaut.

### Besonderheit

Sehr stabile Wintergartenplatte mit sehr gute wärmeisolierende Eigenschaften speziell für geschlossene Räume. Blickdichte Platte, die trotzdem viel Licht durchlässt. Temperaturreduzierende Wirkung durch spezielle Reflekt-Gold Beschichtung.

### Garantie

Auf Polycarbonat Stegplatten gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit, Vergilbung und Hagelbruch (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantiebedingungen).

### Deckbreite

Verlegeprofil Mendiger:

Erste Platte mit Profil = 1350 mm, jede folgende Platte mit Profil + 1280 mm

Zwischenmaße durch bauseitiges Sägen zu erreichen.

D a c h & W a n d Z e v e n



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Plattenbreite	1250 mm
Länge	4000 mm
Material	Polycarbonat
Stärke	32 mm
Struktur	Stegzehnfach-X
Farbe	Gold-Opal
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.
Garantie	10 Jahre UV-Beständigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit, Steifigkeit
Garantie	10 Jahre
Dachneigung	min. 10° (17,45 cm/m)
Stützabstand	6,00 m (Belastung max. 75 kg/m²)
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Montagebedarf	Mit Verlegeprofile
Kammerbreite	13 mm
Eigenschaft	Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit
Lichtdurchlass	15 %
Besonderheit	Temperaturreduzierend
Besonderheit	Infrarotschutz
K-Wert	1,10 W/m²K
Qualität	Deluxe
UV-Beständig	Ja
UV-Schutz	Ja
Temperaturbeständig	Bis 120°
Verarbeitungstemperatur	Ab -20°
Topseller	Nein
Sale	Nein
Marke	VLF



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.