



Polycarbonat Stegplatte | 32 mm | Breite 1250 mm | Gold-Opal | Ideal für Wintergarten | 4500 mm

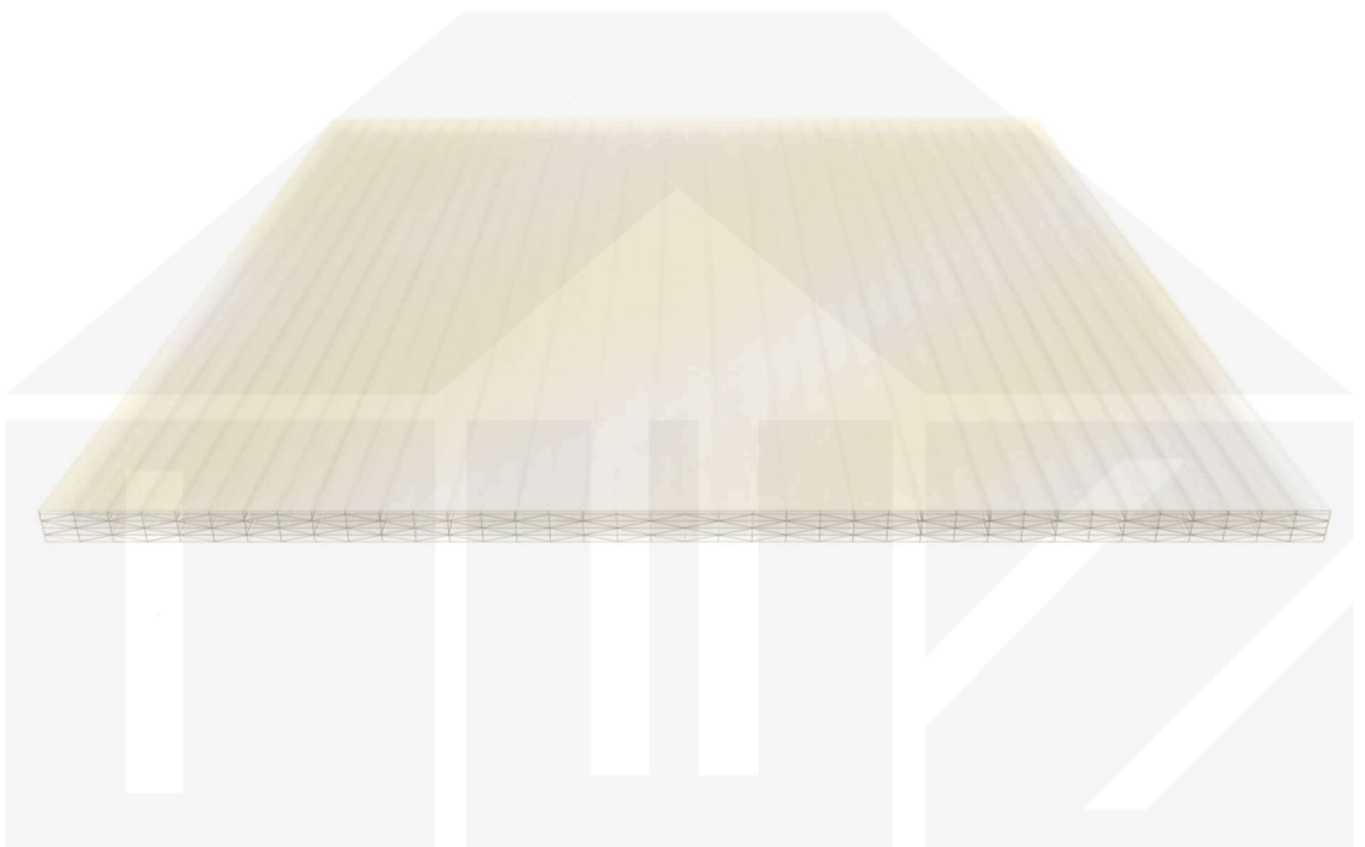

Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 3532RGO125X450

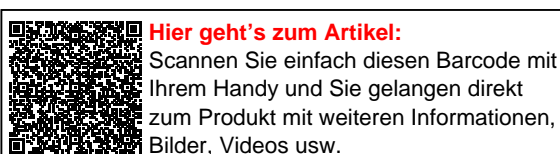

Beschreibung

Polycarbonat Stegplatte 32 mm

Diese Stegzehnfachplatte mit einer Stärke von 32 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-SDP32-PCRGOX bekannt. Diese Polycarbonat Stegplatte ist in der Farbe Gold-Opal mit einem Lichtdurchlass von ca. 15% in Längen von 2 bis 7 m erhältlich. Die Platten werden auf Maß zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 1250 mm.

Einsatzbereich

Polycarbonat Stegplatten / Hohlkammerplatten sind standard einseitig UV-beschichtet und geschützt, sehr klar, witterungsbeständig, schlag- und bruchfest, formstabil, hoch temperaturbeständig und schwer entflammbar. PC Stegplatten werden im Hallenbau, Gartenbau, als Dacheindeckung für Hallen, Gewächshäuser, Schuppen, Terrassenüberdachungen und Carports sowie auch vertikal für Wände verbaut.

Besonderheit

Sehr stabile Wintergartenplatte mit sehr gute wärmeisolierende Eigenschaften speziell für geschlossene Räume. Blickdichte Platte, die trotzdem viel Licht durchlässt. Temperaturreduzierende Wirkung durch spezielle Reflekt-Gold Beschichtung.

Garantie

Auf Polycarbonat Stegplatten gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit, Vergilbung und Gelbbruch (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantiebedingungen).

Deckbreite

Verlegeprofil Mendiger:

Erste Platte mit Profil = 1350 mm, jede folgende Platte mit Profil + 1280 mm

Zwischenmaße durch bauseitiges Sägen zu erreichen.

Dach & Wand Zeven



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Plattenbreite	1250 mm
Länge	4500 mm
Material	Polycarbonat
Stärke	32 mm
Struktur	Stegzehnfach-X
Farbe	Gold-Opal
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.
Garantie	10 Jahre UV-Beständigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit, Steifigkeit
Garantie	10 Jahre
Dachneigung	min. 10° (17,45 cm/m)
Stützabstand	6,00 m (Belastung max. 75 kg/m²)
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Montagebedarf	Mit Verlegeprofile
Kammerbreite	13 mm
Eigenschaft	Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit
Lichtdurchlass	15 %
Besonderheit	Temperaturreduzierend
Besonderheit	Infrarotschutz
K-Wert	1,10 W/m²K
Qualität	Deluxe
UV-Beständig	Ja
UV-Schutz	Ja
Temperaturbeständig	Bis 120°
Verarbeitungstemperatur	Ab -20°
Topseller	Nein
Sale	Nein
Marke	VLF



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.