


**Stehfalzblech 33/500-LE | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup> | Sonderposten | Stahl  
0,40 mm | 25 µm Polyester | 8014 - Sepiabraun**



Art. Nr.: 504080W33LVE

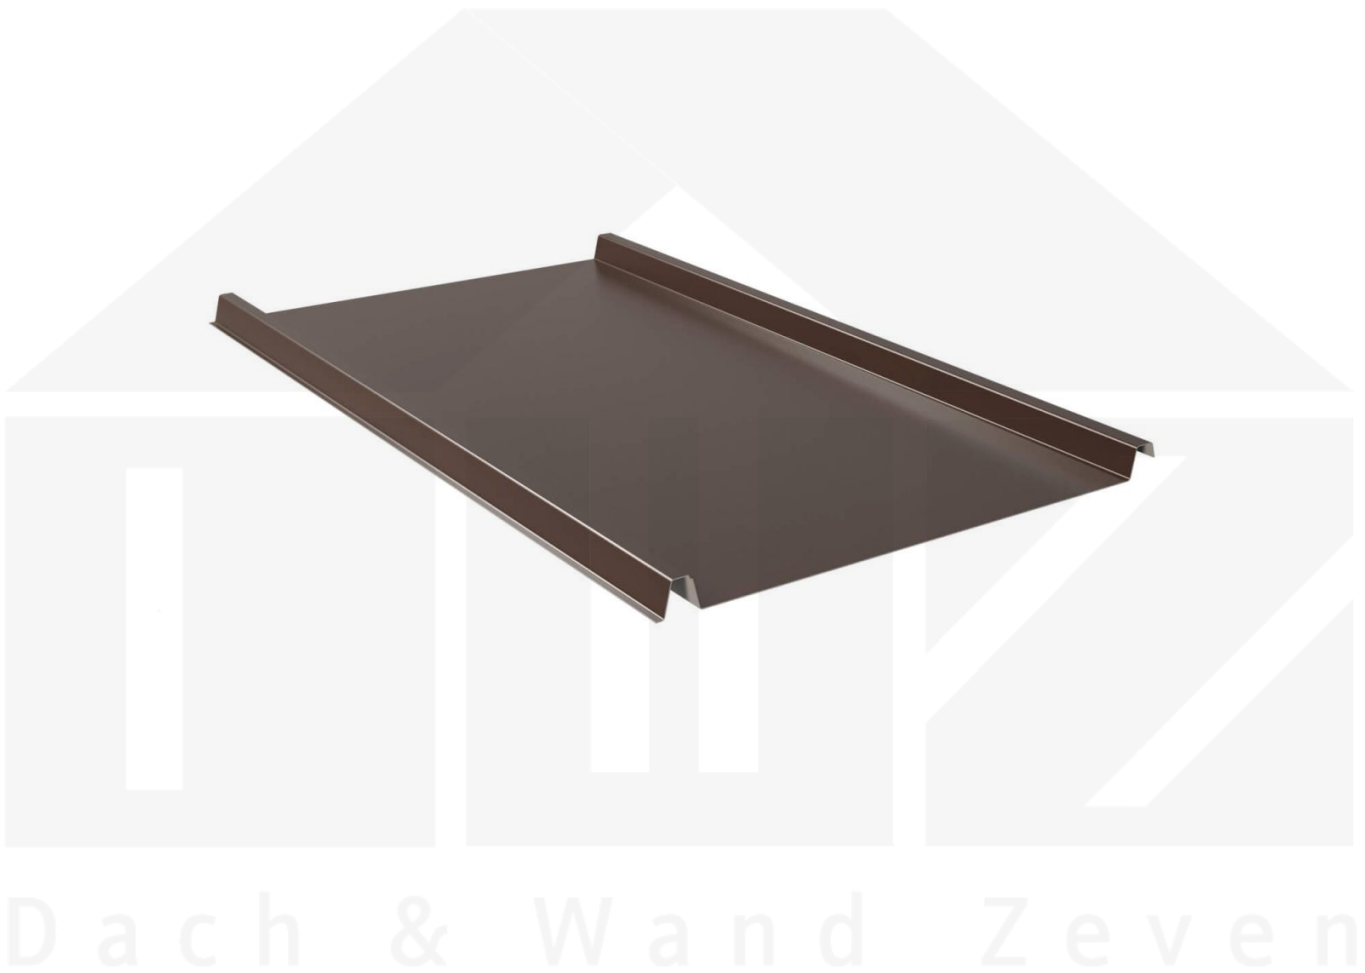

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Weckman Stehfalzblech 33/500-LE | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup> | Sonderposten – Die ideale Lösung für langlebige Dächer

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Stehfalzblech**? Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer aller Art.

Ein **wetterfestes Dach** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Dachlösung** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,40 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 548 mm** und die **effektive Nutzbreite von 500 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Sepiabraun (RAL 8014)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 33 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

#### Warum Stehfalzblech 33/500-LE | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup> | Sonderposten?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,40 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 33 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 150 mm - 4000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – 1000 g/m<sup>2</sup>. Schützt vor Kondenswasser. [Mehr Info](#)
- **Garantie** – 10 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

#### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Perfekt für langlebige Bedachungen.
- **Gewerbehallen & Lagerhäuser** – Stabile Dachlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.

#### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Stehfalzbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 548 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 500 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

### Jetzt Stehfalzblech 33/500-LE | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup> | Sonderposten bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

**Achtung:** Für statische Berechnungen sind nur Produkte mit DIN EN 1090 zulässig. Sonderposten (DIN EN



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

14782) sind ausgeschlossen.



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abholung möglich        | Ja                                                                                                     |
| Anti-Tropf Vlies        | 1000 g/m <sup>2</sup>                                                                                  |
| Ausführung              | Dachplatte                                                                                             |
| Beschichtung            | 25 µm Polyester                                                                                        |
| Brandklasse             | A2-s1, d0                                                                                              |
| DIN                     | EN 14782                                                                                               |
| Dachneigung             | min. 15° (26,18 cm/m)                                                                                  |
| Eigenschaft             | Sonderposten                                                                                           |
| Einsatzbereich          | Normale atmosphärische Bedingungen                                                                     |
| Farbe                   | Sepiabraun (RAL 8014)                                                                                  |
| Für Photovoltaikanlagen | Nein                                                                                                   |
| Garantie                | 10 Jahre Hagelbeständigkeit und Lichttransmission                                                      |
| Garantie                | 10 Jahre                                                                                               |
| Länge                   | 150 mm - 4000 mm                                                                                       |
| Marke                   | Weckman                                                                                                |
| Material                | Stahl                                                                                                  |
| Montagebedarf           | Tiefsicke: ca. 8 Schrauben p/m <sup>2</sup>   Hochsicke: ca. 9 Schrauben und Kalotten p/m <sup>2</sup> |
| Nutzbreite              | 500 mm                                                                                                 |
| Plattenbreite           | 548 mm                                                                                                 |
| Profil                  | Stehfalz                                                                                               |
| Profilhöhe              | 33 mm                                                                                                  |
| Prägung                 | Flach                                                                                                  |
| Qualität                | Low-Budget                                                                                             |
| Rückseite               | Anti-Tropf Vlies (1000 g/m <sup>2</sup> )   Grauweiß                                                   |
| Sale                    | Ja                                                                                                     |
| Stahlgüte               | S280GD                                                                                                 |
| Struktur                | Glatt, leicht glänzend                                                                                 |
| Stärke                  | 0,40 mm                                                                                                |
| Stützabstand            | max. 40 cm                                                                                             |
| Topseller               | Nein                                                                                                   |
| Verlegerichtung         | Links-rechts / Rechts-links möglich                                                                    |
| Verzinkung              | 275 g/m <sup>2</sup>                                                                                   |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.