E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Wellblech 18/1064 | Dach | Anti-Tropf 700 g/m² | Sonderposten | Stahl 0,40 mm | 25 µm Polyester | 8012 - Rotbraun

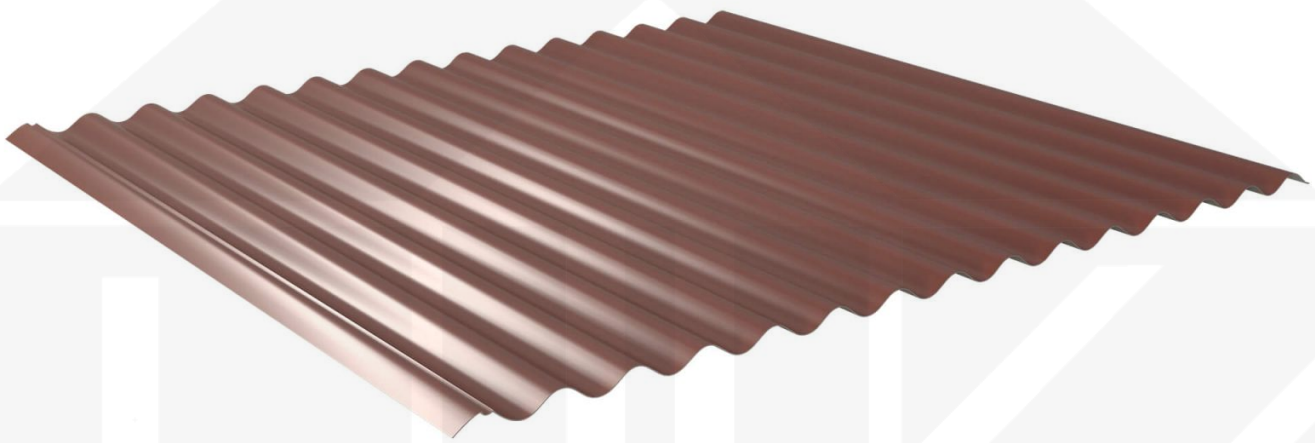

Art. Nr.: 504082W1LK

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Weckman Wellblech 18/1064 | Dach | Anti-Tropf 700 g/m² | Sonderposten – Die ideale Lösung für langlebige Dächer

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Wellblech?** Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer aller Art.

Ein **wetterfestes Dach** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Dachlösung**, zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,40 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1120 mm** und die **effektive Nutzbreite von 1064 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung** in **Rotbraun (RAL 8012)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 18 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

Warum Wellblech 18/1064 | Dach | Anti-Tropf 700 g/m² | Sonderposten?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,40 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 18 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. Mehr Info
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 150 mm - 6000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – 700 g/m². Schützt vor Kondenswasser. Mehr Info
- **Garantie** – 10 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Perfekt für langlebige Bedachungen.
- **Gewerbehallen & Lagerhäuser** – Stabile Dachlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.

Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Wellbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1120 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 1064 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.
Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Wellblech 18/1064 | Dach | Anti-Tropf 700 g/m² | Sonderposten bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

Achtung: Für statische Berechnungen sind nur Produkte mit DIN EN 1090 zulässig. Sonderposten (DIN EN

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

14782) sind ausgeschlossen.

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Anti-Tropf Vlies	700 g/m²
Ausführung	Dachplatte
Beschichtung	25 µm Polyester
Brandklasse	A2-s1, d0
DIN	EN 14782
Dachneigung	min. 3° (5,24 cm/m)
Eigenschaft	Sonderposten
Einsatzbereich	Normale atmosphärische Bedingungen
Farbe	Rotbraun (RAL 8012)
Für Photovoltaikanlagen	Nein
Garantie	10 Jahre Hagelbeständigkeit und Lichttransmission
Garantie	10 Jahre
Länge	150 mm - 6000 mm
Marke	Weckman
Material	Stahl
Montagebedarf	Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m² | Hochsicke: ca. 6 Schrauben und Kalotten p/m²
Nutzbreite	1064 mm
Plattenbreite	1120 mm
Profil	Welle
Profilhöhe	18 mm
Prägung	Nein
Qualität	Low-Budget
Rückseite	Anti-Trop Vlies (700 g/m²) | Grauweiß
Sale	Ja
Stahlgüte	S280GD
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Stärke	0,40 mm
Stützabstand	max. 1,00 m
Topseller	Nein
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Verzinkung	275 g/m²

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.