


**Trapezblech 20/1100 | Wand | Sonderposten | Stahl 0,40 mm | 25 µm  
Polyester | 8012 - Rotbraun**



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 504082W20LA

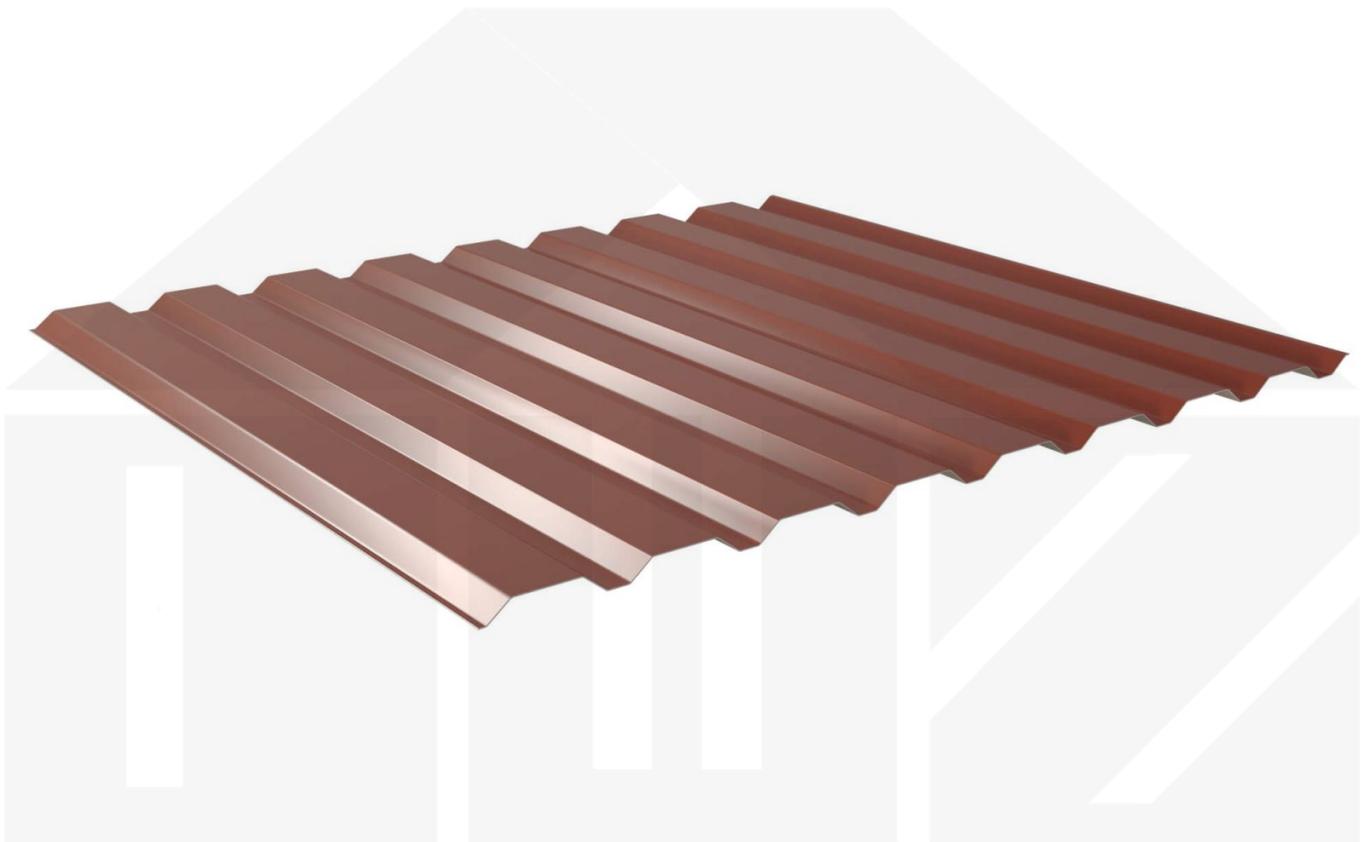

## Beschreibung

### Weckman Trapezblech 20/1100 | Wand | Sonderposten – Die ideale Lösung für langlebige Fassaden

Sie suchen ein langlebiges, widerstandsfähiges **Trapezblech** für Wandverkleidungen? Dieses Wandblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Fassaden, Hallen und viele weitere Anwendungen.

Ein **wetterfestes Wandsystem** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen wie Wind, Regen und Temperaturschwankungen. Dieses Wandblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Wandverkleidung** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,40 mm**, sorgt es für eine langlebige Wandlösung. Die **Plattenbreite von 1135 mm** und die **effektive Nutzbreite von 1100 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Rotbraun (RAL 8012)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 20 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

#### Warum Trapezblech 20/1100 | Wand | Sonderposten?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,40 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 20 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 150 mm - 6000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Garantie** – 10 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

#### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Universelle Wandverkleidung für Neu- & Bestandsbauten.
- **Garagen, Schuppen & Gartenhäuser** – Wetterfeste Lösung für private Bauprojekte.
- **Werkstätten & Produktionsstätten** – Schutz vor äußeren Einflüssen und einfache Reinigung.
- **Lager-, Maschinen- & Industriehallen** – Widerstandsfähige Fassadenlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.

#### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Trapezbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1135 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Wandfläche um die **Nutzbreite von 1100 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

#### Jetzt Trapezblech 20/1100 | Wand | Sonderposten bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

**Achtung:** Für statische Berechnungen sind nur Produkte mit DIN EN 1090 zulässig. Sonderposten (DIN EN 14782) sind ausgeschlossen.



<b>Technische Details</b>	
Abholung möglich	Ja
Anti-Tropf Vlies	Ohne
Ausführung	Wandplatte
Beschichtung	25 µm Polyester
Brandklasse	A1
DIN	EN 14782
Eigenschaft	Sonderposten
Einsatzbereich	Normale atmosphärische Bedingungen
Farbe	Rotbraun (RAL 8012)
Für Photovoltaikanlagen	Nein
Garantie	10 Jahre Hagelbeständigkeit und Lichttransmission
Garantie	10 Jahre
Länge	150 mm - 6000 mm
Marke	Weckman
Material	Stahl
Montagebedarf	Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m <sup>2</sup>
Nutzbreite	1100 mm
Plattenbreite	1135 mm
Profil	Trapez
Profilhöhe	20 mm
Prägung	Nein
Qualität	Low-Budget
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Sale	Ja
Stahlgüte	S280GD
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Stärke	0,40 mm
Stützabstand	max. 80 cm
Topseller	Nein
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Verzinkung	275 g/m <sup>2</sup>



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.