


## Trapezblech 45/333 | Dach | Stahl 0,50 mm | 25 µm Polyester | 6020 - Chromoxidgrün



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 505060W45LR

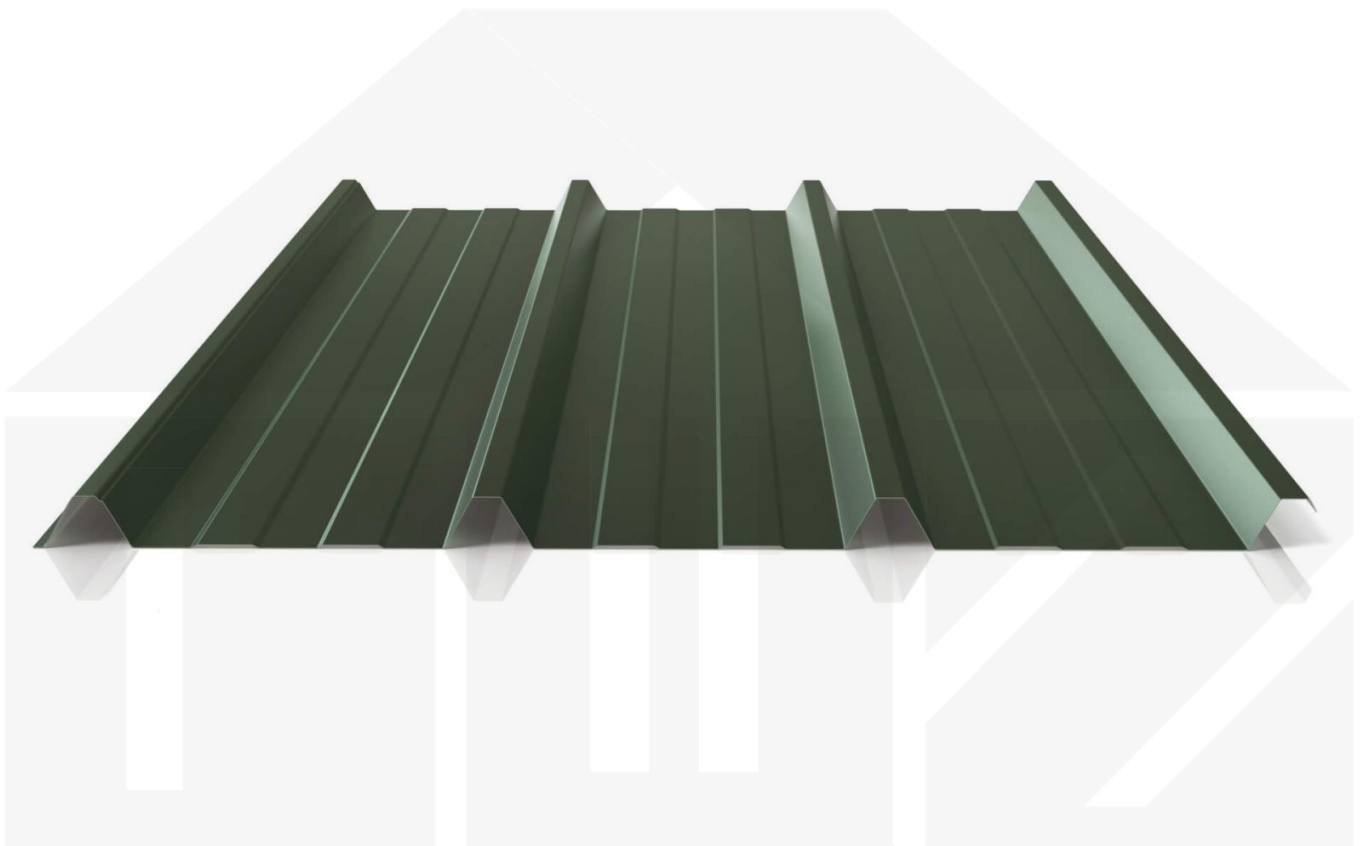

## Beschreibung

### Trapezblech PS45/1000TR

Das Trapezprofil PS45/1000TR aus Stahl hat eine Höhe von 45 mm, eine Nutzbreite von 1000 mm, eine Stärke von 0,50 mm und wiegt ca. 5,25 kg/m<sup>2</sup>. Diese Trapezbleche werden auf Maß bis 10 m produziert.

### Einsatzbereich

Das Dachblech (auch als Trapezblech 45/333 bezeichnet) kann auch als Wandblech eingesetzt werden. Dieses Welldachblech hat zum Schutz vor Wasser eine Rille im Längsstoß (Antikapillarrille). Trapezplatten eignen sich als Bedachung für größere und kleinere Dächer im Gewerbebau, sowie für Ferienwohnungen, Schuppen, Carports usw.

### Beschichtung

Polyester bietet unter normalen Bedingungen einen guten Korrosionsschutz und schützt vor Witterungseinflüssen. Oberfläche glatt und leicht glänzend.

### Garantie

Auf diese 1. Wahl Weckman Trapezbleche made in Germany gewährt der Hersteller 5 Jahre Garantie auf Durchrostung.

### Deckbreite

Erste Platte = 1069 mm, jede folgende Platte + 1000 mm

Zwischenmaße durch bauseitiges Sägen zu erreichen.

Dach & Wand Zeven



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Ausführung                 | Dachplatte   |
| Profil                     | Trapez   |
| Profilhöhe                 | 45 mm  |
| Plattenbreite              | 1069 mm  |
| Nutzbreite                 | 1000 mm  |
| Länge                      | 150 mm - 10000 mm  |
| Material                   | Stahl  |
| Verzinkung                 | 275 g/m <sup>2</sup>   |
| Stärke                     | 0,50 mm  |
| Beschichtung               | 25 µm Polyester  |
| Struktur                   | Glatt, leicht glänzend   |
| Farbe                      | Chromoxidgrün (RAL 6020)   |
| Rückseite                  | Lichtgrau (RAL 7035)   |
| Einsatzbereich             | Normale atmosphärische Bedingungen   |
| Garantie                   | 5 Jahre Durchrostung   |
| Garantie                   | 5 Jahre  |
| Dachneigung                | Unter 10° Dichtungsband benutzen   |
| Stützabstand               | siehe Belastungstabelle  |
| Verlegerichtung            | Links-rechts / Rechts-links möglich  |
| Montagebedarf              | Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m <sup>2</sup>   Hochsicke: ca. 4 Schrauben und Kalotten p/m <sup>2</sup> |
| Eigenschaft                | 1. Wahl  |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A1   |
| Anti-Tropf Vlies           | Ohne   |
| Qualität                   | Basic  |
| DIN                        | EN 1090  |
| Prägung                    | Ja   |
| Topseller                  | Nein   |
| Sale                       | Nein   |
| Marke                      | Weckman  |
| Für Photovoltaikanlagen    | Nein   |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.