E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

# Trapezblech 35/207 | Dach | Anti-Tropf 2400 g/m² | Stahl 0,50 mm | 25 µm Polyester | 7035 - Lichtgrau

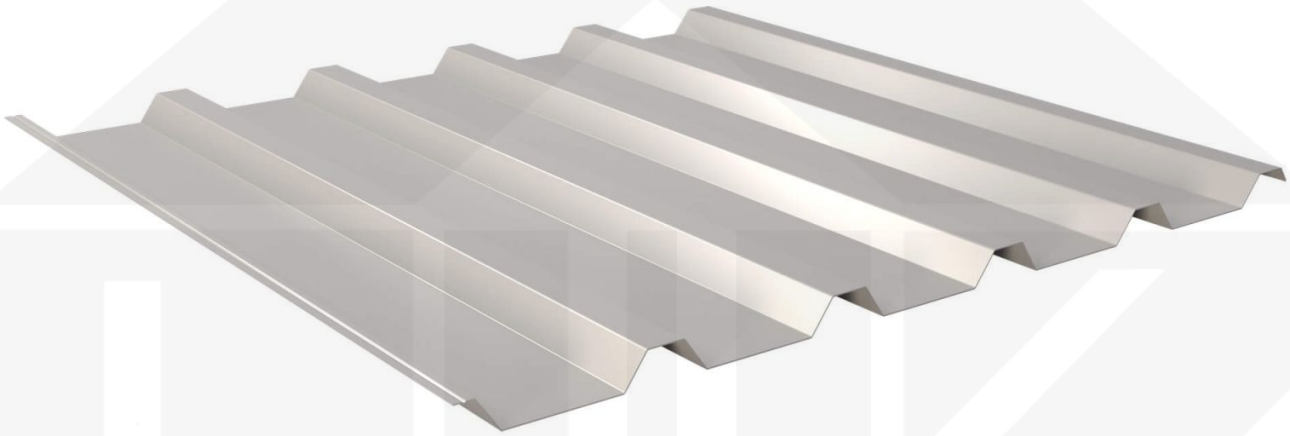

Art. Nr.: 505073W35LVC

**Hier geht's zum Artikel:**
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

# Beschreibung

## Weckman Trapezblech 35/207 | Dach | Anti-Tropf 2400 g/m² – Die ideale Lösung für langlebige Dächer

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Trapezblech?** Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer aller Art.

Ein **wetterfestes Dach** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Dachlösung** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1070 mm** und die **effektive Nutzbreite von 1035 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung** in **Lichtgrau (RAL 7035)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 35 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

**Warum Trapezblech 35/207 | Dach | Anti-Tropf 2400 g/m²?**

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 35 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. Mehr Info
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 150 mm - 10000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – 2400 g/m² | Sound-Reduction. Schützt vor Kondenswasser. Mehr Info
- **Garantie** – 10 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

**Ideal für folgende Anwendungen:**

- **Sanierungen & Neubauten** – Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Perfekt für langlebige Bedachungen.
- **Gewerbehallen & Lagerhäuser** – Stabile Dachlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.

**Maßanfertigung & effiziente Verlegung**

Ihre Trapezbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1070 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 1035 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.
Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

**Jetzt Trapezblech 35/207 | Dach | Anti-Tropf 2400 g/m² bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!**
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

**Hier geht's zum Artikel:**
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

| Technische Details | |
|---|---|
| Abholung möglich | Ja |
| Anti-Tropf Vlies | 2400 g/m² \| Sound-Reduction |
| Ausführung | Dachplatte |
| Beschichtung | 25 µm Polyester |
| Brandklasse | C-s1, d0 |
| DIN | EN 1090 |
| Dachneigung | min. 3° (5,24 cm/m) |
| Eigenschaft | 1. Wahl |
| Einsatzbereich | Normale atmosphärische Bedingungen |
| Farbe | Lichtgrau (RAL 7035) |
| Für Photovoltaikanlagen | Nein |
| Garantie | 10 Jahre Durchrostung |
| Garantie | 10 Jahre |
| Länge | 150 mm - 10000 mm |
| Marke | Weckman |
| Material | Stahl |
| Montagebedarf | Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m² \| Hochsicke: ca. 6 Schrauben und Kalotten p/m² |
| Nutzbreite | 1035 mm |
| Plattenbreite | 1070 mm |
| Profil | Trapez |
| Profilhöhe | 35 mm |
| Prägung | Nein |
| Qualität | Basic |
| Rückseite | Anti-Trop Vlies (2500 g/m²) \| Grauweiß |
| Sale | Nein |
| Stahlgüte | S280GD |
| Struktur | Glatt, leicht glänzend |
| Stärke | 0,50 mm |
| Stützabstand | siehe Belastungstabelle |
| Topseller | Nein |
| Verlegerichtung | Links-rechts / Rechts-links möglich |
| Verzinkung | 275 g/m² |

**Hier geht's zum Artikel:**
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.