


**Sockelleiste | 50 x 25 x 20 mm | 100° | Stahl 0,50 mm | 25 µm Polyester | 9006
- Weißaluminium**



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 505096SD01

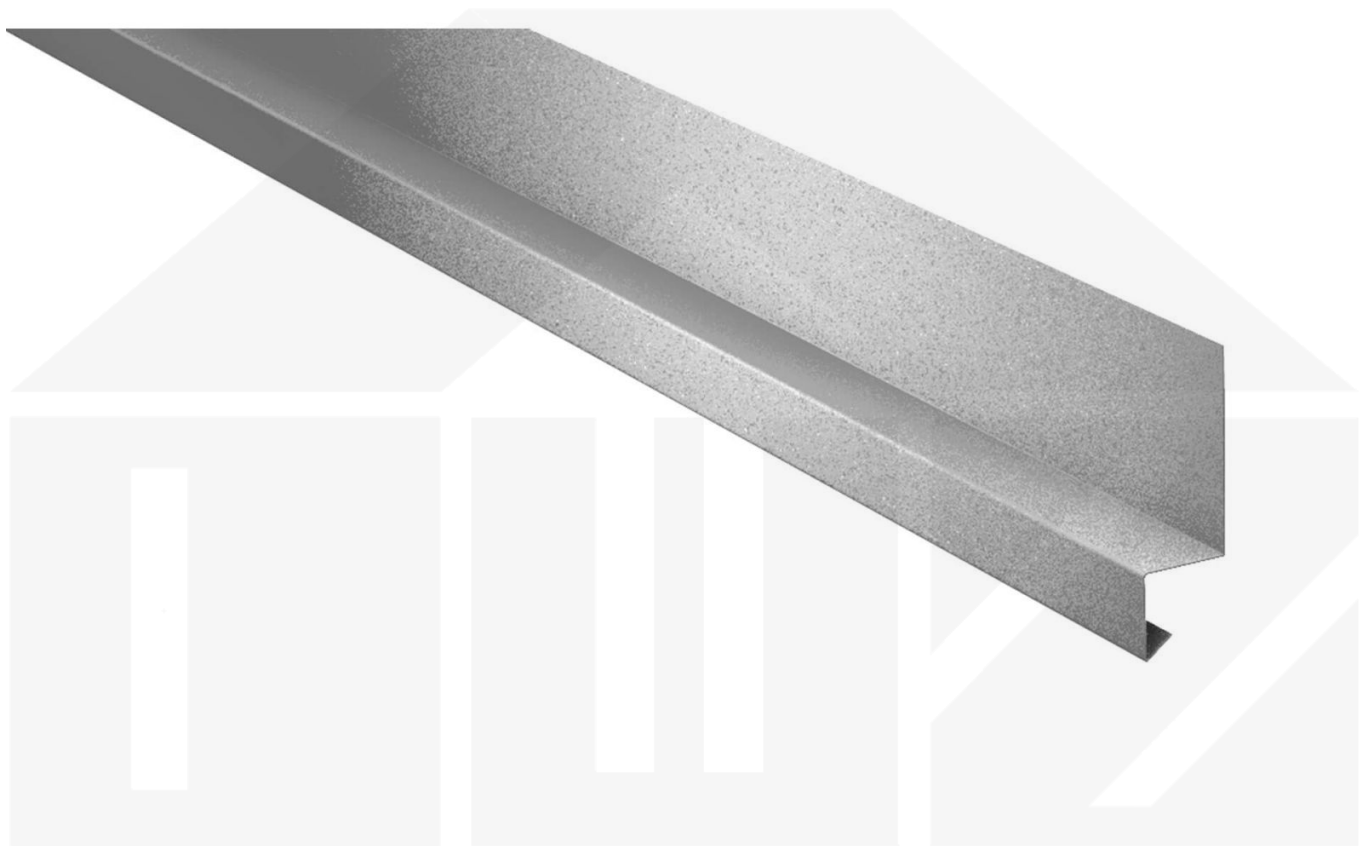

Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Sockelleiste

Einsatzbereich

Die Sockelleiste wird bei einer Wand an der Unterseite benutzt und ragt mit einer Seite unter das Profilblech. Dieses sorgt zum einen für einen optisch schönen Abschluss und zum anderen dafür, dass das Regenwasser gezielt hieran abtropft. Diese Sockelleisten werden auftragsbezogen auf Maß zentimetergenau bis zu einer Länge von 3,50 m produziert.

Beschichtung

Polyester bietet unter normalen Bedingungen einen guten Korrosionsschutz und schützt vor Witterungseinflüssen. Oberfläche glatt und leicht glänzend.




Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details	
Zustand	Neu
Länge	max. 3500 mm
Länge A	50 mm
Länge B	25 mm
Länge C	20 mm
Winkel	100°
Material	Stahl
Verzinkung	275 g/m ²
Stärke	0,50 mm
Beschichtung	25 µm Polyester
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Farbe	Weißaluminium (RAL 9006)
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Einsatzbereich	Kontrollierte Wasserableitung Unterseite
Marke	Weckman





Hier geht's zum Artikel:
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.