


Hochprofil TP104 | Dach | Stahl 0,75 mm | 25 µm Polyester | 8017 - Schokoladenbraun



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 507587TP104LR

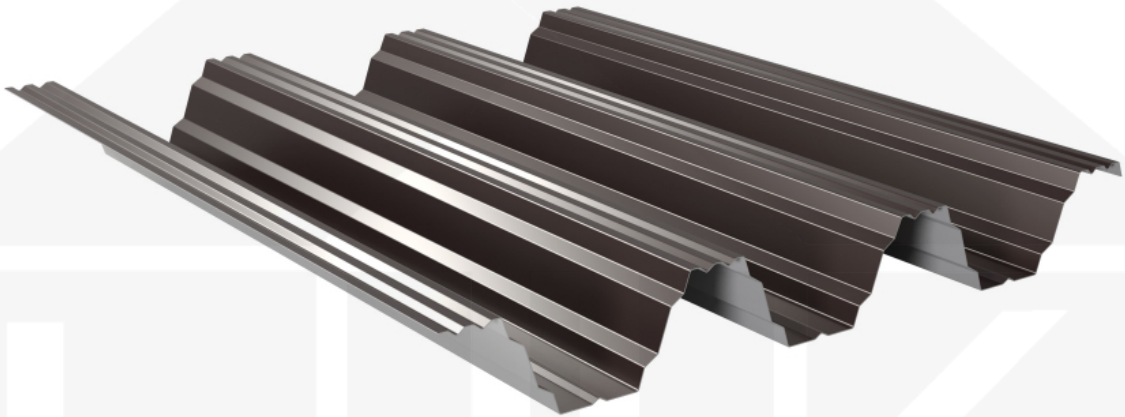

Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Beschreibung

Weckman Hochprofil TP104 | Dach – Die ideale Lösung für langlebige Dächer

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Hochprofil / Tragschale**? Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer aller Art.

Ein **wetterfestes Dach** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Dachlösung** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,75 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 850 mm** und die **effektive Nutzbreite von 800 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Schokoladenbraun (RAL 8017)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 104 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

Warum Hochprofil TP104 | Dach?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,75 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 104 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 150 mm - 12000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – Ohne. Schützt vor Kondenswasser. [Mehr Info](#)
- **Garantie** – 10 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Industriehallen & Lagergebäude** – Großflächige Dach- und Deckenkonstruktionen mit hoher Tragfähigkeit.
- **Gewerbebauten & Bürogebäude** – Stabiler Untergrund für Dämmung, Abdichtung und Betondecken.
- **Parkhäuser & Infrastrukturprojekte** – Hohe Belastbarkeit bei gleichzeitig wirtschaftlicher Bauweise.
- **Landwirtschaftliche Bauten** – Ställe, Maschinenhallen und Wirtschaftsgebäude, robust gegen Wind und Wetter.
- **Sanierungen & Neubauten im Industriebereich** – Schnelle und effiziente Montage auch bei Bestandskonstruktionen.
- **Eignung für PV-Anlagen** – Nein.

Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Hochprofil / Tragschalen werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 850 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 800 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Hochprofil TP104 | Dach bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details

Abholung möglich	Ja
Anti-Tropf Vlies	Ohne
Ausführung	Dachplatte
Beschichtung	25 µm Polyester
Brandklasse	A1
DIN	EN 1090
Dachneigung	min. 3° (5,24 cm/m)
Eigenschaft	1. Wahl
Einsatzbereich	Normale atmosphärische Bedingungen
Farbe	Schokoladenbraun (RAL 8017)
Für Photovoltaikanlagen	Nein
Garantie	10 Jahre Durchrostung
Garantie	10 Jahre
Länge	150 mm - 12000 mm
Marke	Weckman
Material	Stahl
Montagebedarf	Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m² Hochsicke: ca. 4 Schrauben und Kalotten p/m²
Nutzbreite	800 mm
Plattenbreite	850 mm
Profil	Trapez
Profilhöhe	104 mm
Prägung	Trapez
Qualität	Basic
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Sale	Nein
Stahlgüte	S280GD
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Stärke	0,75 mm
Stützabstand	siehe Belastungstabelle
Topseller	Nein
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Verzinkung	275 g/m²
Vlies-Stop	Rückschnitt, beidseitig



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.