E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Pultabschluss | 115 x 115 mm | 85° | Stahl 0,75 mm | 25 µm Polyester | 9006 - Weißaluminium

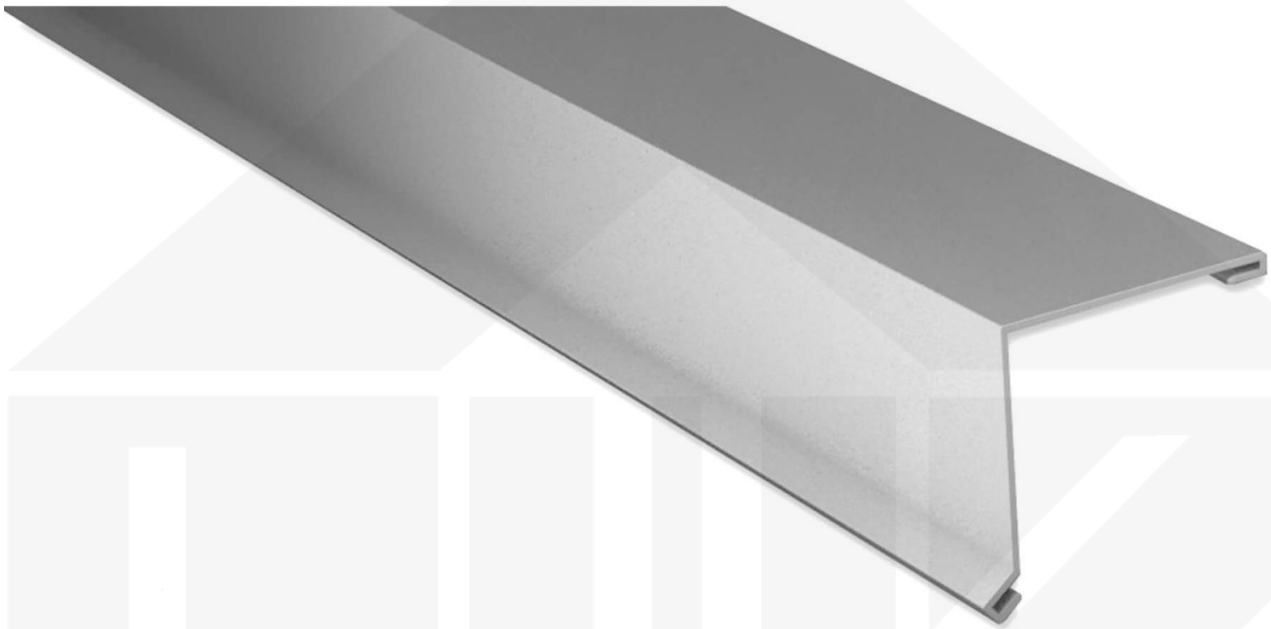

Art. Nr.: 507596SL02

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Pultabschluss

Einsatzbereich

Der Pultabschluss wird bei einem Flachdach an der Oberseite benutzt und ragt mit einer Seite über die Profilbleche, mit der anderen nach unten an der Wand. Dieses sorgt zum einen für einen optisch schönen Abschluss und zum anderen dafür, dass das Regenwasser gezielt hieran abtropft. Diese Pultabschlüsse werden auftragsbezogen auf Maß zentimetergenau bis zu einer Länge von 3,50 m produziert.

Beschichtung

Polyester bietet unter normalen Bedingungen einen guten Korrosionschutz und schützt vor Witterungseinflüssen. Oberfläche glatt und leicht glänzend.

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Technische Details	
Zustand	Neu
Länge	max. 3500 mm
Länge A	115 mm
Länge B	115 mm
Winkel	85°
Material	Stahl
Verzinkung	275 g/m²
Stärke	0,75 mm
Beschichtung	25 µm Polyester
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Farbe	Weißaluminium (RAL 9006)
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Einsatzbereich	Abschluss First Pultdach
Montagebedarf	ca. 6 Schrauben p/lfdm
Marke	Weckman

Dach & Wand Zeven

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.