


Pfannenblech PS47/1060RT | 35 µm Mattpolyester | Dach | Stahl 0,50 mm | 75 - Ziegelrot

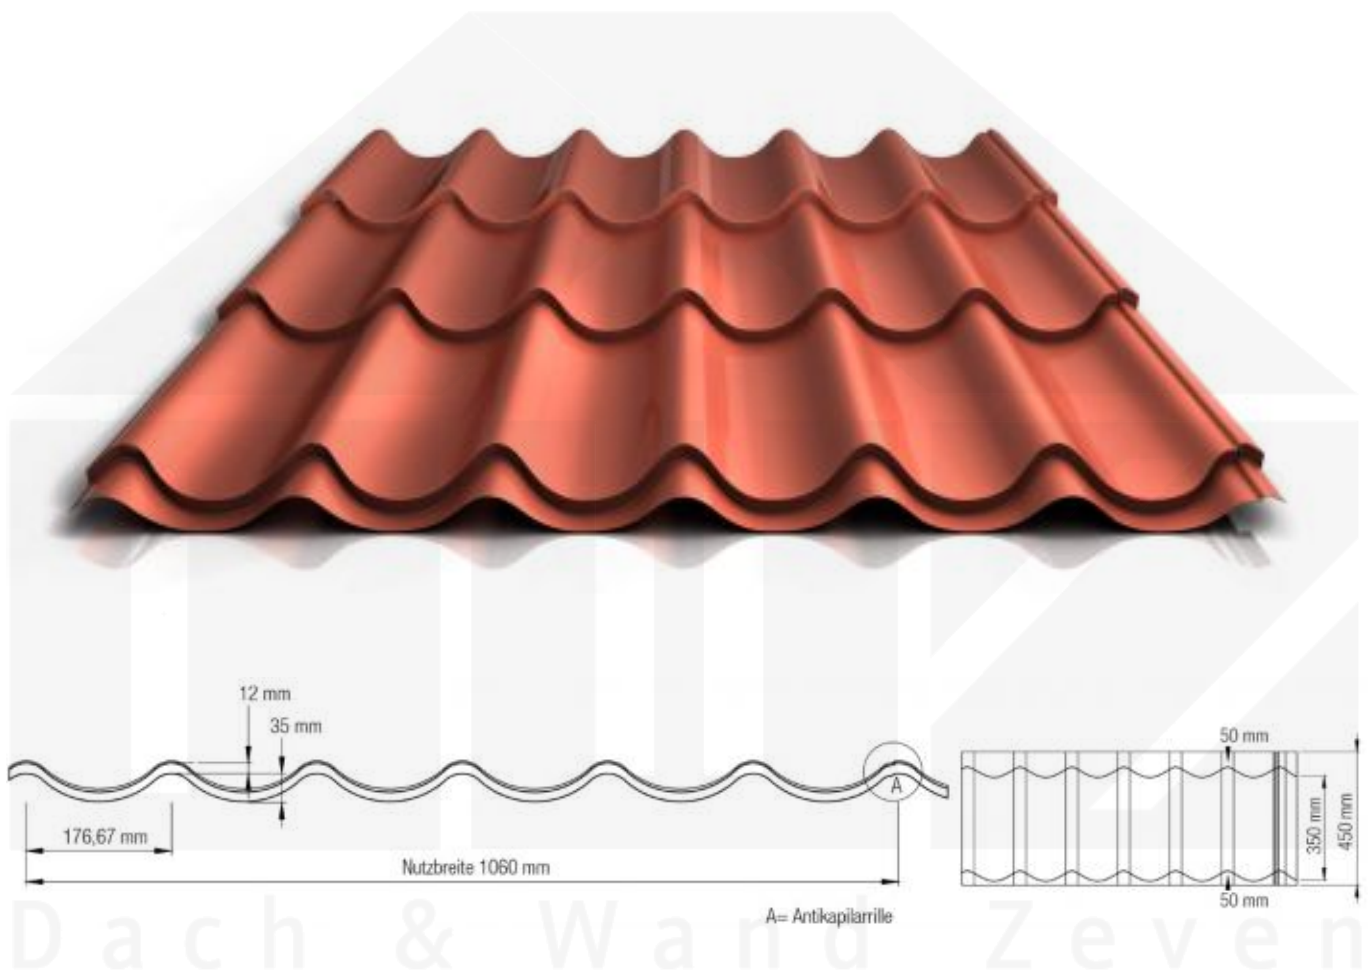

Art. Nr.: 515075TTK

Link Webshop: <https://www.dwz-shop.de/pfannenblech-ps471060rt-35-mym-mattpolyester-dach-stahl-050-mm-75---ziegelrot-515075ttk.html>

Beschreibung

Pfannenblech PS47/1060RT

Das Pfannenblech PS47/1060RT aus Stahl hat eine Höhe von 47 mm (35 mm Profilhöhe + 12 mm Erhöhung der nächsten Pfanne), eine Nutbreite von 1060 mm, eine Stärke von 0,50 mm und wiegt ca. 5,30 kg/m². Diese Pfannenprofilbleche werden auf Maß bis 7,10 m produziert.

Achtung: Bestimmte Plattenlängen können ungünstig auskommen und zu Problemen bei der Verlegung führen. Wir empfehlen keine ungünstigen Plattenlängen zu bestellen. Siehe Tabelle.

Einsatzbereich

Dieses Dachblech hat zum Schutz vor Wasser eine Rille im Längsstoß (Antikapillarrille). Sie sind eine preiswerte Alternative zu herkömmlichen Dachpfannen und eignen sich als Bedachung für größere und kleinere Dächer im Gewerbebau, sowie für Ferienwohnungen, Schuppen, Carports usw. Pfannenbleche können ab 7° Dachneigung eingesetzt werden.

Beschichtung

Mattpolyester bietet unter normalen Bedingungen einen sehr guten Korrosionsschutz und schützt vor Witterungseinflüssen. Oberfläche glatt und nicht glänzend.

Garantie

Auf diese 1. Wahl Weckman Pfannenbleche made in Germany gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Durchrostung und Beschichtung.

Deckbreite

1 Platte = 1140 mm, jede folgende Platte + 1060 mm

Beispiel:

1 Platte = 1140 mm

2 Platten = 2200 mm

3 Platten = 3260 mm

usw.

Zwischenmaße durch bauseitigem Sägen zu erreichen.

Dach & Wand Zeven

Tech. Details

Ausführung	Dachplatte
Qualität	1. Wahl
Profil	Pfanne
Profilhöhe	47 mm
Plattenbreite	1140 mm
Nutzbreite	1060 mm
Länge	450 mm - 7100 mm
Pfannenlänge	350 mm
Gewicht (ca.)	5,30 kg/m ²
Material	Stahl
Verzinkung	275 g/m ²
Stärke	0,50 mm
Beschichtung	35 µm Mattpolyester
Struktur	Leicht rau, matt
Farbe	Ziegelrot (ähnlich RAL 8004)
Anti-Tropf Vlies	Ohne
Rückseite	Grauweiß
Brandklasse	A1
Einsatzbereich	Anspruchsvollere atmosphärische Bedingungen
Garantie	10 Jahre Durchrostung und Beschichtung
Garantie	10 Jahre
Dachneigung	min. 7°
Unterstützungsabstand	35 cm
Verlegerichtung	L-R
Montagebedarf	Tiefsicke: ca. 8 Schrauben p/m ² Überlappungen: ca. 3 Schrauben p/m ² Unverbindliche Richtwerte!

Montage

Zuschnitte

Unsere im Werk auf Maß geschnittenen Profilbleche benötigen keine zusätzliche Versiegelung der Schnittkanten. Werden Längs- oder Breitenschnitte bauseitig durchgeführt, empfehlen wir die Nachbehandlung der Schnittkanten mit Reparaturfarbe.

Um die Verzinkung der Profilbleche an den Schnittkanten nicht zu beschädigen, sollten Sie zum Zuschneiden Geräte verwenden, die keine Hitze entwickeln. Elektroknabber, Stichsäge, Elektrolebschere oder Handblechescheren sind hier empfohlen. Alu-Bleche können auch mit einem Winkelschleifer mit spezieller Trennscheibe zugeschnitten werden.

Achtung: Bestimmte Plattenlängen können ungünstig auskommen und zu Problemen bei der Verlegung führen. Wir empfehlen keine ungünstigen Plattenlängen zu bestellen. Siehe Tabelle

Dach mit versetzter Trauflinie


Sollten Sie ein Dach mit versetzter Trauflinie haben, dann müssen die Pfannenbleche in bestimmte Längen produziert werden, damit der Anschluss der beiden Dachhälften garantiert ist. Benutzen Sie hierfür am Besten unseren Dach & Wand Planer oder schauen in unsere Montageanleitung.

Verschraubung

Die Befestigung erfolgt mit Schrauben in der Tiefsicke. Überlappungen werden auf der Hochsicke befestigt. Vor allem für größere Objekte empfehlen wir die Berechnung von Lasten durch Schnee und Wind entsprechend der geltenden Wind- und Schneelastzonen von einem fachlich qualifizierten Bauplaner durchführen zu lassen. Anhand der statischen Berechnung kann dieser das richtige Profil und Blechstärke sowie die Größe und Anzahl der Befestigungsmittel bestimmen.

Achtung: Bitte achten Sie darauf, dass Säge- und Bohrspäne sofort nach der Montage sorgfältig entfernt werden!

Nähere Informationen finden Sie in der Montageanleitung unter "Downloads".

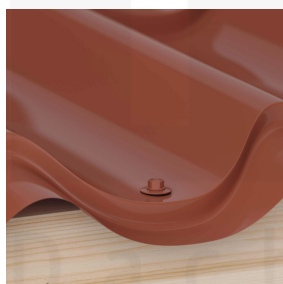

Befestigung in der Tiefsicke mit Schrauben (ca. 8 p/m²)



Überlappungen werden immer auf der Hochsicke befestigt (ca. 3 p/m²)