E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Stehfalzblech 33/500-LR | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m² | Stahl 0,50 mm | 60 µm Puramid | 7016 - Anthrazitgrau

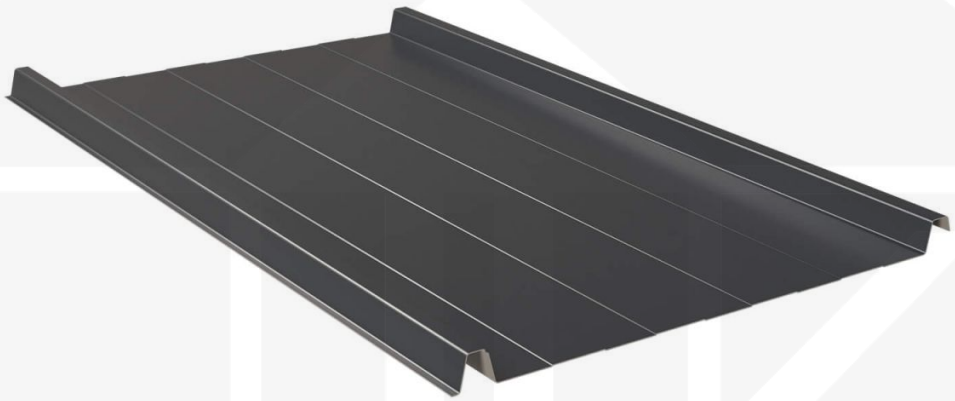

Art. Nr.: 525076W33LV

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Weckman Stehfalzblech 33/500-LR | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m² – Die ideale Lösung für langlebige Dächer & Fassaden

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Stehfalzblech?** Dieses Dachblech und Wandblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer und Fassaden aller Art.

Ein **wetterfestes Dach oder Wand** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech und Wandblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Dach- oder Wandlösung** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, sorgt es für eine robuste Dach- und Wandlösung. Die **Plattenbreite von 54,8 cm** und die **effektive Nutzbreite von 50 cm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **60 µm Puramid Beschichtung** in **Anthrazitgrau (RAL 7016)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 33 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

Warum Stehfalzblech 33/500-LR | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m²?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 33 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 60 µm Puramid für langlebigen Schutz. Mehr Info
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 0,15 m - 7,00 m, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – 1000 g/m². Schützt vor Kondenswasser. Mehr Info
- **Garantie** – 20 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Perfekt für langlebige Bedachungen & Fassaden.
- **Gewerbehallen & Lagerhäuser** – Stabile Dach- und Wandlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.
- **Eignung für PV-Anlagen** – Nein.

Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Stehfalzbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 54,8 cm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Fläche um die **Nutzbreite von 50 cm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.
Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Stehfalzblech 33/500-LR | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m² bestellen – Schnell geliefert & mit 20 Jahre Garantie!
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Anti-Tropf Vlies	1000 g/m²
Ausführung	Dachplatte
Beschichtung	60 µm Puramid
Brandklasse	A2-s1, d0
DIN	EN14782
Dachneigung	min. 15° (26,18 cm/m)
Eigenschaft	1. Wahl
Einsatzbereich	Industriellen und maritime atmosphärische Bedingungen
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Farbe Rückseite	Lichtgrau
Für Photovoltaikanlagen	Nein
Garantie	20 Jahre Durchrostung und Beschichtung
Garantie	20 Jahre
Länge	0,15 m - 7,00 m
Marke	Weckman
Material	Stahl
Montagebedarf	Tiefsicke: ca. 8 Schrauben p/m² | Hochsicke: ca. 9 Schrauben und Kalotten p/m²
Nutzbreite	50 cm
Plattenbreite	54,8 cm
Profil	Stehfalz
Profilhöhe	33 mm
Prägung	Trapez
Qualität	Premium
Sale	Nein
Stahlgüte	S280GD
Struktur	Glatt, genarbt
Stärke	0,50 mm
Stützabstand	max. 40 cm
Topseller	Nein
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Verschraubung	Sichtbar
Verzinkung	275 g/m²
Vlies-Stop	Rückschnitt, beidseitig

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.