


Pultabschluss | 200 x 250 mm | 80° | Stahl 0,50 mm | 80 µm Shimoco | 6020 - Chromoxidgrün



Art. Nr.: 565060SL06

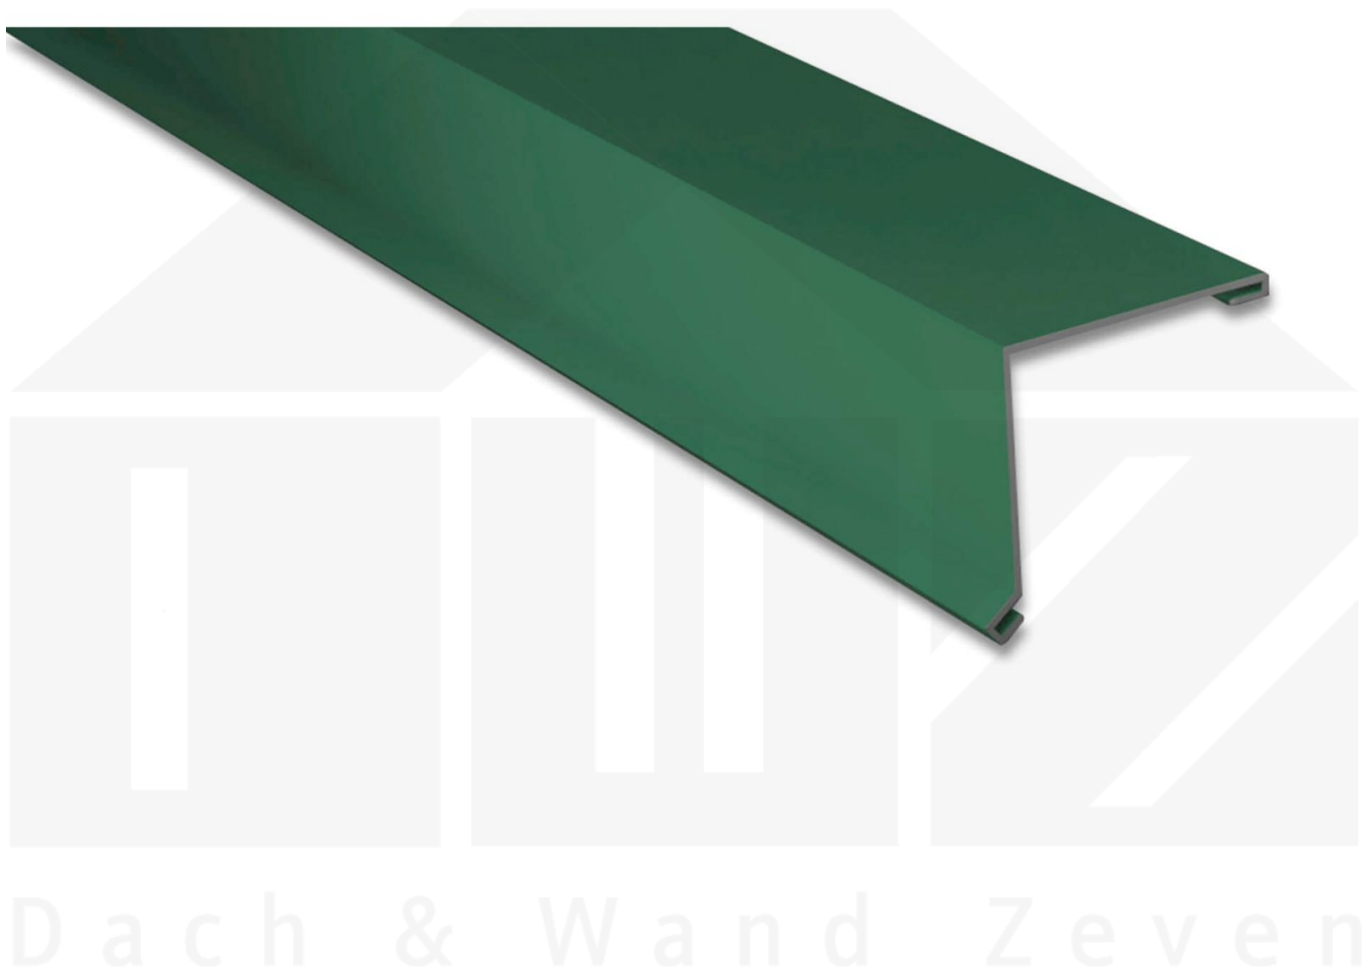

Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Pultabschluss

Einsatzbereich

Der Pultabschluss wird bei einem Flachdach an der Oberseite benutzt und ragt mit einer Seite über die Profilbleche, mit der anderen nach unten an der Wand. Dieses sorgt zum einen für einen optisch schönen Abschluss und zum anderen dafür, dass das Regenwasser gezielt hieran abtropft. Diese Pultabschlüsse werden auftragsbezogen auf Maß zentimetergenau bis zu einer Länge von 3,50 m produziert.

Beschichtung

Shimoco bietet unter normalen Bedingungen den besten Korrosionsschutz und höchste UV Beständigkeit, schützt dauerhaft vor Witterungseinflüssen. Oberfläche glatt und nicht glänzend.




Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

| Technische Details | |
|---------------------------|--------------------------|
| Zustand | Neu |
| Länge | max. 3500 mm |
| Länge A | 200 mm |
| Länge B | 250 mm |
| Winkel | 80° |
| Material | Stahl |
| Verzinkung | 275 g/m ² |
| Stärke | 0,50 mm |
| Beschichtung | 80 µm Shimoco |
| Struktur | Leicht rau, matt |
| Farbe | Chromoxidgrün (RAL 6020) |
| Rückseite | Lichtgrau (RAL 7035) |
| Einsatzbereich | Abschluss First Pultdach |
| Montagebedarf | ca. 6 Schrauben p/lfdm |
| Marke | Weckman |





Hier geht's zum Artikel:
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.