


Trapezblech PS45/1000TR | Sonderposten | Dach | Stahl 0,45 mm | 7016 - Anthrazitgrau

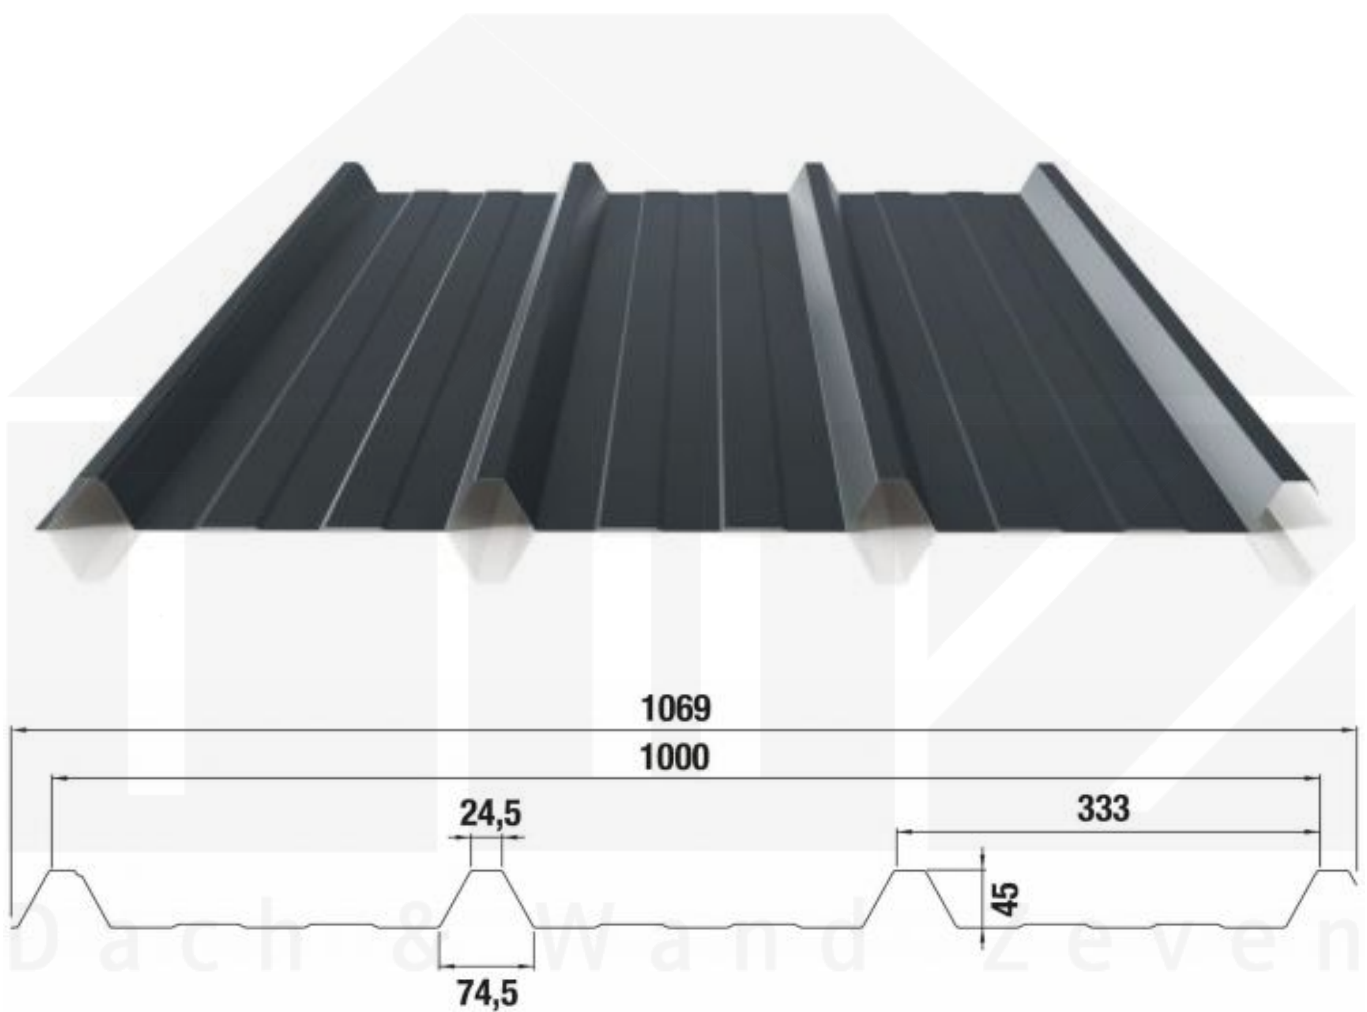

Art. Nr.: 604576W45LR

Link Webshop: <https://www.dwz-shop.de/trapezblech-ps451000tr-sonderposten-dach-stahl-045-mm-7016---anthrazitgrau-604576w45lr.html>

Beschreibung

Trapezblech PS45/1000TR

Das Trapezprofil PS45/1000TR aus Stahl hat eine Höhe von 45 mm, eine Nutzbreite von 1000 mm, eine Stärke von 0,40 mm und wiegt ca. 4,20 kg/m². Diese Trapezbleche werden auf Maß bis 8 m produziert.

Einsatzbereich

Das Dachblech (auch als Trapezblech 45/333 bezeichnet) kann auch als Wandblech eingesetzt werden. Dieses Welldachblech hat zum Schutz vor Wasser eine Rille im Längsstoß (Antikapillarrille). Trapezplatten eignen sich als Bedachung für größere und kleinere Dächer im Gewerbebau, sowie für Ferienwohnungen, Schuppen, Carports usw.

Achtung: Wenn eine statische Berechnung erforderlich ist, dürfen keine Produkte ohne DIN oder nach DIN EN 14782 (Aktionsbleche, 2. Wahl, Sonderposten) eingesetzt werden! Hierfür werden Produkte nach DIN EN 1090 vorausgesetzt.

Beschichtung

Die Verzinkung und Polyester Farbbeschichtung bieten unter normalen Bedingungen einen guten Korrosionsschutz und schützen vor Witterungseinflüssen. Die Oberfläche ist glatt und leicht glänzend.

Garantie

Diese Bleche werden als Sonderposten ohne Garantie angeboten. Für Neubau / Renovierung empfehlen wir eine Stärke von min. 0,50 mm.

Deckbreite

1 Platte = 1069 mm, jede folgende Platte + 1000 mm

Beispiel:

- 1 Platte = 1069 mm
- 2 Platten = 2069 mm
- 3 Platten = 3069 mm
- usw.

Zwischenmaße durch bauseitigem Sägen zu erreichen.

Tech. Details

Ausführung	Dachplatte
Qualität	Sonderposten
Profil	Trapez
Profilhöhe	45 mm
Plattenbreite	1069 mm
Nutzbreite	1000 mm
Länge	150 mm - 8000 mm
Gewicht (ca.)	4,20 kg/m ²
Material	Stahl
DIN	EN 1090
Verzinkung	275 g/m ²
Stärke	0,45 mm
Beschichtung	25 µm Polyester
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Anti-Tropf Vlies	Ohne
Rückseite	Grauweiß
Brandklasse	A1
Einsatzbereich	Normale atmosphärische Bedingungen
Garantie	Keine
Garantie	Keine
Dachneigung	Unter 10° Dichtungsband benutzen
Unterstützungsabstand	0,80 m (Belastung 100 kg/m ² und L/150 - ohne Prüfung!)
Verlegerichtung	L-R / R-L möglich
Montagebedarf	Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m ² Hochsicke: ca. 4 Schrauben und Kalotten p/m ² Überlappungen: ca. 3 Schrauben p/m ² Unverbindliche Richtwerte!

Dach & Wand Zeven

Montage

Zuschnitte

Unsere im Werk auf Maß geschnittenen Profilbleche benötigen keine zusätzliche Versiegelung der Schnittkanten. Werden Längs- oder Breitenschnitte bauseitig durchgeführt, empfehlen wir die Nachbehandlung der Schnittkanten mit Reparaturfarbe.

Um die Verzinkung der Profilbleche an den Schnittkanten nicht zu beschädigen, sollten Sie zum Zuschneiden Geräte verwenden, die keine Hitze entwickeln. Elektroknabber, Stichsäge, Elektrobleschere oder Handblescheren sind hier empfohlen. Alu-Bleche können auch mit einem Winkelschleifer mit spezieller Trennscheibe zugeschnitten werden.

Verschraubung

Die Befestigung kann mit Kalotten auf der Hochsicke oder mit kürzeren Schrauben in der Tiefsicke erfolgen. Wir empfehlen die Befestigung auf der Hochsicke. In der Praxis, vor allem bei kleineren Dächern, wird aus kostentechnischer Sicht häufig die Befestigung in der Tiefsicke praktiziert.

Vor allem für größere Objekte empfehlen wir die Berechnung von Lasten durch Schnee und Wind entsprechend der geltenden Wind- und Schneelastzonen von einem fachlich qualifizierten Bauplaner durchführen zu lassen.

Anhand der statischen Berechnung kann dieser das richtige Profil und Blechstärke sowie die Größe und Anzahl der Befestigungsmittel bestimmen.

Achtung: Bitte achten Sie darauf, dass Säge- und Bohrspäne sofort nach der Montage sorgfältig entfernt werden!

Nähere Informationen finden Sie in der Montageanleitung unter "Downloads".



Empfohlen: Befestigung auf der Hochsicke mit Kalotten und Schrauben (ca. 4 p/m²)*



Optional: Befestigung in der Tiefsicke mit Schrauben (ca. 6 p/m²)*



Überlappungen werden immer auf der Hochsicke befestigt (ca. 3 p/m²)*



Dach & Wand Zeven

Tel.: 04281 / 7199100
E-Mail: info@dwz-shop.de
Web: www.dwz-shop.de

* **Keine Haftung:** Bitte beachten Sie, dass je nach Windlast- oder Schneezone die Angaben abweichen können. Genaue Angaben kann Ihnen Ihr Statiker machen.

