


Stegplatten + Profile | Terrassendach Saba | Polycarbonat | 16 mm | Breite 3,09 m | Länge 2,00 m | Glasklar | Beidseitiger UV-Schutz | Breitkammer

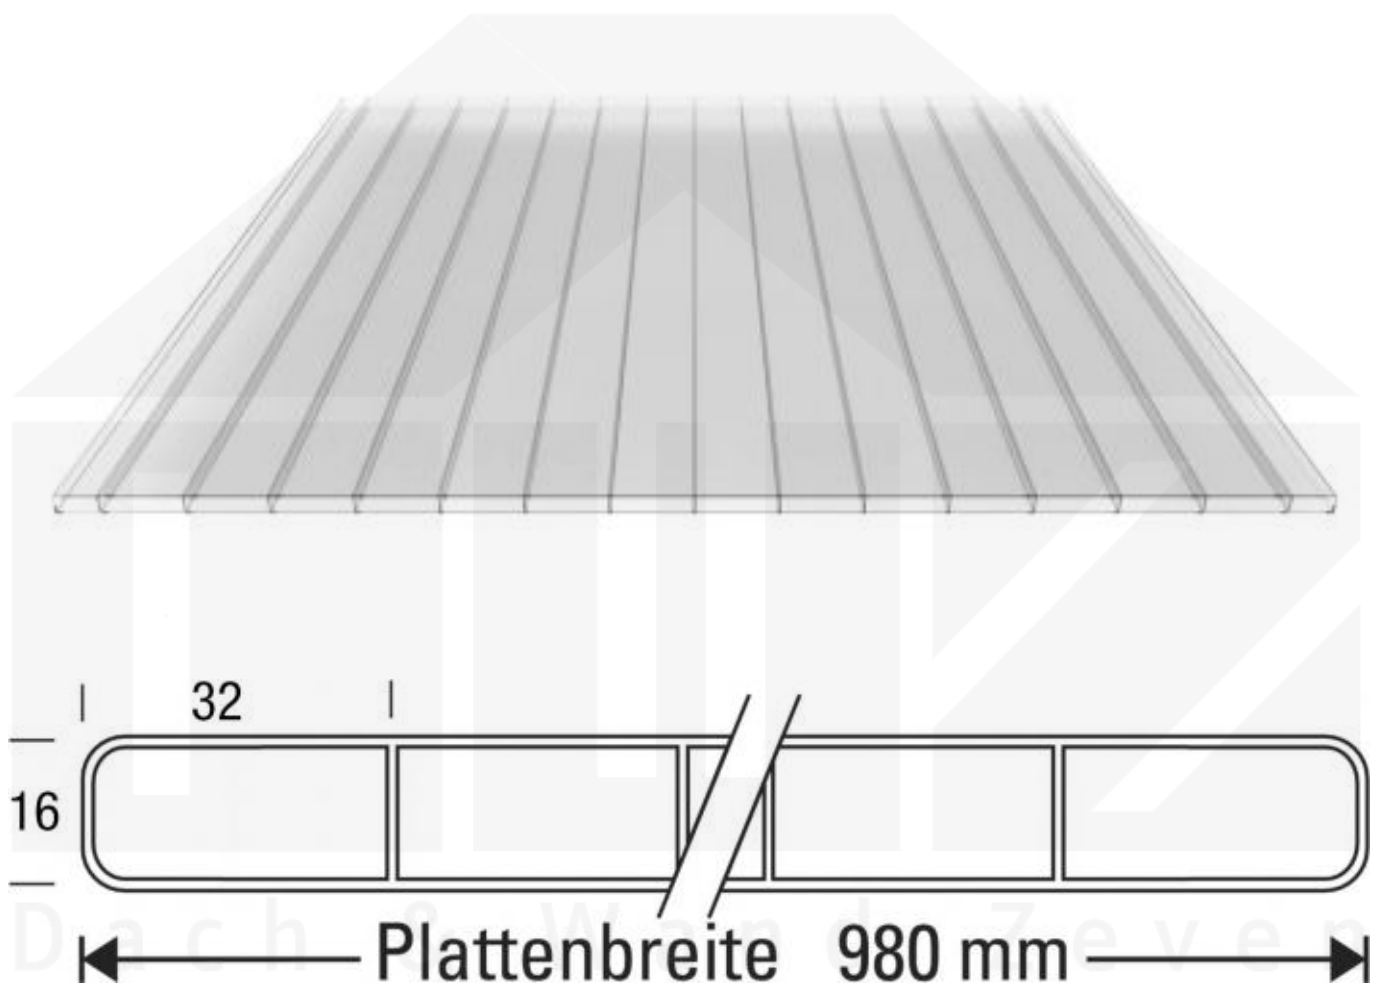

Art. Nr.: 70075DU323020

Link Webshop: <https://www.dwz-shop.de/stegplatten-profile-terrassendach-saba-polycarbonat-16-mm-breite-309-m-laenge-200-m-glasklar-beidseitiger-uv-schutz-breitkammer-70075du323020.html>

Beschreibung

Polycarbonat Stegplatten 16 mm

Diese Stegdoppelplatte mit einer Stärke von 16 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-PC bekannt. Diese Polycarbonat Stegplatte ist in der Farbe Glasklar einem Lichtdurchlass von ca. 81% in Längen von 2 bis 7 m erhältlich. Die Platten werden auftragsbezogen auf Maß Zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden die Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 980 mm.

Einsatzbereich

Polycarbonat Stegplatten sind standard einseitig UV-beschichtet und geschützt, sehr klar, witterungsbeständig, schlag- und bruchfest, formstabil, hoch temperaturbeständig und schwer entflammbar. PC Stegplatten werden im Hallenbau, Gartenbau, als Dacheindeckung für Hallen, Gewächshäuser, Schuppen, Terrassenüberdachungen und Carports sowie auch vertikal für Wände verbaut.

Besonderheit

Doppelte Kammerbreite von 32 mm, der das Licht nahezu ungebrochen durchlässt (ähnlich wie Glas). Beidseitig UV-beschichtet, daher auch perfekt für Abtrennungen oder Wandelemente geeignet.

Garantie

Auf Polycarbonat Stegplatten gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit, Vergilbung und Hagelbruch (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantiebedingungen).

Deckbreite

Verlegeprofil DUO:

1 Platte mit Profil = 1070 mm, jede folgende Platte mit Profil + 1010 mm

Beispiel:

1 Platte = 1070 mm

2 Platten = 2080 mm

3 Platten = 3090 mm

usw.

Zwischenmaße durch bauseitigem Sägen zu erreichen.

DUO Profil

Das Verlegeprofil DUO ist ein 60 mm breites Profilsystem aus Aluminium, das durch das Schraub-System einen sehr festen halt bietet.. Dieses Verbindungssystem ist in der Farbe Blank Aluminium in Längen von 2,00 - 7,00 m für 10 mm und 16 mm starke Stegplatten und Massivplatten erhältlich. Die Mittelprofile bestehen aus 2 Teile (Unter- und Oberprofil), die Randprofile aus 3 Teile (Unter- und Oberprofil sowie Randteil).

Einsatzbereich

Diese Verlegeprofile werden für die Montage von Stegplatten und Massivplatten benötigt. Da diese Platten durch ihre Ausdehnung nicht direkt verschraubt werden sollten, werden sie in Verlegeprofile geschoben. Das



Tel.: 04281 / 7199100
E-Mail: info@dwz-shop.de
Web: www.dwz-shop.de

Verbindungssystem wiederum wird auf die Unterkonstruktion geschraubt.

Besonderheit

Das Schraub-System verspricht eine sehr stabile Montage, da sowohl das Unterprofil als auch das Oberprofil festgeschraubt werden. Dieses langlebige Profilsystem hat vormontierte Dichtungen, die das Wasser abwehrt und die Platten schützt. Optional erhältlich ist ein Klemmdeckel, der die Verschraubungen auf der Oberseite verdeckt.

Inhalt

In diesem Sparpaket sind folgende Artikel enthalten:

- 3 x Stegplatten
- 2 x Mittelprofile DUO
- 2 x Randprofile DUO
- 3 x Abschlussprofile oberseite (Farbe Blank)
- 3 x Abschlussprofile unterseite (Farbe Blank)
- 4 x Bremswinkel (Farbe Blank)
- 4 x Schrauben für Bremswinkel
- 100 x Schrauben für Ober- auf Unterprofil
- 100 x Schrauben für Holzunterkonstruktion
- Aluminium Klebeband für die Oberseite der Stegplatten



Tech. Details

titel_01	Lichtplatten
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Zustand	Neu
Plattenbreite	980 mm
Gesamtbreite	3,09 m
Länge	2,00 m
Gewicht (ca.)	2,20 kg/m ²
Material	Polycarbonat
Eigenschaft	Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit
Stärke	16 mm
Besonderheit	Beidseitiger UV-Schutz und extra breite Kammer
Kammerbreite	32 mm
Struktur	Stegdoppel
Farbe	Klar
Lichtdurchlass	81%
UV-Beständig	Ja
UV-Schutz	Ja
K-Wert	2,50 W/m ² K
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.
Garantie	10 Jahre Lichtdurchlässigkeit, Vergilbung und Hagelbruch
Garantie	10 Jahre
Dachneigung	min. 10°
Unterstützungsabstand	6,00 m (Belastung max. 75 kg/m ²)
Verlegerichtung	L-R / R-L möglich
titel_02	Verlegeprofile
Verlegeprofil	DUO Profil
Montage	Schraubsystem
Farbe	Blank Aluminium
Inhalt	Mittelprofile, Randprofile, Bremswinkel, Abschlussprofile, Klebeband, Schrauben

Montage

Zuschnitte


Auf Wunsch schneiden wir diese Lichtplatten in der Länge bereits auf Ihr gewünschtes Maß zu. Dies können Sie oben notieren. Unsere Maschinen können keine schräge Schnitte oder in die Breite vornehmen, jedoch können Sie diese Platten selber vor Ort zuschneiden.

Benutzen Sie hierfür eine Handsäge mit feiner Zahnung oder eine elektrische Handkreissäge (Geschwindigkeit 2.500 Umdr./Min.). Während des Schneidens muss die Platte fixiert sein

Verlegung

Die Befestigung erfolgt mit dem DUO Profil, das ebenfalls in diesem Paket enthalten ist.

Nähere Informationen finden Sie in der Montageanleitung unter "Downloads".



Befestigung mit DUO Verlegeprofil

