


**Stegplatten + Profile | Terrassendach Grenada | Acrylglas | 16 mm | Breite 3,13 m | Länge 2,00 m | Glasklar | AntiDrop | Breitkammer**

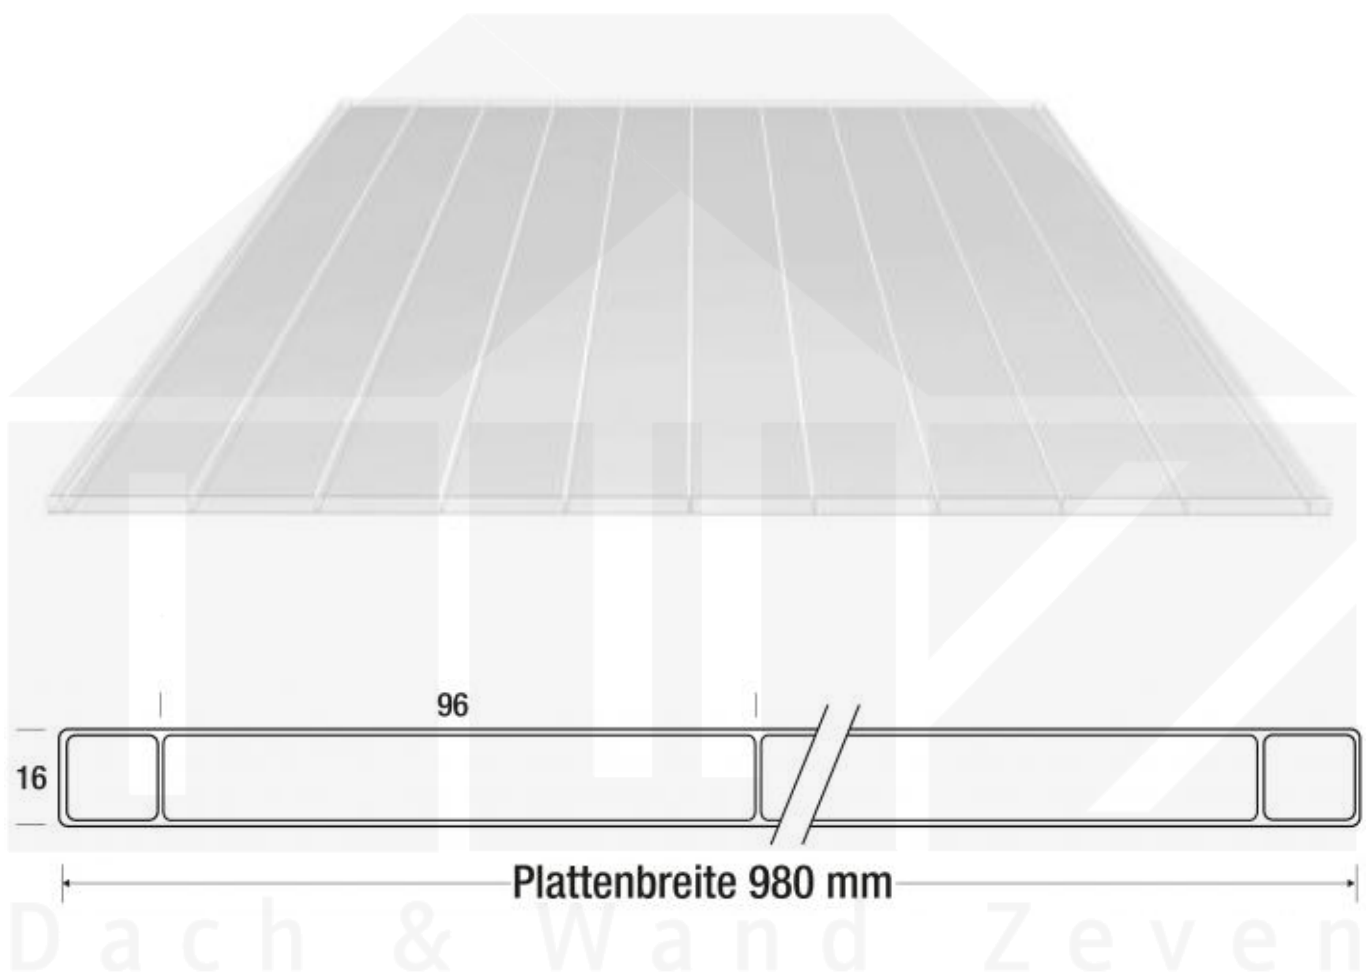

Art. Nr.: 70075ZS963020

Link Webshop: <https://www.dwz-shop.de/stegplatten-profile-terrassendach-grenada-acrylglas-16-mm-breite-313-m-laenge-200-m-glasklar-antidrop-breitkammer-70075zs963020.html>

## Beschreibung

### Acrylglas Stegplatte 16 mm

Diese Stegdoppelplatte mit einer Stärke von 16 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-SDP16-AC96 Breitkammer bekannt. Diese Acrylglas Stegplatte ist in der Farbe Glasklar mit einem Lichtdurchlass von ca. 87% in Längen von 2 bis 7 m erhältlich. Die Platten werden auf Maß Zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 980 mm.

#### Einsatzbereich

Acrylglas Stegplatten sind komplett UV-beständig, vergilben und verspröden nicht. Die hohe Transparenz garantiert höchste Lichtdurchlässigkeit. Acrylglas ist sehr bruchfest, witterungsbeständig, hagelfest (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantie) und normal entflammbar. AC Doppelstegplatten werden als Dacheindeckung für Hallen, Gewächshäuser, Schuppen, Terrassenüberdachungen und Carports sowie auch vertikal für Wände verbaut.

#### Besonderheit

Doppelte Kammerbreite von 96 mm, der das Licht nahezu ungebrochen durchlässt (ähnlich wie Glas). Oberseite mit AntiDrop Beschichtung (keine Tröpfchenbildung).

#### Garantie

Auf Acrylglas Stegplatten gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantiebedingungen), Steifigkeit, Festigkeit und 30 Jahre auf UV-Stabilität.

#### Deckbreite

Verlegeprofil Zevener Sprosse:

1 Platte mit Profil = 1090 mm, jede folgende Platte mit Profil + 1020 mm

Beispiel:

1 Platte = 1090 mm

2 Platten = 2110 mm

3 Platten = 3130 mm

usw.

Verlegeprofil Mendiger / DUO:

1 Platte mit Profil = 1070 mm, jede folgende Platte mit Profil + 1010 mm

Beispiel:

1 Platte = 1070 mm

2 Platten = 2080 mm

3 Platten = 3090 mm

usw.

Zwischenmaße durch bauseitigem Sägen zu erreichen.



## Verlegeprofil Zevener Sprosse

Tel.: 04281 / 7199100  
E-Mail: [info@dwz-shop.de](mailto:info@dwz-shop.de)  
Web: [www.dwz-shop.de](http://www.dwz-shop.de)

Das Verlegeprofil Zevener Sprosse ist ein 70 mm breites Profilsystem aus hochwertigem PVC in Fensterqualität, das durch das Klick-System sehr einfach montiert werden kann. Dieses Verbindungssystem ist in der Farbe Weiß in Längen von 2,00 - 7,02 m für 10 mm und 16 mm starke Stegplatten und Massivplatten erhältlich. Die Mittelprofile bestehen aus 2 Teile (Unter- und Oberprofil), die Randprofile aus 3 Teile (Unter- und Oberprofil sowie Randteil zum Einschieben).

### Einsatzbereich

Diese Verlegeprofile werden für die Montage von Stegplatten und Massivplatten benötigt. Da diese Platten durch ihre Ausdehnung nicht direkt verschraubt werden sollten, werden sie in Verlegeprofile geschoben. Das Verbindungssystem wiederum wird auf die Unterkonstruktion geschraubt.

### Besonderheit

Das Klick-System verspricht eine sehr einfache Montage, da nur das Unterprofil festgeschraubt wird und das Oberprofil rauf geklickt wird. Die co-extrudierten Dichtlippen garantieren außerdem eine 100% Dichtigkeit. Die extra große Einschubtiefe erhöht den Sicherheitspielraum bei der Ausdehnung von Kunststoff Stegplatten und eingebaute Abstandhalter verhindern das zu tiefe Einschieben der Stegplatten.

## Inhalt

In diesem Sparpaket sind folgende Artikel enthalten:

- 3 x Stegplatten
- 2 x Mittelprofile Zevener Sprosse
- 2 x Randprofile Zevener Sprosse
- 3 x Abschlussprofile oberseite (Farbe Blank)
- 3 x Abschlussprofile unterseite (Farbe Blank)
- 4 x Bremswinkel (Farbe Blank)
- 4 x Schrauben für Bremswinkel
- 100 x Schrauben für Holzunterkonstruktion
- Aluminium Klebeband für die Oberseite der Stegplatten

D a c h & W a n d Z e v e n

## Tech. Details

titel_01	Lichtplatten
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Zustand	Neu
Plattenbreite	980 mm
Gesamtbreite	3,13 m
Länge	2,00 m
Gewicht (ca.)	4,70 kg/m <sup>2</sup>
Material	Acrylglas
Eigenschaft	Sehr bruchfest, ausgezeichnete UV-Beständigkeit
Stärke	16 mm
Besonderheit	AntiDrop und extra breite Kammer
Kammerbreite	96 mm
Struktur	Stegdoppel
Beschichtung	AntiDrop Beschichtung (einseitig!): an Oberseite = Wasserabweisend   an Unterseite = Reduzierte Tröpfchenbildung
Farbe	Klar
Lichtdurchlass	87%
UV-Beständig	Ja
UV-Schutz	Ja
K-Wert	2,50 W/m <sup>2</sup> K
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.
Garantie	30 Jahre UV-Beständigkeit   10 Jahre Lichtdurchlässig-, Hagelbeständig-, Steifig- und Festigkeit
Garantie	30 Jahre
Dachneigung	min. 10°
Unterstützungsabstand	6,00 m (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Verlegerichtung	L-R / R-L möglich
titel_02	Verlegeprofile
Verlegeprofil	Zevener Sprosse
Montage	Klicksystem
Farbe	Weiß
Inhalt	Mittelprofile, Randprofile, Bremswinkel, Abschlussprofile, Kleband, Schrauben

## Montage

### Zuschnitte

Auf Wunsch schneiden wir diese Lichtplatten in der Länge bereits auf Ihr gewünschtes Maß zu. Dies können Sie oben notieren. Unsere Maschinen können keine schräge Schnitte oder in die Breite vornehmen, jedoch können Sie diese Platten selber vor Ort zuschneiden.

Benutzen Sie hierfür eine Kreissäge mit einem ungeschränkten Vielzahn Zahn Sägeblatt für Hartmetalle. Ein Ausbrechen der Schnittkanten wird durch einen Anschlag verhindert.

### Verlegung

Die Befestigung erfolgt mit dem Verlegeprofil Zevener Sprosse, das ebenfalls in diesem Sparpaket enthalten ist.

Nähere Informationen finden Sie in der Montageanleitung unter "Downloads".



Befestigung mit Verlegeprofil Zevener Sprosse

