


**Polycarbonat Stegplatte | 16 mm | Profil Zevener Sprosse | Sparpaket |
Plattenbreite 1,20 m | Opal Weiß | X-Struktur | Breite 11,23 m | Länge 4,00 m**



Art. Nr.: 70075ZSOX129040

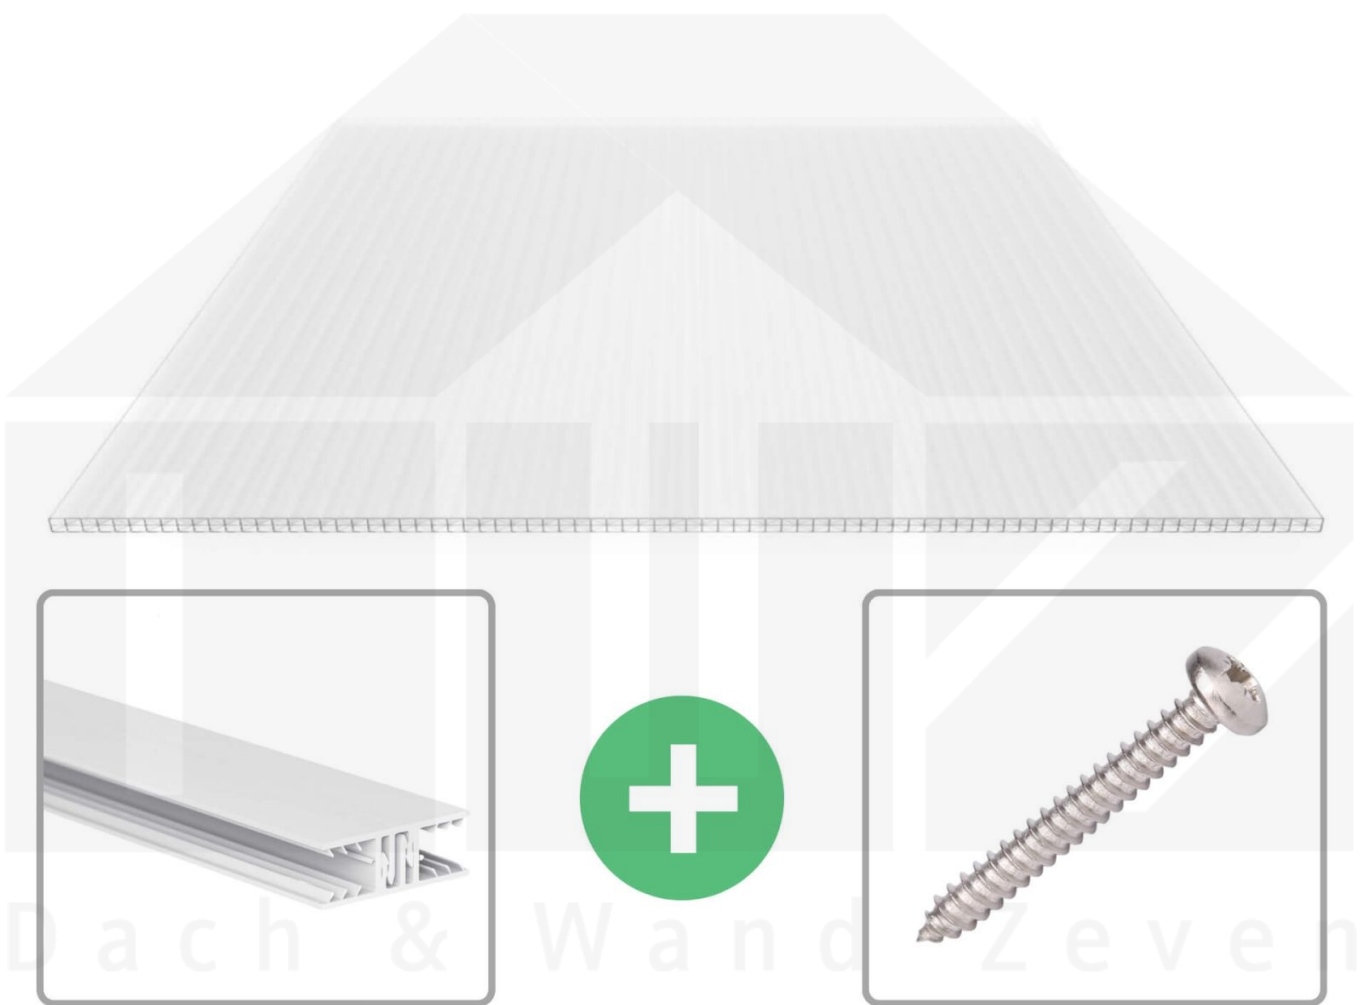

Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Beschreibung

SALUX Polycarbonat Stegplatte | 16 mm | Profil Zevener Sprosse | Sparpaket – Die ideale Lösung für isolierende & lichtdurchlässige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Stegplatte für Ihr Dach oder Ihre Wand? Diese Polycarbonat Stegplatte mit **Stegfünffach-X-Struktur** kombiniert hohe Stabilität, ausgezeichnete Wärmedämmung und eine abgestimmte Lichtdurchlässigkeit – ideal für energieeffiziente und langlebige Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Stegplatte kann ein Dach schnell Wärme verlieren und durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Stegplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für lichtdurchlässige, wärmedämmende Überdachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine UV-beständige Oberfläche.

Hergestellt aus **Polycarbonat** mit einer **Materialstärke von 16 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1,20 m** ermöglicht eine schnelle und effiziente Verlegung. Die **Opal-Weiß** Variante sorgt für optimale Lichtverhältnisse und passt sich harmonisch an Ihre Umgebung an, während die **Kammerbreite von 1,15 cm** für zusätzliche Stabilität und Wärmedämmung sorgt.

Praktisches Sparpaket – Alles aus einer Hand

Mit unserem Sparpaket erhalten Sie nicht nur die hochwertigen Stegplatten, sondern auch die **passende Verlegeprofile (Zevener Sprosse) und Befestigungsmaterial** (siehe Tab "Inhalt" für die genaue Zusammenstellung).

Alles perfekt aufeinander abgestimmt – so sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Bestellung und können direkt mit der Montage beginnen.

Warum Polycarbonat Stegplatte | 16 mm | Profil Zevener Sprosse | Sparpaket?

- **Polycarbonat** – Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit. [Mehr Info](#)
- **Stärke** – Robuste 16 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- **Struktur** – Stegfünffach-X, optisch ansprechend & funktional.
- **Lichtdurchlässigkeit** – Lässt ca. 45 % natürliches Licht durch.
- **Witterungsbeständig** – Geschützt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
- **Hitzebeständig** – Bis 120° temperaturbeständig.
- **Einfache Montage** – Zevener Sprosse als Klicksystem.
- **Komplettset für eine sichere Installation** – Alle wichtigen Bauteile inklusive.
- **Garantie** – 10 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Lichtdurchlässige & isolierende Bedachungen.
- **Wintergärten & Gewächshäuser** – Optimale Lichtstreuung & Wärmedämmung.
- **Sanierungen & Neubauten** – Moderne & langlebige Bedachungslösung.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Helle Innenräume ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Polycarbonat Stegplatten aus dem Sparpaket werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Das Sparpaket deckt eine **Gesamtbreite von 11,23 m** und eine **Gesamtlänge von 4,00 m** ab. Dabei beträgt die **Plattenbreite je Lichtplatte 1,20 m**, wobei die tatsächliche



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Nutzbreite durch das verwendete Verlegeprofil bestimmt wird. Jede weitere Platte erweitert die Dachfläche entsprechend der Plattenbreite abzüglich der Einschubtiefe des Verlegeprofils.
Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Stegplatte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Polycarbonat Stegplatte | 16 mm | Profil Zevener Sprosse | Sparpaket bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

Inhalt

12924755



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Dachneigung	min. 10° (17,45 cm/m)
Eigenschaft	Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.
Farbe	Opal-Weiß
Farbe Verlegeprofil	Weiß
Garantie	10 Jahre UV-Beständigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit, Steifigkeit
Garantie	10 Jahre
Gesamtbreite	11,23 m
Inhalt	Mittelprofile, Randprofile, Bremswinkel, Abschlussprofile, Klebeband, Schrauben
Kammerbreite	1,15 cm
Lichtdurchlass	45 %
Länge	4,00 m
Marke	SALUX
Material	Polycarbonat
Montage	Klicksystem
Plattenbreite	1,20 m
Qualität	Basic
Sale	Ja
Struktur	Stegfünffach-X
Stärke	16 mm
Stützabstand	3,60 m (Belastung max. 75 kg/m²)
Temperaturbeständig	Bis 120°
Topseller	Nein
U-Wert	2,00 W/m²K
UV-Beständig	Ja
Verarbeitungstemp.	Ab 6°
Verlegeprofil	Zevener Sprosse
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Zustand	Neu



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.