


## Faserzement Wellplatte Europa Profil 6 | Dunkelbraun | 1250 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 730508017P6125

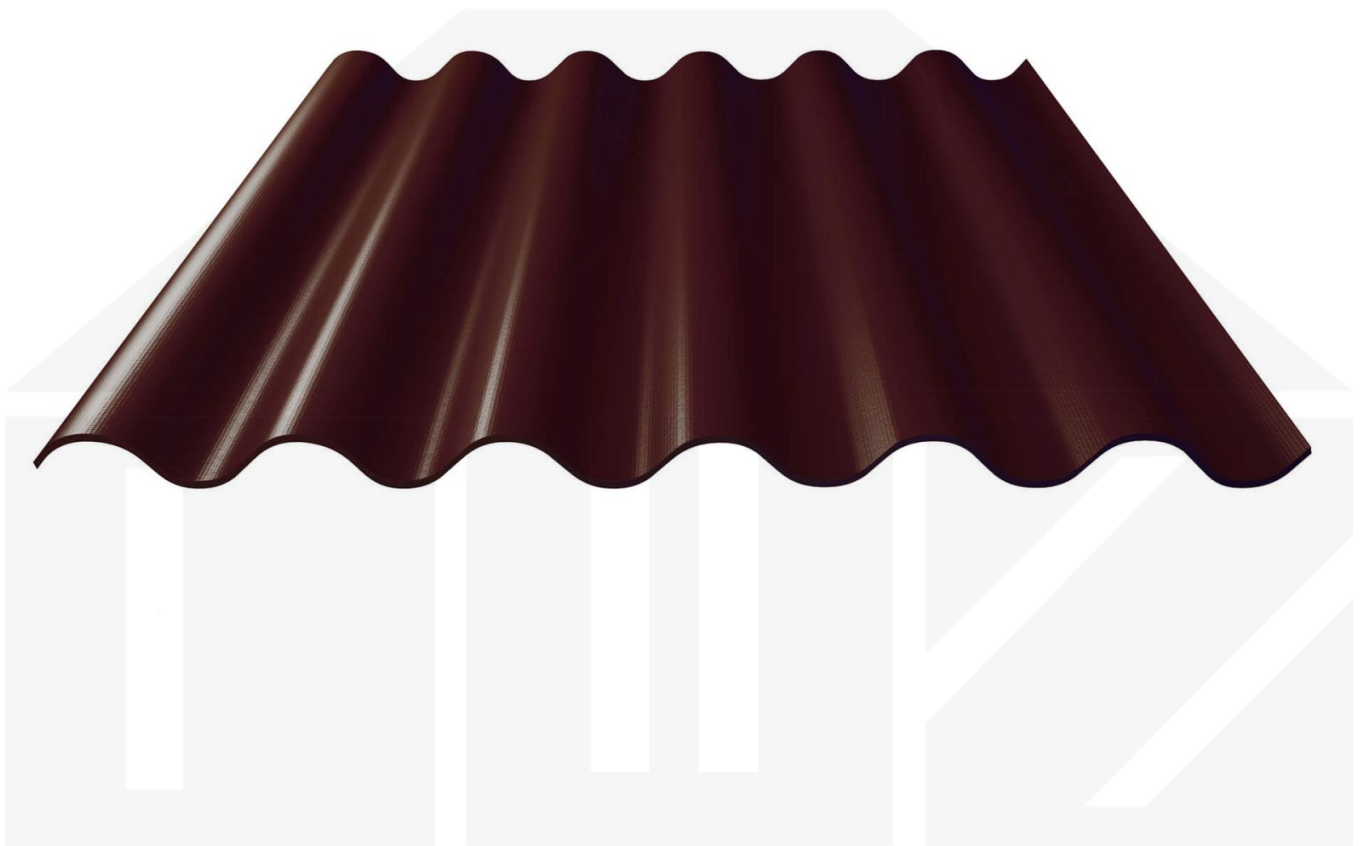

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Europa Faserzement Wellplatte Europa Profil 6 – Die langlebige Lösung für widerstandsfähige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Wellplatte für Ihr Dach? Diese Faserzement Wellplatte überzeugt durch hohe Stabilität, einfache Montage und eine exzellente Widerstandsfähigkeit – ideal für langlebige und wetterfeste Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Dachabdeckung können Dächer schnell durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Wellplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für Bedachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch hohe Widerstandsfähigkeit gegen extreme Witterungsbedingungen, eine hohe Tragfähigkeit und eine wartungsarme Oberfläche.

Hergestellt aus **Faserzement** mit einer **Materialstärke von 6,50 mm**, sorgt sie für eine widerstandsfähige Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1097 mm** und die **effektive Nutzbreite von 1050 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **Dunkelbraun (? RAL 8017)** Oberfläche fügt sich die Platte harmonisch in die Umgebung ein, während die **Profilhöhe von 51 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

#### Warum Faserzement Wellplatte Europa Profil 6?

- **Faserzement** – Durchsturzsicher, geräuschkämmend, feuchtregulierend, ammoniakbeständig, umweltf.
- **Stärke** – 6,50 mm für hohe Tragfähigkeit & Stabilität.
- **Struktur** – 51 mm Profilhöhe, Rau, optisch ansprechend & funktional.
- **Feuerbeständig** – Erfüllt hohe Brandschutzanforderungen.
- **Einfache Montage** – Passgenaue Platten für eine schnelle Verlegung.
- **Asbestfrei** – Sicher & umweltfreundlich hergestellt.
- **Garantie** – 20 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

#### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Stabile Bedachung für Bestands- & Neubauten.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Schutz für Ställe & Maschinenhallen.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Wetterfeste & langlebige Dachlösung.
- **Werkstätten & Produktionsstätten** – Robuste Überdachung für Industrie & Handwerk.
- **Offene Unterstände & Carports** – Schutz vor Witterung bei hoher Stabilität.

#### Passgenaue Verlegung

Ihre Faserzement Wellplatten sind in **festen Längen** erhältlich und werden nicht zugeschnitten. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Platte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

#### Jetzt Faserzement Wellplatte Europa Profil 6 bestellen – Schnell geliefert & mit 20 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest & widerstandsfähig – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von zuverlässigem Schutz!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

| Technische Details |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Beschichtung       | Acryl                                                                            |
| Besonderheit       | Inklusive Eckanschnitt zum Abbrechen                                             |
| Dachneigung        | min. 12° (20,94 cm/m)                                                            |
| Eigenschaft        | Durchsturzsicher, geräuschkämmend, feuchtregulierend, ammoniakbeständig, umweltf |
| Einsatzbereich     | Stallungen, Reithallen, Hallen uvm.                                              |
| Farbe              | Dunkelbraun (? RAL 8017)                                                         |
| Garantie           | 20 Jahre Dichtig- und Widerstandsfähigkeit                                       |
| Garantie           | 20 Jahre                                                                         |
| Länge              | 1250 mm                                                                          |
| Marke              | Europa                                                                           |
| Material           | Faserzement                                                                      |
| Montagebedarf      | Hochsicke: ca. 2 Schrauben (6,5 x 130 mm) p/m²                                   |
| Nutzbreite         | 1050 mm                                                                          |
| Plattenbreite      | 1097 mm                                                                          |
| Profil             | 6                                                                                |
| Profilhöhe         | 51 mm                                                                            |
| Rückseite          | Schmutzabweisend                                                                 |
| Struktur           | Rau                                                                              |
| Stärke             | 6,50 mm                                                                          |
| Stützabstand       | 1,15 m bei 2,50 m Platten   0,90 m bei 2,00 m Platten   1,40 m bei 1,60 m Platte |
| Verlegerichtung    | Von rechts nach links                                                            |
| Zustand            | Neu                                                                              |

Dach & Wand Zeven

