


Trapezblech 45/333 | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m² | Aluminium 0,70 mm | 25 µm Polyester | 6005 - Moosgrün



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 907065W45LV

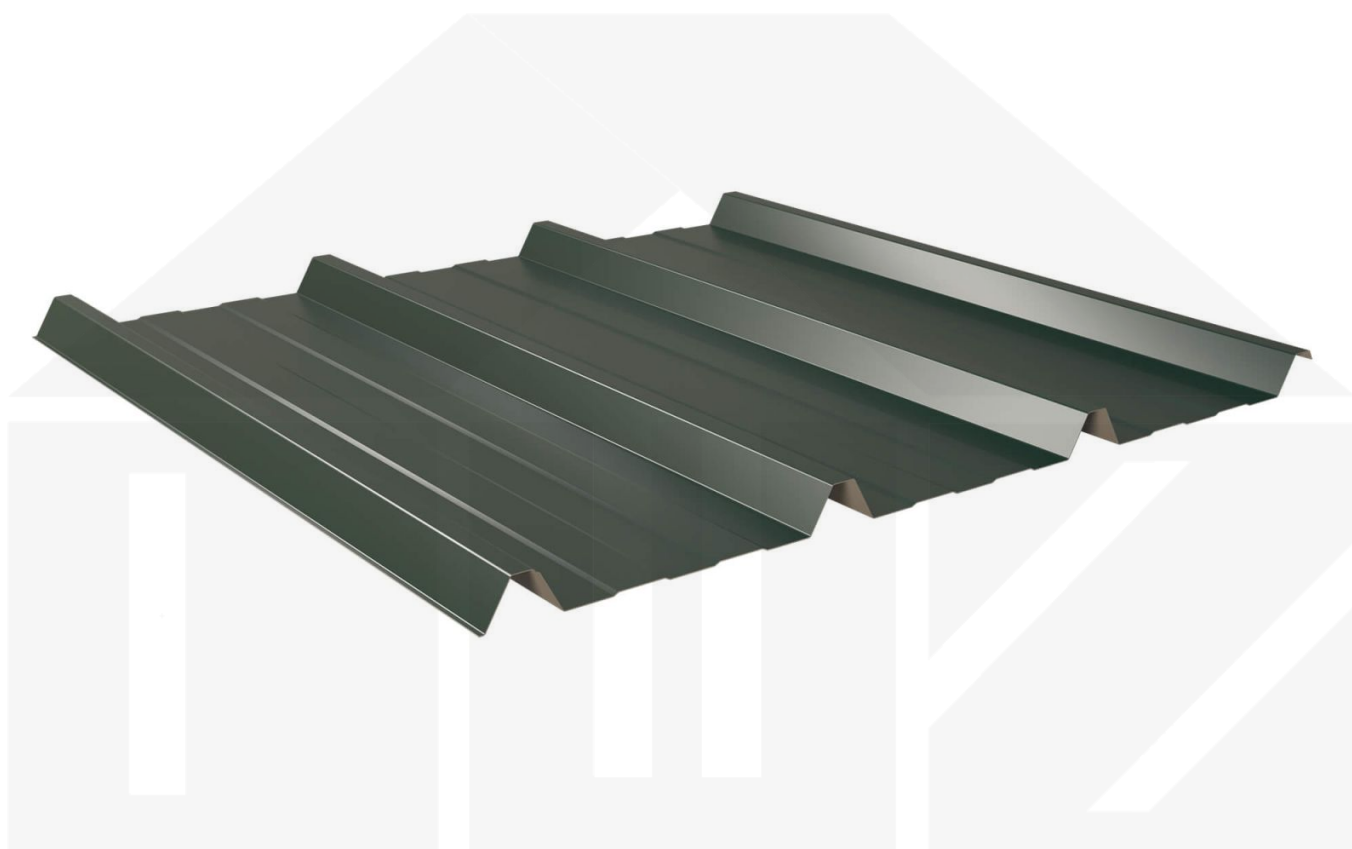

Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Beschreibung

Weckman Trapezblech 45/333 | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m² – Die ideale Lösung für langlebige Dächer

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Trapezblech**? Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer aller Art.

Ein **wetterfestes Dach** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Dachlösung** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Aluminium** mit einer **Materialstärke von 0,70 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1069 mm** und die **effektive Nutbreite von 1000 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Moosgrün (RAL 6005)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 45 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

Warum Trapezblech 45/333 | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m²?

- **Hochwertiges Aluminium** – Widerstandsfähig mit 0,70 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 45 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 150 mm - 9000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – 1000 g/m². Schützt vor Kondenswasser. [Mehr Info](#)
- **Garantie** – Gewährleistung auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Perfekt für langlebige Bedachungen.
- **Gewerbehallen & Lagerhäuser** – Stabile Dachlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.
- **Eignung für PV-Anlagen** – Nein.

Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Trapezbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1069 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutbreite von 1000 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Trapezblech 45/333 | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m² bestellen – Schnell geliefert & mit Gewährleistung Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details

| | |
|-------------------------|--|
| Abholung möglich | Ja |
| Anti-Tropf Vlies | 1000 g/m ² |
| Ausführung | Dachplatte |
| Beschichtung | 25 µm Polyester |
| Brandklasse | A2-s1, d0 |
| DIN | EN 1090 |
| Dachneigung | min. 3° (5,24 cm/m) |
| Eigenschaft | 1. Wahl |
| Einsatzbereich | Normale atmosphärische Bedingungen |
| Farbe | Moosgrün (RAL 6005) |
| Für Photovoltaikanlagen | Nein |
| Garantie | Gesetzliche Gewährleistung |
| Garantie | Gewährleistung |
| Länge | 150 mm - 9000 mm |
| Marke | Weckman |
| Material | Aluminium |
| Montagebedarf | Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m ² Hochsicke: ca. 4 Schrauben und Kalotten p/m ² |
| Nutzbreite | 1000 mm |
| Plattenbreite | 1069 mm |
| Profil | Trapez |
| Profilhöhe | 45 mm |
| Prägung | Trapez |
| Qualität | Premium |
| Rückseite | Anti-Tropf Vlies (1000 g/m ²) Grauweiß |
| Sale | Nein |
| Struktur | Glatt, leicht glänzend |
| Stärke | 0,70 mm |
| Stützabstand | siehe Belastungstabelle |
| Topseller | Nein |
| Verlegerichtung | Links-rechts / Rechts-links möglich |



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.