


**Wellblech 18/1064 | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup> | Aluminium 0,70 mm | 25 µm  
Polyester | 7016 - Anthrazitgrau**



Art. Nr.: 907076W1LV

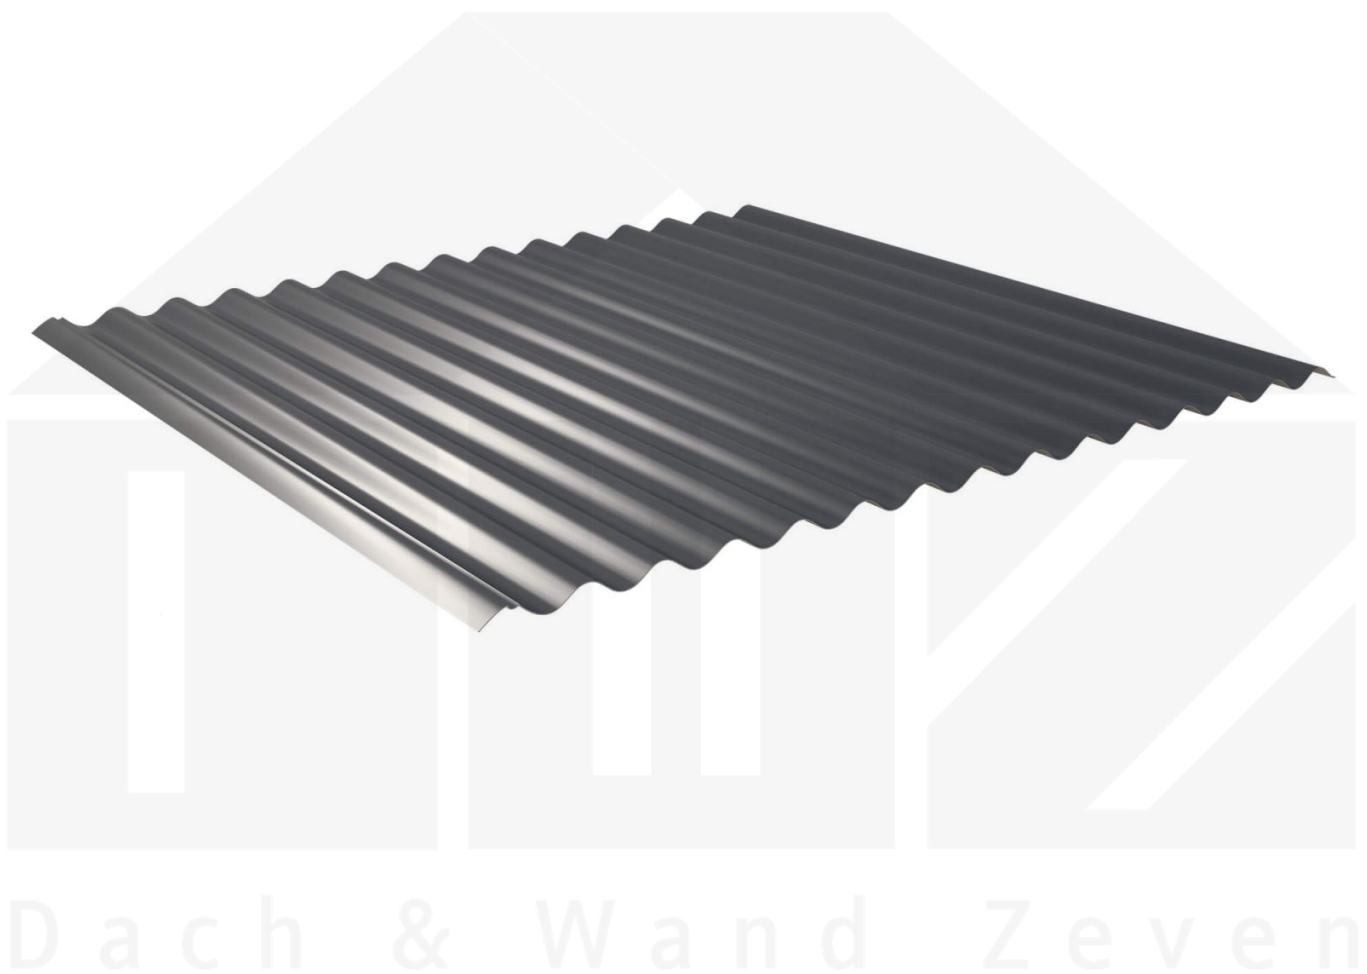

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Weckman Wellblech 18/1064 | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup> – Die ideale Lösung für langlebige Dächer

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Wellblech**? Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer aller Art.

Ein **wetterfestes Dach** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Dachlösung**, zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Aluminium** mit einer **Materialstärke von 0,70 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1120 mm** und die **effektive Nutbreite von 1064 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Anthrazitgrau (RAL 7016)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 18 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

#### Warum Wellblech 18/1064 | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup>?

- **Hochwertiges Aluminium** – Widerstandsfähig mit 0,70 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 18 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 150 mm - 7000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – 1000 g/m<sup>2</sup>. Schützt vor Kondenswasser. [Mehr Info](#)
- **Garantie** – Gewährleistung auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

#### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Perfekt für langlebige Bedachungen.
- **Gewerbehallen & Lagerhäuser** – Stabile Dachlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.


#### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Wellbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1120 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutbreite von 1064 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

#### Jetzt Wellblech 18/1064 | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup> bestellen – Schnell geliefert & mit Gewährleistung Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

**Achtung:** Für statische Berechnungen sind nur Produkte mit DIN EN 1090 zulässig. Sonderposten (DIN EN





E-Mail: [info@grimberg-shop.com](mailto:info@grimberg-shop.com)  
Web: [www.dwz-shop.de](http://www.dwz-shop.de)

14782) sind ausgeschlossen.



 **Hier geht's zum Artikel:**  
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

<b>Technische Details</b>	
Abholung möglich	Ja
Anti-Tropf Vlies	1000 g/m <sup>2</sup>
Ausführung	Dachplatte
Beschichtung	25 µm Polyester
Brandklasse	A2-s1, d0
DIN	EN 1090
Dachneigung	min. 3° (5,24 cm/m)
Eigenschaft	1. Wahl
Einsatzbereich	Normale atmosphärische Bedingungen
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Garantie	Gesetzliche Gewährleistung
Garantie	Gewährleistung
Länge	150 mm - 7000 mm
Marke	Weckman
Material	Aluminium
Montagebedarf	Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m <sup>2</sup>   Hochsicke: ca. 6 Schrauben und Kalotten p/m <sup>2</sup>
Nutzbreite	1064 mm
Plattenbreite	1120 mm
Profil	Welle
Profilhöhe	18 mm
Prägung	Nein
Qualität	Premium
Rückseite	Anti-Tropf Vlies (1000 g/m <sup>2</sup> )   Grauweiß
Sale	Nein
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Stärke	0,70 mm
Stützabstand	siehe Belastungstabelle
Topseller	Nein
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.