E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

# Stehfalzblech 33/500-LR | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m² | Aluminium 0,70 mm | 25 µm Polyester | 8012 - Rotbraun

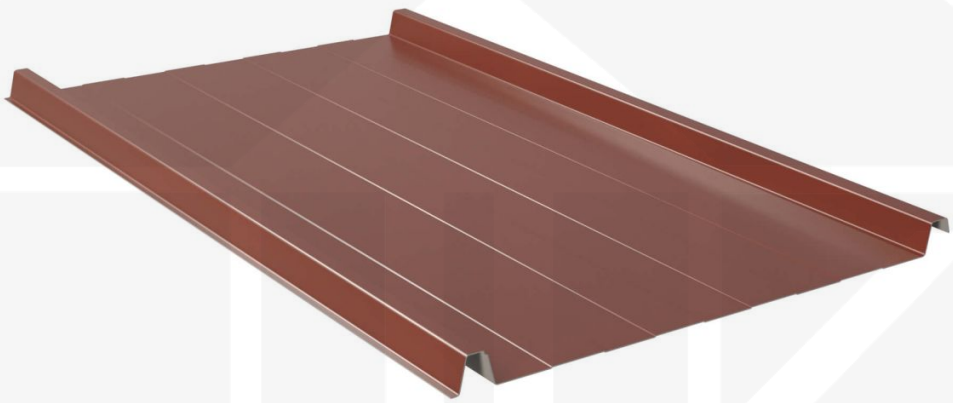

Art. Nr.: 907082W33LV

**Hier geht's zum Artikel:**
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

# Beschreibung

**Weckman Stehfalzblech 33/500-LR | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m² – Die ideale Lösung für langlebige Dächer & Fassaden**

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Stehfalzblech?** Dieses Dachblech und Wandblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer und Fassaden aller Art.

Ein **wetterfestes Dach oder Wand** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech und Wandblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Dach- oder Wandlösung** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Aluminium** mit einer **Materialstärke von 0,70 mm**, sorgt es für eine robuste Dach- und Wandlösung. Die **Plattenbreite von 54,8 cm** und die **effektive Nutzbreite von 50 cm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung** in **Rotbraun (RAL 8012)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 33 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

**Warum Stehfalzblech 33/500-LR | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m²?**

- **Hochwertiges Aluminium** – Widerstandsfähig mit 0,70 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 33 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. Mehr Info
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 0,15 m - 7,00 m, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – 1000 g/m². Schützt vor Kondenswasser. Mehr Info
- **Garantie** – 10 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

**Ideal für folgende Anwendungen:**

- **Sanierungen & Neubauten** – Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Perfekt für langlebige Bedachungen & Fassaden.
- **Gewerbehallen & Lagerhäuser** – Stabile Dach- und Wandlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.
- **Eignung für PV-Anlagen** – Nein.

**Maßanfertigung & effiziente Verlegung**

Ihre Stehfalzbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 54,8 cm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Fläche um die **Nutzbreite von 50 cm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.
Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

**Jetzt Stehfalzblech 33/500-LR | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m² bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!**
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

**Hier geht's zum Artikel:**
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

| Technische Details | |
|---|---|
| Abholung möglich | Ja |
| Anti-Tropf Vlies | 1000 g/m² |
| Ausführung | Dachplatte |
| Beschichtung | 25 µm Polyester |
| Brandklasse | A2-s1, d0 |
| DIN | EN14782 |
| Dachneigung | min. 15° (26,18 cm/m) |
| Eigenschaft | 1. Wahl |
| Einsatzbereich | Normale atmosphärische Bedingungen |
| Farbe | Rotbraun (RAL 8012) |
| Farbe Rückseite | Lichtgrau |
| Für Photovoltaikanlagen | Nein |
| Garantie | 10 Jahre Durchrostung und Beschichtung |
| Garantie | 10 Jahre |
| Länge | 0,15 m - 7,00 m |
| Marke | Weckman |
| Material | Aluminium |
| Montagebedarf | Tiefsicke: ca. 8 Schrauben p/m² \| Hochsicke: ca. 9 Schrauben und Kalotten p/m² |
| Nutzbreite | 50 cm |
| Plattenbreite | 54,8 cm |
| Profil | Stehfalz |
| Profilhöhe | 33 mm |
| Prägung | Trapez |
| Qualität | Deluxe |
| Sale | Nein |
| Struktur | Glatt, leicht glänzend |
| Stärke | 0,70 mm |
| Stützabstand | max. 40 cm |
| Topseller | Nein |
| Verlegerichtung | Links-rechts / Rechts-links möglich |
| Verschraubung | Sichtbar |
| Vlies-Stop | Keins, manuell |

**Hier geht's zum Artikel:**
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.