



Außenecke | 100 x 100 x 2000 mm | Stahl 0,75 mm | Aluzink | Blank Aluminium

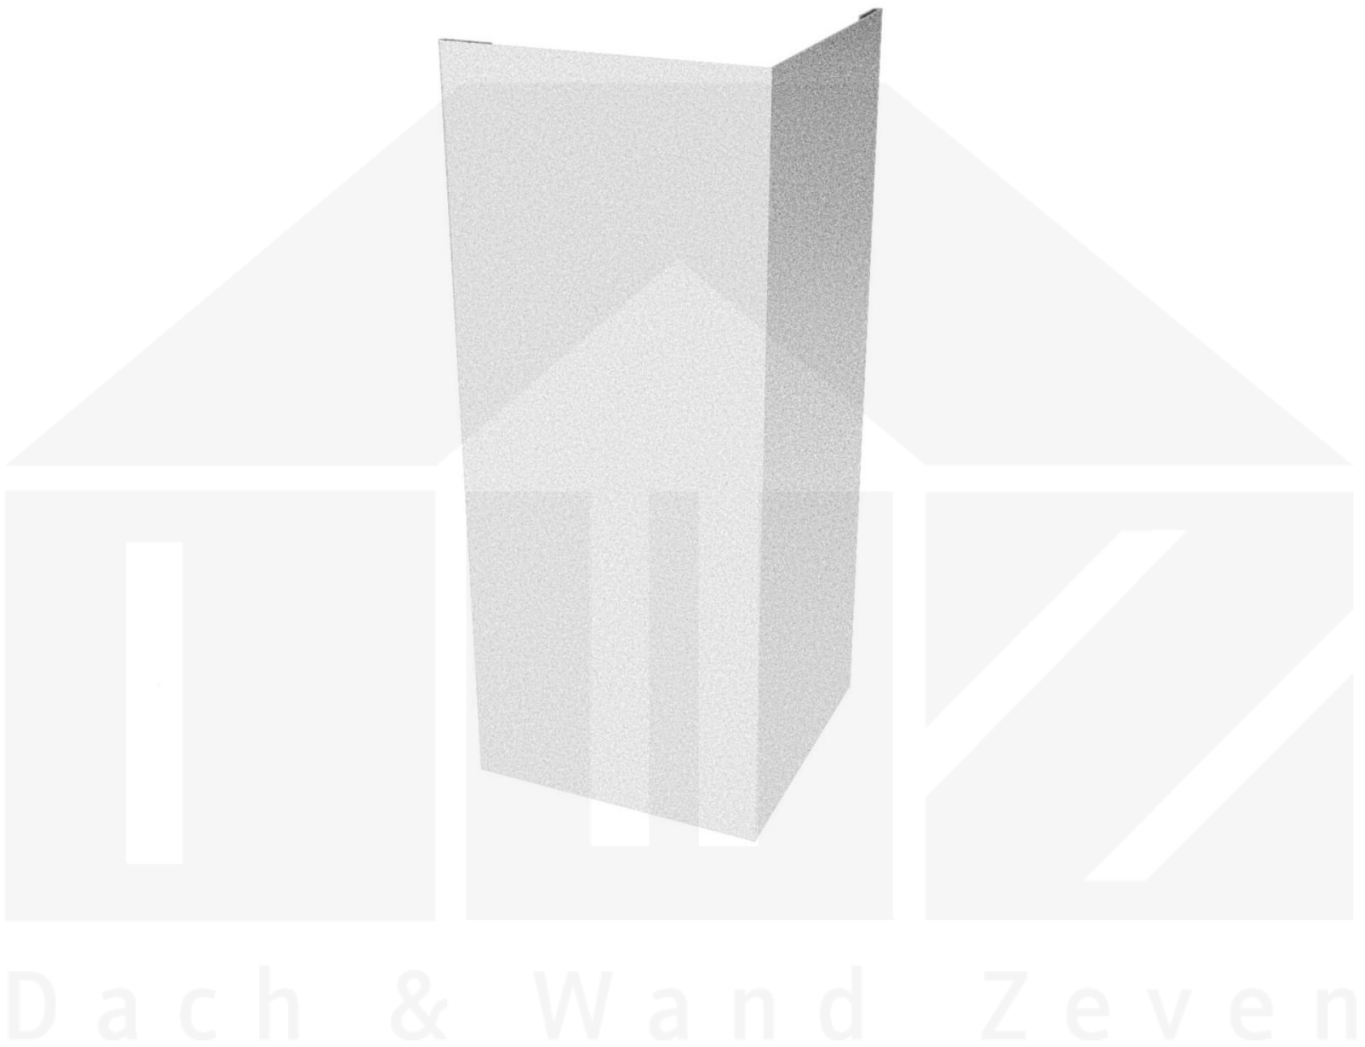

Art. Nr.: PAE1AZ07500

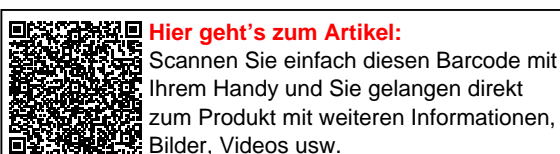

Beschreibung



Außenecke

Einsatzbereich

Die Außenecke wird bei einer Wand an der Ecke benutzt und ragt mit beiden Seiten über die Profilbleche. Dieses sorgt zum einen für einen optisch schönen Abschluss und zum anderen dafür, dass das der Zwischenspalt abgedeckt ist. Diese Außenecken haben eine Standardlänge von 2,00 m.


Beschichtung

Das glänzende Aluzink AZ185 ist Ihre robuste und ästhetisch ansprechende Lösung für Dach- und Fassadenverkleidungen, das sich selbst in korrosiven Umgebungen durch seine beständige Kombination aus Aluminium und Zink bewährt hat. Mit exzellenter thermischer und optischer Reflektivität, hervorragender Feuerbeständigkeit und flexibler Handhabung für einfaches Biegen und Profilieren, setzt dieses Produkt neue Maßstäbe in Langlebigkeit und Funktionalität. Mit einer nahezu unsichtbaren Antifingerprint-Beschichtung bietet das Aluzink AZ185 zusätzlichen Schutz vor Verwitterung und Patinabildung.

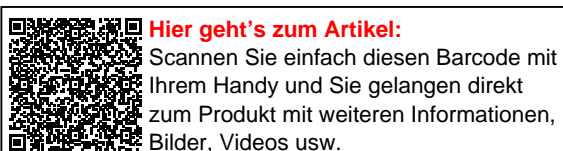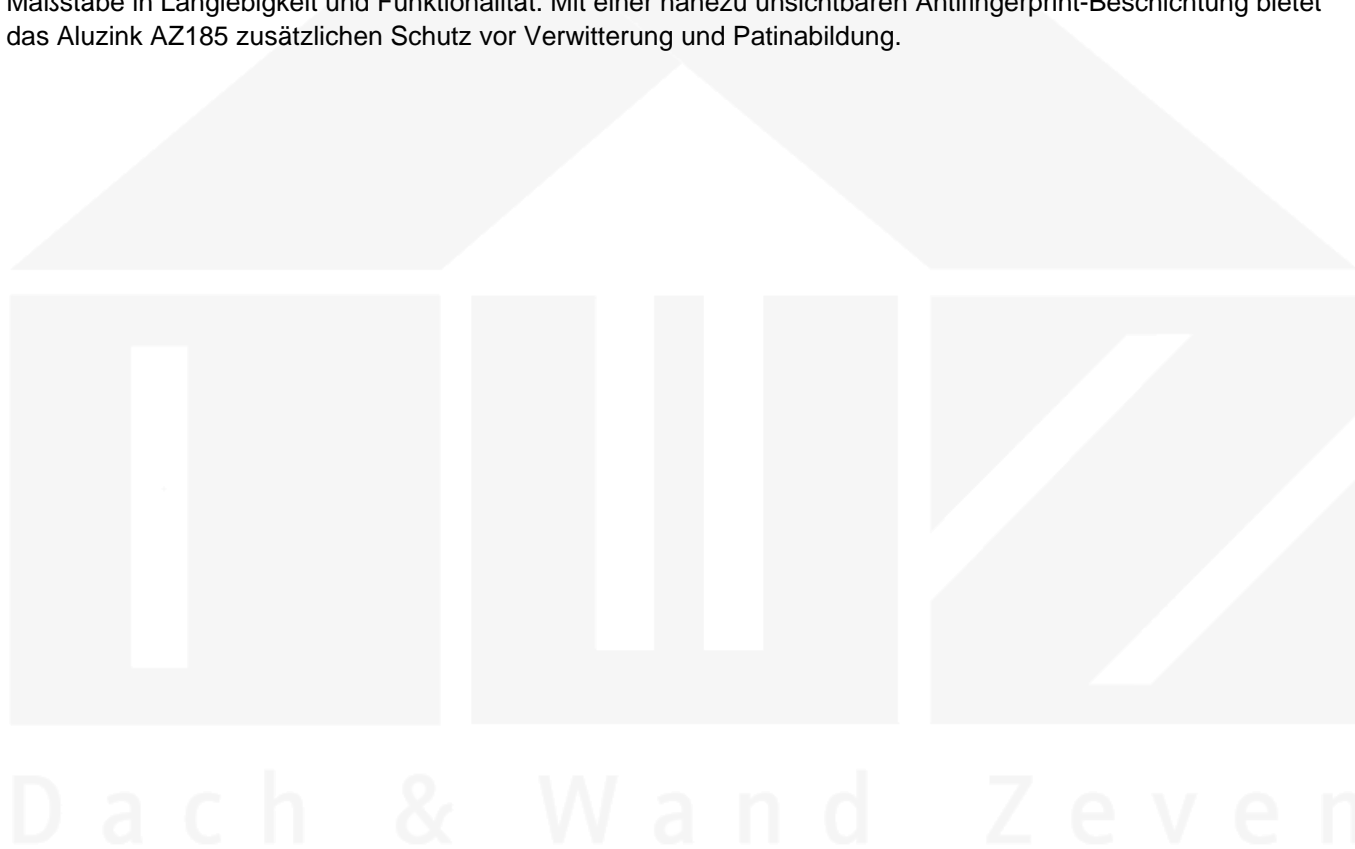

| Technische Details | |
|---------------------------|--------------------------|
| Zustand | Neu |
| Länge | 2000 mm |
| Nutzlänge | 1900 mm |
| Länge A | 100 mm |
| Länge B | 100 mm |
| Winkel | 90° |
| Material | Stahl |
| Verzinkung | 185 g/m ² |
| Stärke | 0,75 mm |
| Beschichtung | Aluzink |
| Struktur | Glatt, leicht glänzend |
| Farbe | Aluminium |
| Rückseite | Aluminium |
| Einsatzbereich | Abschluss 90° Außenecken |
| Montagebedarf | ca. 6 Schrauben p/lfdm |
| Marke | Polmetal |





Hier geht's zum Artikel:
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.