


**Firstblech flach | 145 x 145 x 2000 mm | 100° | Stahl 0,50 mm | 25 µm
Polyester | 3016 - Korallenrot**



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PFF1SP05036

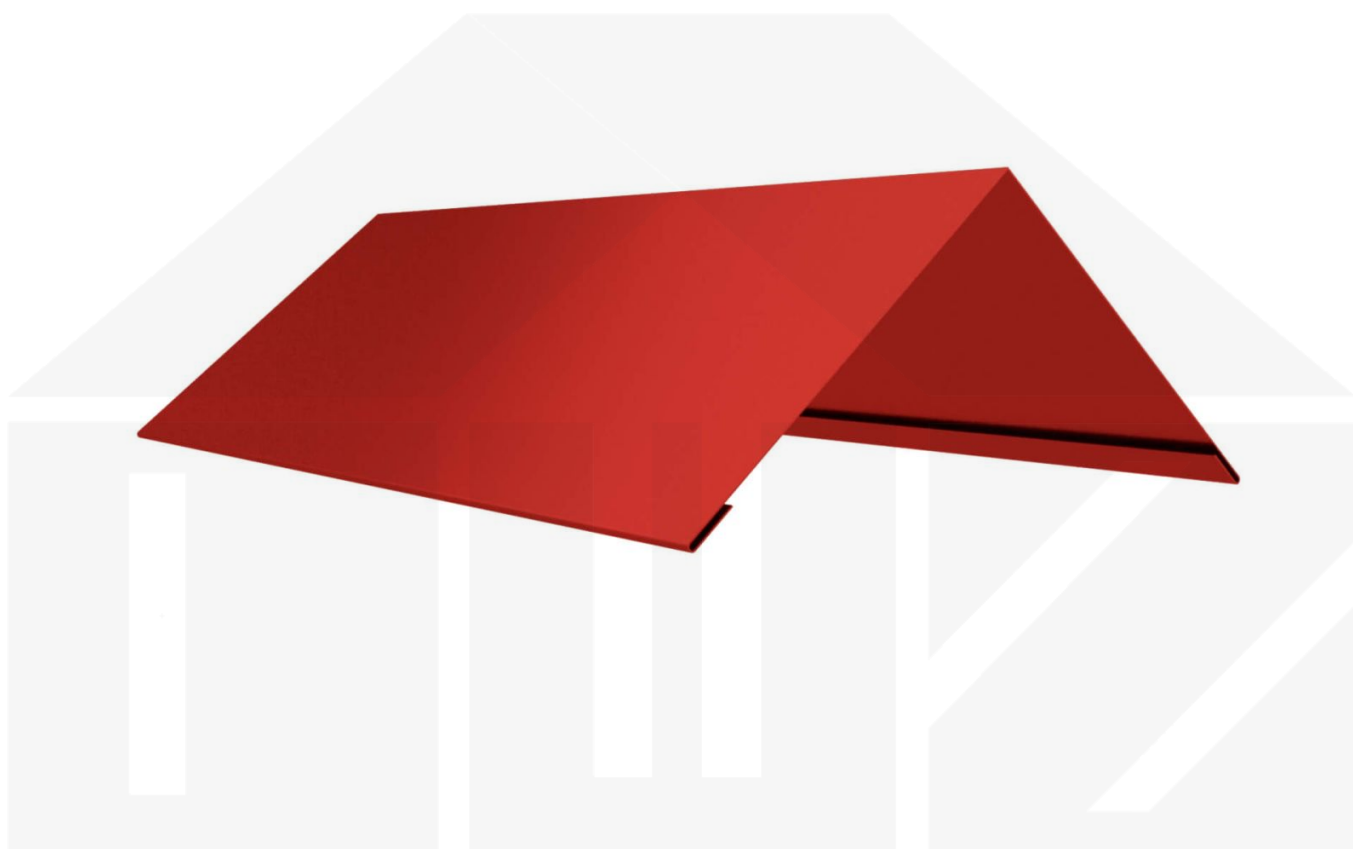

Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung


Firstblech flach

Einsatzbereich

Der flache First wird bei einem Spitzdach / Satteldach benutzt und ragt mit beiden Seiten über die Profilbleche. Unter dem Firstblech kann optional ein Lüftungsrollfirst benutzt werden, der gegen Wasser schützt. Diese flache Firstbleche haben eine Standardlänge von 2,00 m.

Beschichtung

Die Beschichtung Polyester Standard, welche in einer breiten Palette attraktiver Farben erhältlich ist, ist hoch UV-beständig (Nach Klassifizierung RUV2 – die anspruchsvollste Kategorie der europäischen Norm EN 10169/2). Die verwendeten Farben weisen eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen photochemische Alterungsprozesse auf, was dieses Produkt zu einer idealen Lösung für den Einsatz in Projekten macht, bei denen es besonders auf Ästhetik, Haltbarkeit und Farbechtheit ankommt.

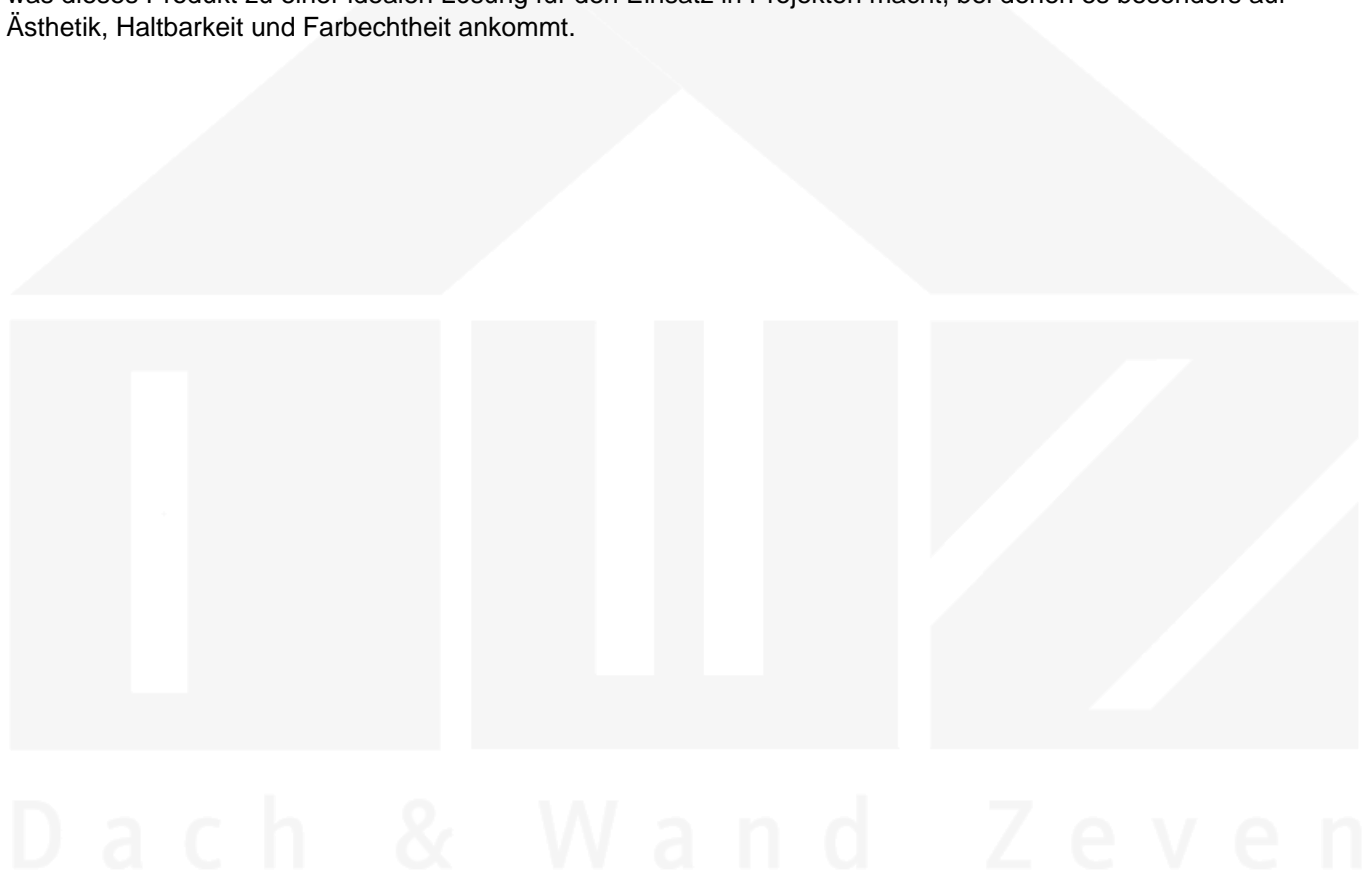

Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

| Technische Details | |
|---------------------------|----------------------------|
| Zustand | Neu |
| Ausführung | Firstblech flach |
| Länge | 2000 mm |
| Nutzlänge | 1900 mm |
| Länge A | 145 mm |
| Länge B | 145 mm |
| Winkel | 100° |
| Material | Stahl |
| Verzinkung | 275 g/m ² |
| Stärke | 0,50 mm |
| Beschichtung | 25 µm Polyester |
| Struktur | Glatt, leicht glänzend |
| Farbe | Korallenrot (RAL 3016) |
| Rückseite | Lichtgrau (RAL 7035) |
| Einsatzbereich | Abschluss First Satteldach |
| Montagebedarf | ca. 8 Schrauben p/lfdm |
| Marke | Polmetal |



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.