



**Firstblech flach | 200 x 200 x 2000 mm | 100° | Aluminium 0,70 mm | Alu
Natur | Blank Aluminium**

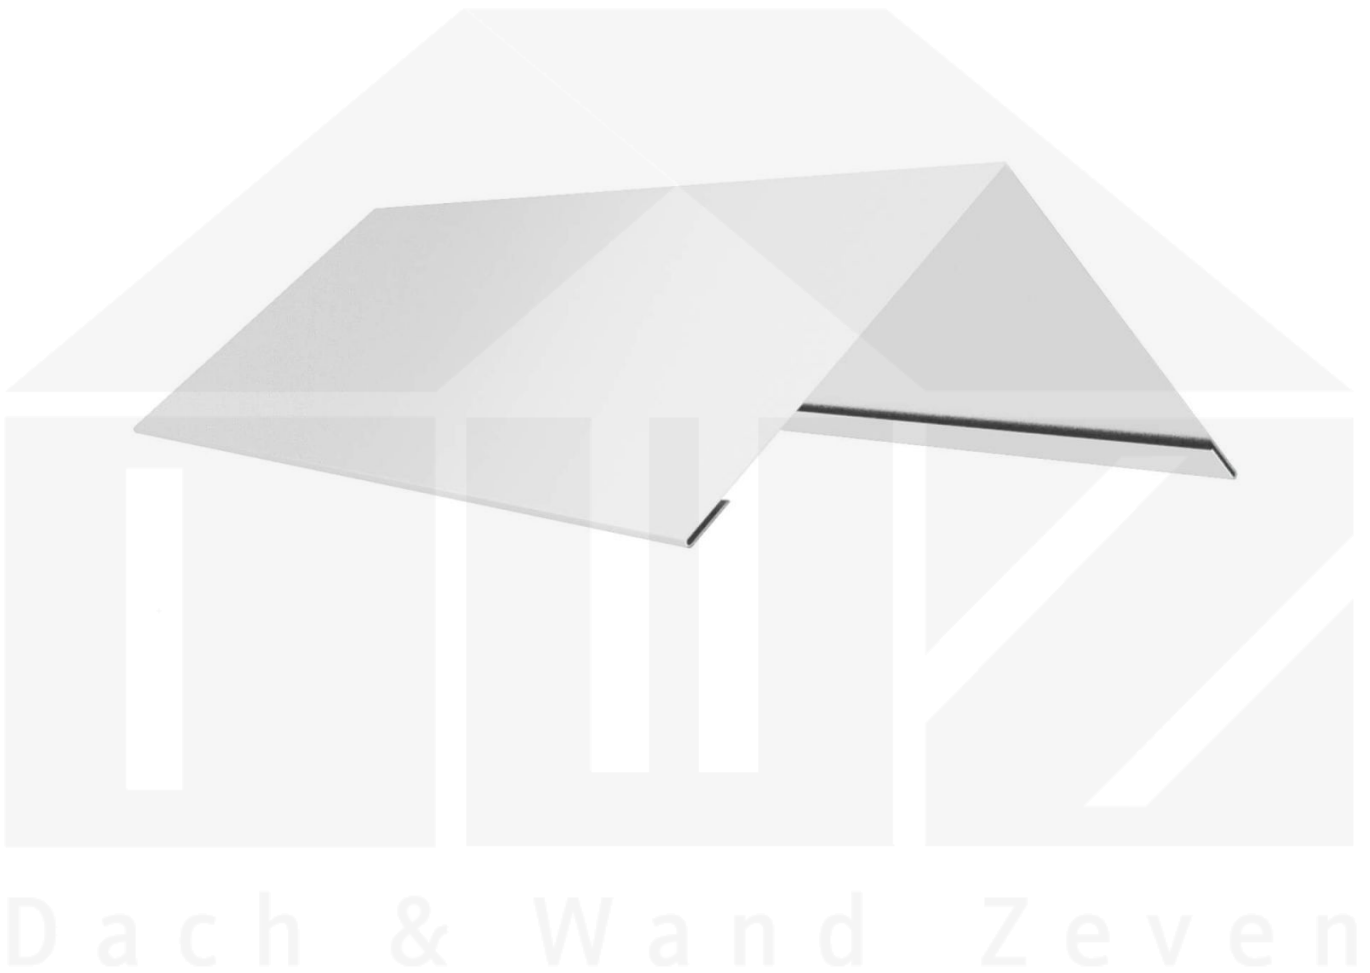

Art. Nr.: PFF2AN07000

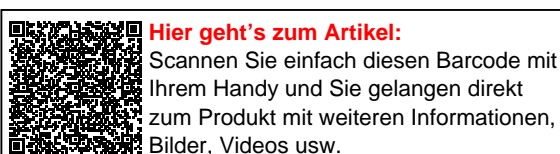

Beschreibung

Firstblech flach

Einsatzbereich

Der flache First wird bei einem Spitzdach / Satteldach benutzt und ragt mit beiden Seiten über die Profilbleche. Unter dem Firstblech kann optional ein Lüftungsrollfirst benutzt werden, der gegen Wasser schützt. Diese flache Firstbleche haben eine Standardlänge von 2,00 m.

Beschichtung

Dieses Blech kommt ohne extra Beschichtung aus und besteht aus dem reinen Aluminium-Kern.



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Firstblech flach
Länge	2000 mm
Nutzlänge	1900 mm
Länge A	200 mm
Länge B	200 mm
Winkel	100°
Material	Stahl
Verzinkung	275 g/m ²
Stärke	0,50 mm
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Farbe	Aluminium
Rückseite	Aluminium
Einsatzbereich	Abschluss First Satteldach
Montagebedarf	ca. 8 Schrauben p/lfdm
Marke	Polmetal



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.