E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Ortgangwinkel | Stehfalzprofil PD-510-S | Stahl 0,50 mm | 25 µm Polyester | 7000 - Fehgrau

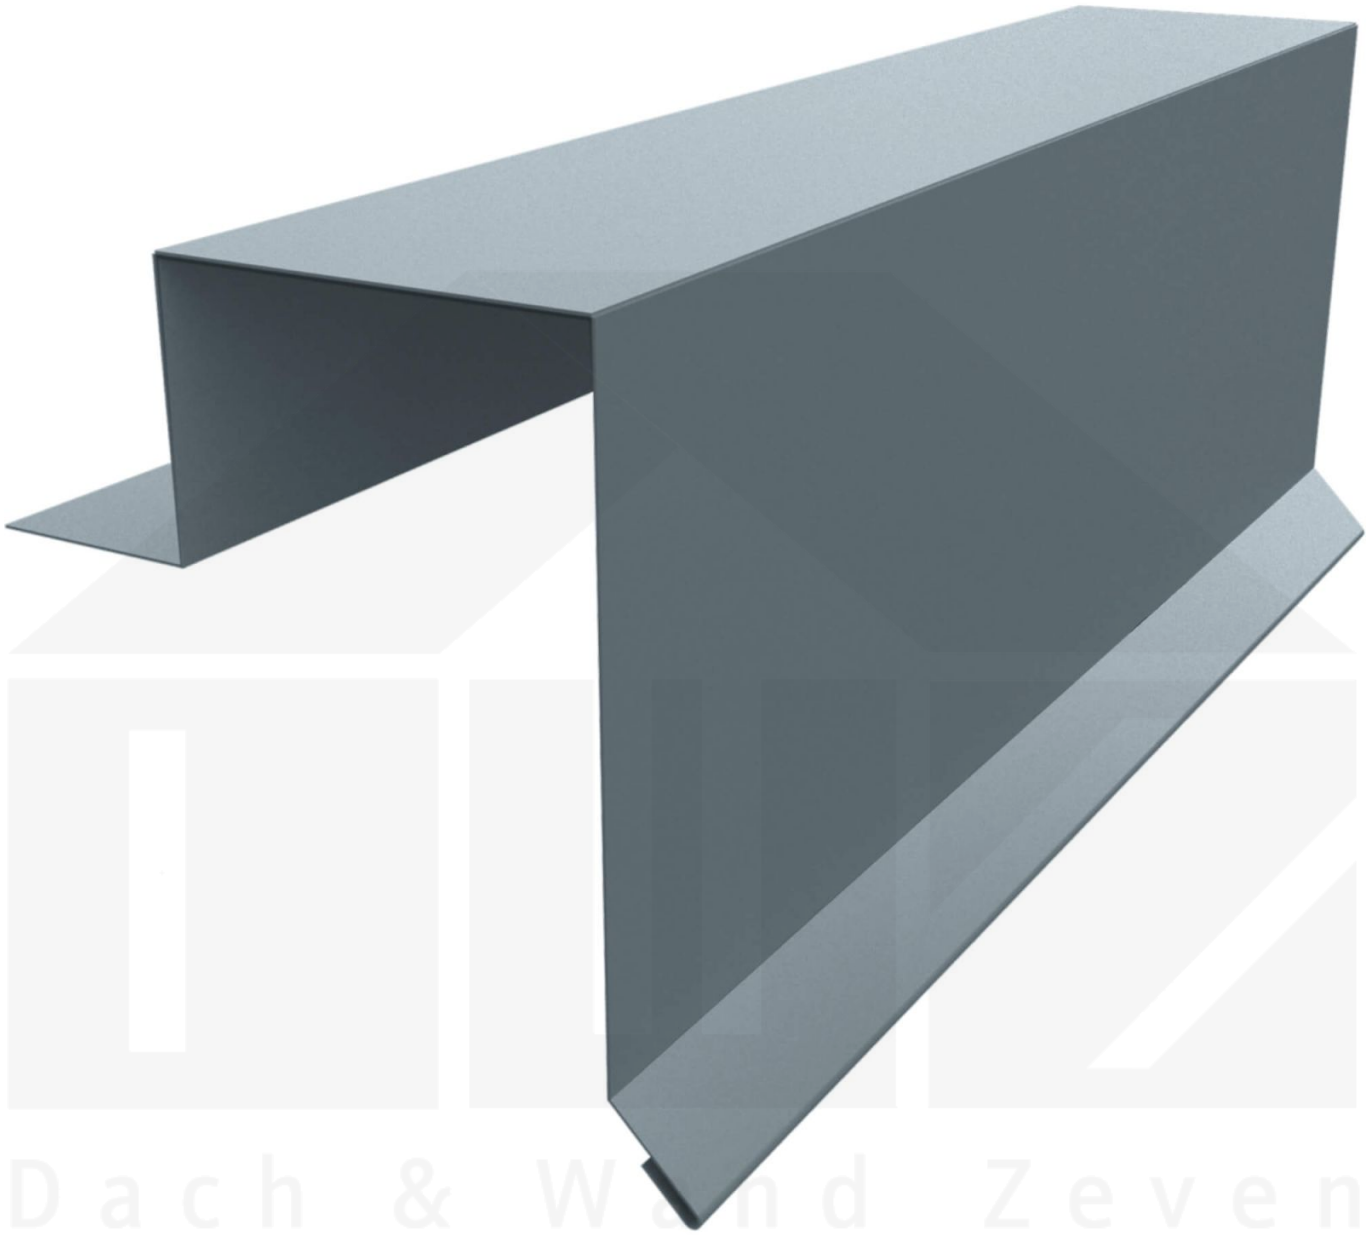

Art. Nr.: POG3SP05070

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Beschreibung

Polmetal Ortgangwinkel | Stehfalzprofil PD-510-S – Der perfekte seitliche Dachabschluss

Sie suchen eine langlebige und wetterbeständige Lösung für die **seitlichen Dachabschlüsse?** Der Ortgangwinkel schützt die Dachkanten vor Wind und Witterung, sorgt für eine saubere Optik und verleiht Ihrem Dach den perfekten Abschluss.

Ohne eine passende Abdeckung sind Ortgänge anfällig für Wind und Feuchtigkeit, wodurch die Dachunterkonstruktion beschädigt werden kann. Dieser Ortgangwinkel wurde speziell entwickelt, um die **seitlichen Abschlüsse optimal abzudichten** und das Dach optisch aufzuwerten. Er überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine robuste Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, bietet dieses Kantteil hohe Stabilität. Die **Länge von 2000 mm** ermöglicht eine einfache Anpassung an Ihr Dach. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung** in **Fehgrau (RAL 7000)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt.

Warum Ortgangwinkel | Stehfalzprofil PD-510-S?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- **Optimaler Schutz** – Sichert die seitlichen Dachkanten gegen Wind & Wetter.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. Mehr Info
- **Einfache Montage** – Schnell montiert durch direkte Verschraubung.
- **Feste Längen** – 2000 mm, flexibel für Ihr Bauprojekt.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Dächer mit Trapez- oder Wellblechen** – Passender seitlicher Abschluss für alle Blechdächer.
- **Carports & Terrassenüberdachungen** – Schutz und optische Aufwertung der Dachkante.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Perfekter Schutz für kleinere Bauprojekte.
- **Gewerbe- & Industriehallen** – Widerstandsfähige Dachränder für große Dachflächen.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Schutz gegen Wind, Regen & äußere Einflüsse.

Maßanfertigung & effiziente Montage

Ihre Ortgangwinkel sind in **festen Längen** erhältlich und werden nicht zugeschnitten. Die **Länge beträgt 2000 mm**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Wandfläche anpassen können. Die **Länge beträgt 2000 mm**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Dachfläche anpassen können.
Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Kantteil mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Ortgangwinkel | Stehfalzprofil PD-510-S bestellen – Passgenau für Ihr Projekt & schnell geliefert!
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

Achtung: Dieser Ortgangwinkel ist ausschließlich für das Polmetal Stehfalzblech PD-510-S.

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Technische Details	
Beschichtung	25 µm Polyester
Besonderheit	Nur für Stehfalzblech PD-510-S
Einsatzbereich	Abschluss Dachlängsseiten
Farbe	Fehgrau (RAL 7000)
Länge	2000 mm
Länge A	35 mm
Länge B	40 mm
Länge C	70 mm
Länge D	110 mm
Länge E	25 mm
Marke	Polmetal
Material	Stahl
Montagebedarf	ca. 6 Schrauben p/lfdm
Nutzlänge	1900 mm
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Stärke	0,50 mm
Verzinkung	275 g/m²
Zustand	Neu

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.