E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Stehfalzblech PD-510-S | Flach | Anti-Tropf 700 g/m² | Stahl 0,50 mm | 35 µm Mattpolyester | 028 - Kirschrot

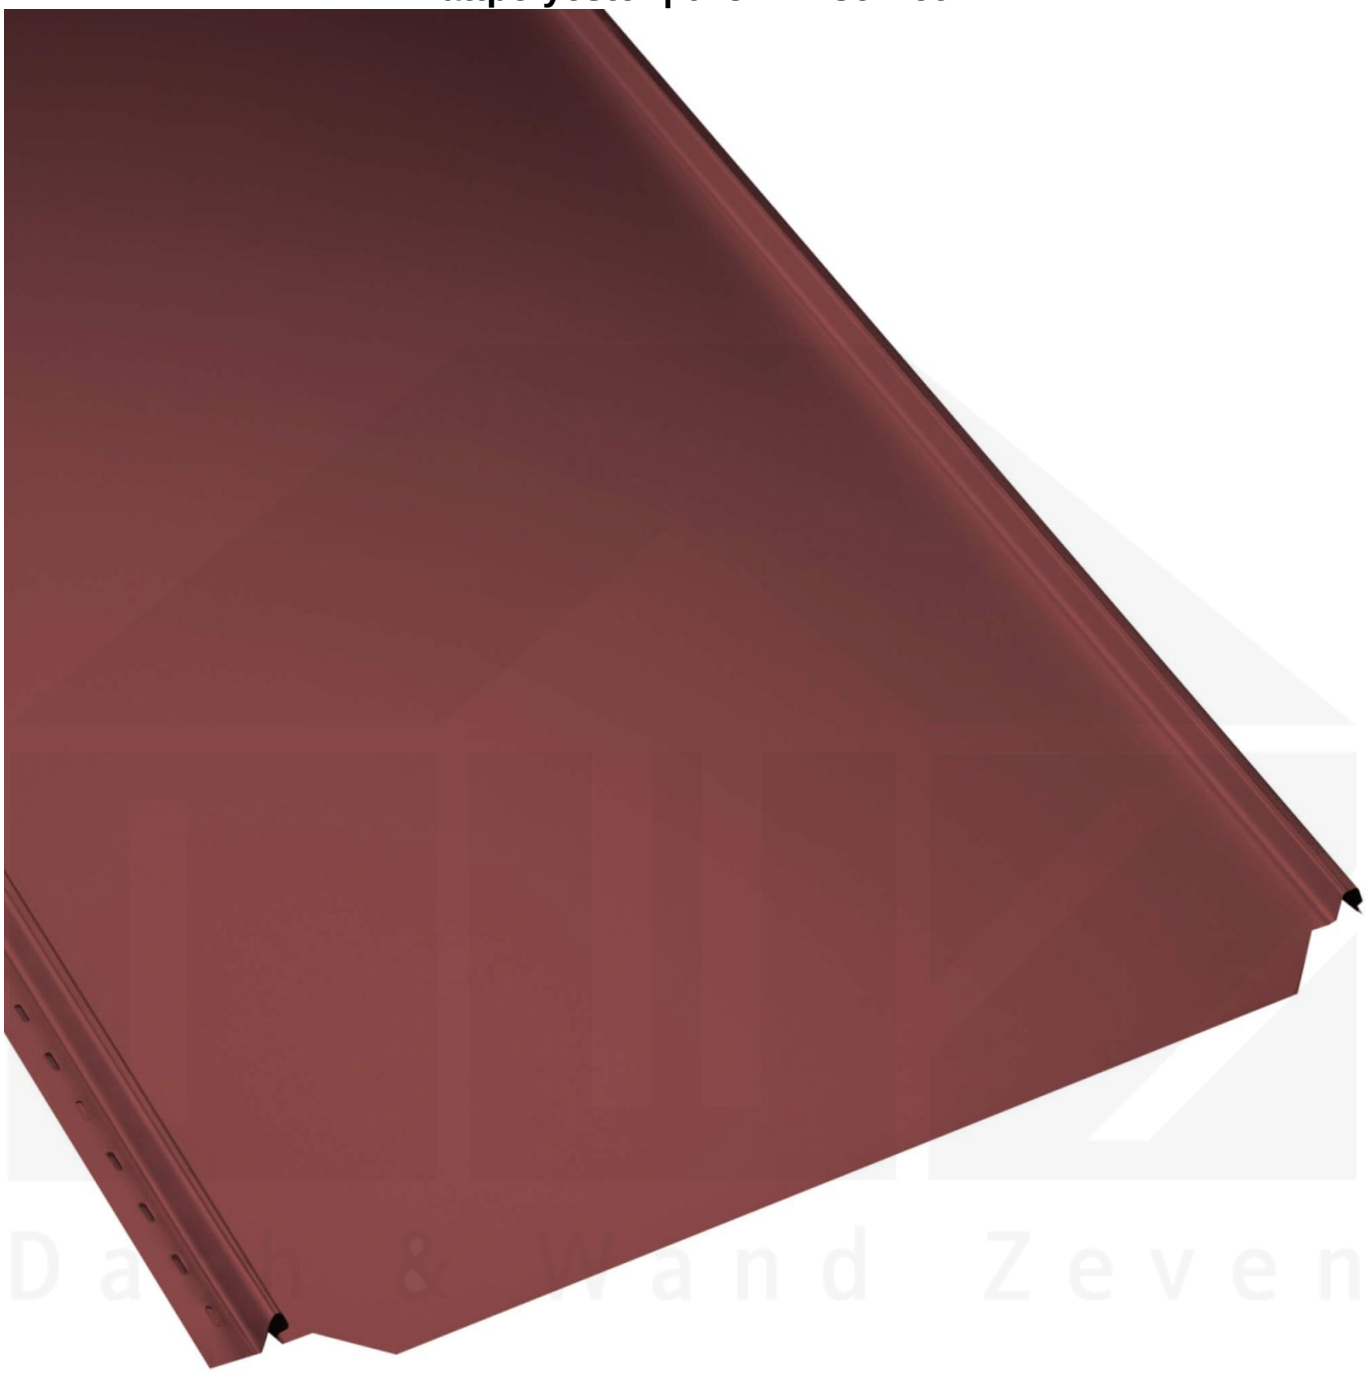

Art. Nr.: PS510FLMGV050028

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Beschreibung

Polmetal Stehfalzblech PD-510-S | Flach | Anti-Tropf 700 g/m² – Die ideale Lösung für langlebige Dächer

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Stehfalzblech?** Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer aller Art.

Ein **wetterfestes Dach** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Dachlösung** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 550 mm** und die **effektive Nutzbreite von 510 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **35 µm Mattpolyester Beschichtung** in **Kirschrot (? RAL 3011)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 25 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

Warum Stehfalzblech PD-510-S | Flach | Anti-Tropf 700 g/m²?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 25 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 35 µm Mattpolyester für langlebigen Schutz. Mehr Info
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 500 mm - 5000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – 700 g/m². Schützt vor Kondenswasser. Mehr Info
- **Garantie** – 10 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Perfekt für langlebige Bedachungen.
- **Gewerbehallen & Lagerhäuser** – Stabile Dachlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.

Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Stehfalzbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 550 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 510 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.
Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Stehfalzblech PD-510-S | Flach | Anti-Tropf 700 g/m² bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Technische Details	
Abholung möglich	Nein
Anti-Tropf Vlies	700 g/m²
Ausführung	Dachplatte
Beschichtung	35 µm Mattpolyester
Brandklasse	A2-s1, d0
DIN	EN 1090
Dachneigung	min. 8° (13,96 cm/m)
Eigenschaft	1. Wahl
Einsatzbereich	Anspruchsvollere atmosphärische Bedingungen
Farbe	Kirschrot (? RAL 3011)
Für Photovoltaikanlagen	Nein
Garantie	10 Jahre Durchrostung und Beschichtung
Garantie	10 Jahre
Länge	500 mm - 5000 mm
Marke	Polmetal
Material	Stahl
Montagebedarf	ca. 10 Schrauben (4,2 x 32 mm) p/m²
Nutzbreite	510 mm
Plattenbreite	550 mm
Profil	Stehfalz
Profilhöhe	25 mm
Prägung	Flach
Qualität	Premium
Rückseite	Anti-Trop Vlies (700-900 g/m²) | Grauweiß
Sale	Nein
Stahlgüte	S280GD
Struktur	Leicht rau, matt
Stärke	0,50 mm
Stützabstand	siehe Belastungstabelle
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Verzinkung	275 g/m²

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.