


**Sockelleiste | Typ 1 | 40 x 24 x 25 x 2000 mm | Stahl 0,75 mm | Aluzink |
Blank Aluminium**



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PTL1AZ07500

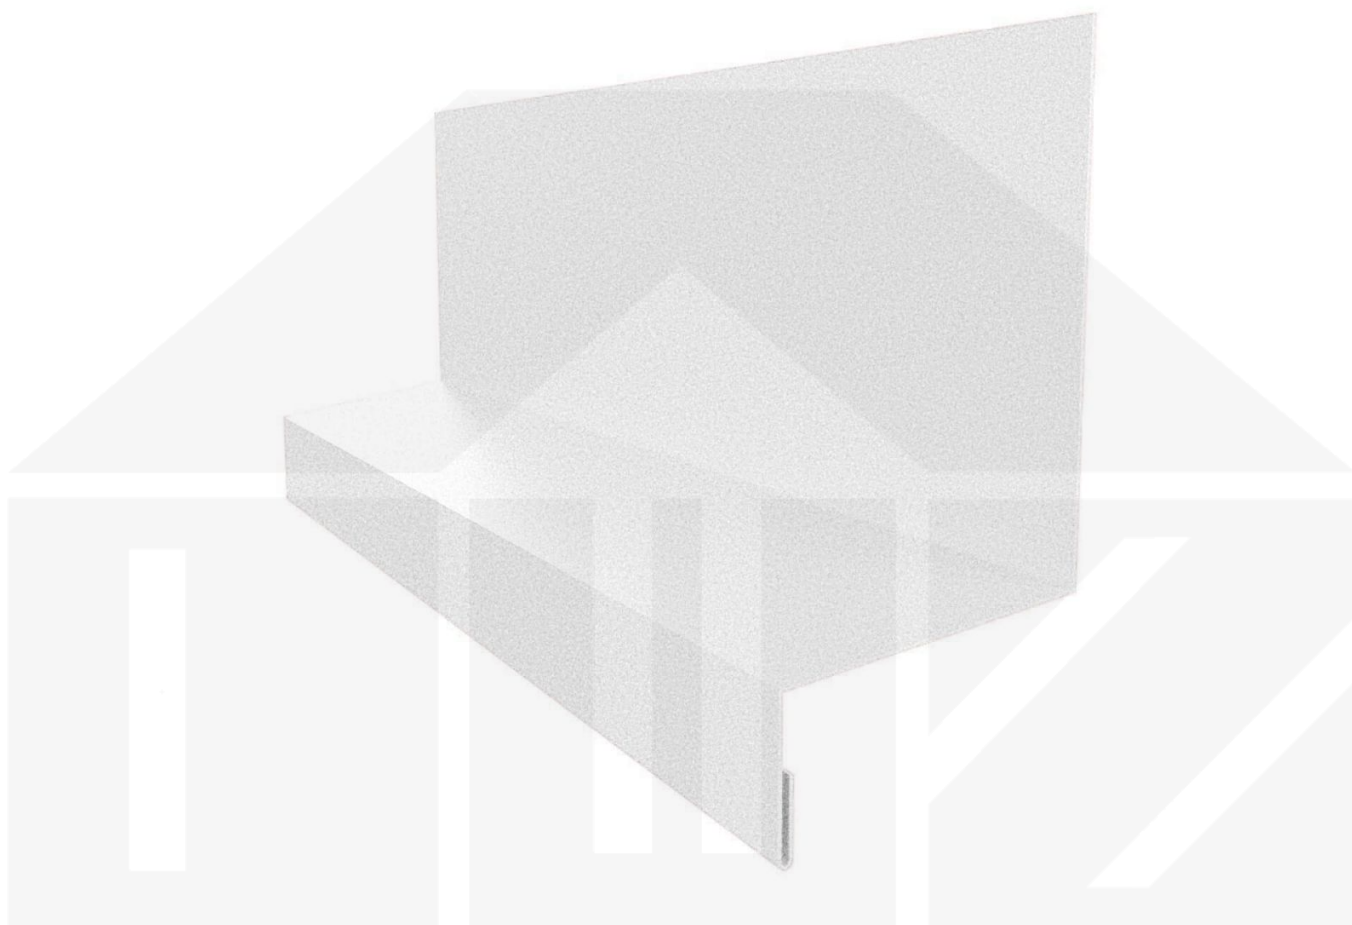

Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung



Sockelleiste

Einsatzbereich

Die Sockelleiste wird bei einer Wand an der Unterseite benutzt und ragt mit einer Seite unter das Profilblech. Dieses sorgt zum einen für einen optisch schönen Abschluss und zum anderen dafür, dass das Regenwasser gezielt hieran abtropft. Diese Sockelleisten werden auftragsbezogen auf Maß zentimetergenau bis zu einer Länge von 3,50 m produziert.

Beschichtung

Das glänzende Aluzink AZ185 ist Ihre robuste und ästhetisch ansprechende Lösung für Dach- und Fassadenverkleidungen, das sich selbst in korrosiven Umgebungen durch seine beständige Kombination aus Aluminium und Zink bewährt hat. Mit exzellenter thermischer und optischer Reflektivität, hervorragender Feuerbeständigkeit und flexibler Handhabung für einfaches Biegen und Profilieren, setzt dieses Produkt neue Maßstäbe in Langlebigkeit und Funktionalität. Mit einer nahezu unsichtbaren Antifingerprint-Beschichtung bietet das Aluzink AZ185 zusätzlichen Schutz vor Verwitterung und Patinabildung.

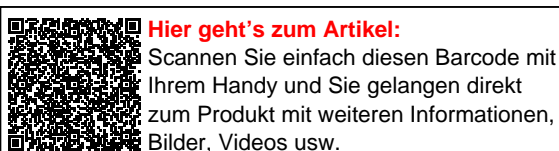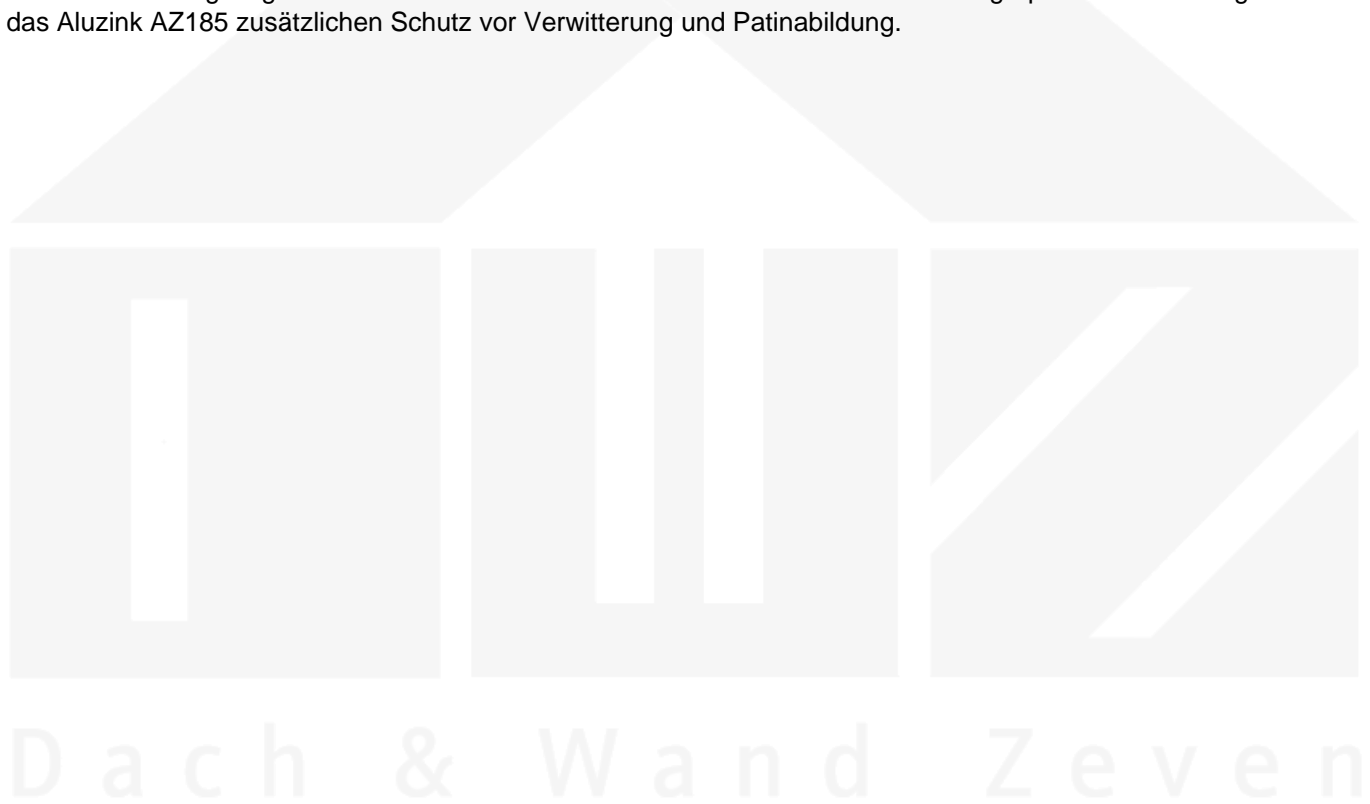

Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Typ 1
Länge	2000 mm
Nutzlänge	1900 mm
Länge A	40 mm
Länge B	24 mm
Länge C	25 mm
Winkel	100°
Material	Stahl
Verzinkung	185 g/m ²
Stärke	0,75 mm
Beschichtung	Aluzink
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Farbe	Aluminium
Rückseite	Aluminium
Einsatzbereich	Kontrollierte Wasserableitung Unterseite
Montagebedarf	ca. 6 Schrauben p/lfdm
Marke	Polmetal

Dach & Wand Zeven



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.