


**Wandanschluss | Typ 2 | 100 x 110 x 2000 mm | 90° | Stahl 0,50 mm | 50 µm
PURMAT® | 750 - Ziegelrot**



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PWA2PM050750

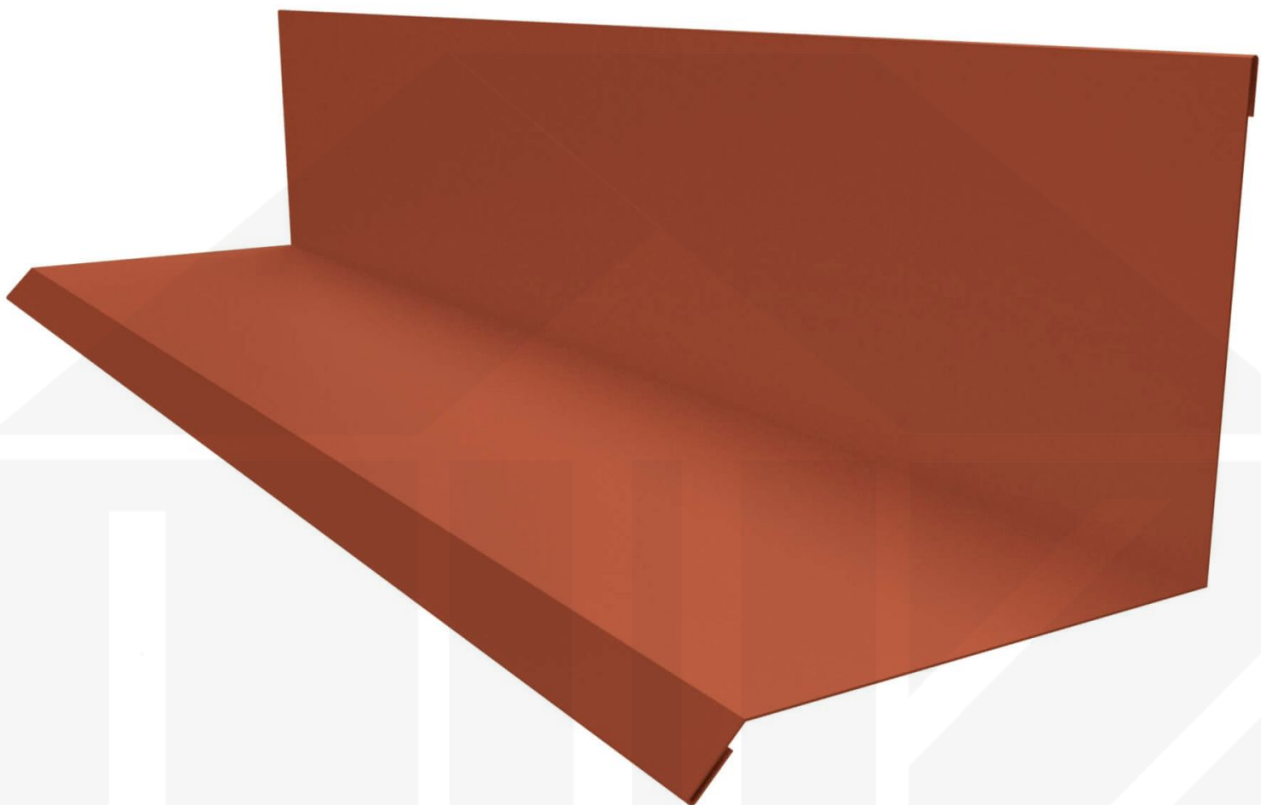

Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Wandanschluss

Einsatzbereich

Der Wandanschluss wird bei einem Dach an der Wandseite benutzt, sollte das Dach an einer Seite an einer Wand grenzen. Eine Seite liegt dabei über das Profilblech, die andere Seite gegen die Wand. Dieses sorgt zum einen für einen optisch schönen Abschluss und zum anderen dafür, dass kein Regenwasser zwischen Dach und Wand tropft. Diese Wandanschlüsse haben eine Standardlänge von 2,00 m.

Beschichtung

Stilvolle Beschichtung, die den Anforderungen des modernen Wohnungsbaus entspricht. Die matte Oberfläche vermittelt den Eindruck von Tiefe und Wärme. Unabhängig von der Ausrichtung des Daches behält die Beschichtung ihr einheitlich mattes Aussehen. Die PURMAT®-Beschichtung (Matt – Polyurethan), erhältlich in 7 Grundfarben, ist hoch UV-beständig (Nach Klassifizierung RUV4 – die anspruchsvollste Kategorie der europäischen Norm EN 10169/2). Die verwendeten Farben weisen eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen photochemische Alterungsprozesse auf, was dieses Produkt zu einer idealen Lösung für den Einsatz in Projekten macht, bei denen es besonders auf Ästhetik, Haltbarkeit und Farbechtheit ankommt. Die stärkere Beschichtungsschicht und Lackierung sorgt für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit, was im städtischen oder industriellen Umfeld von Vorteil ist. Aus diesem Grund ist dieses Produkt besser geeignet, für den Einsatz in aggressiveren atmosphärischen Zonen, als eine Polyesterbeschichtung.



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details

| | |
|----------------|-------------------------|
| Zustand | Neu |
| Ausführung | Typ 2 |
| Länge | 2000 mm |
| Nutzlänge | 1900 mm |
| Länge A | 100 mm |
| Länge B | 110 mm |
| Winkel | 90° |
| Material | Stahl |
| Verzinkung | 275 g/m ² |
| Stärke | 0,50 mm |
| Beschichtung | 50 µm PURMAT® |
| Struktur | Leicht rau, matt |
| Farbe | Ziegelrot (? RAL 8004) |
| Rückseite | Lichtgrau (RAL 7035) |
| Einsatzbereich | Abschluss Dach und Wand |
| Montagebedarf | ca. 6 Schrauben p/lfdm |
| Marke | Polmetal |

Dach & Wand Zeven



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.