E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

# Wandanschluss | Typ 2 | 100 x 110 x 2000 mm | 90° | Stahl 0,50 mm | 25 µm Polyester | 6011 - Resedagrün

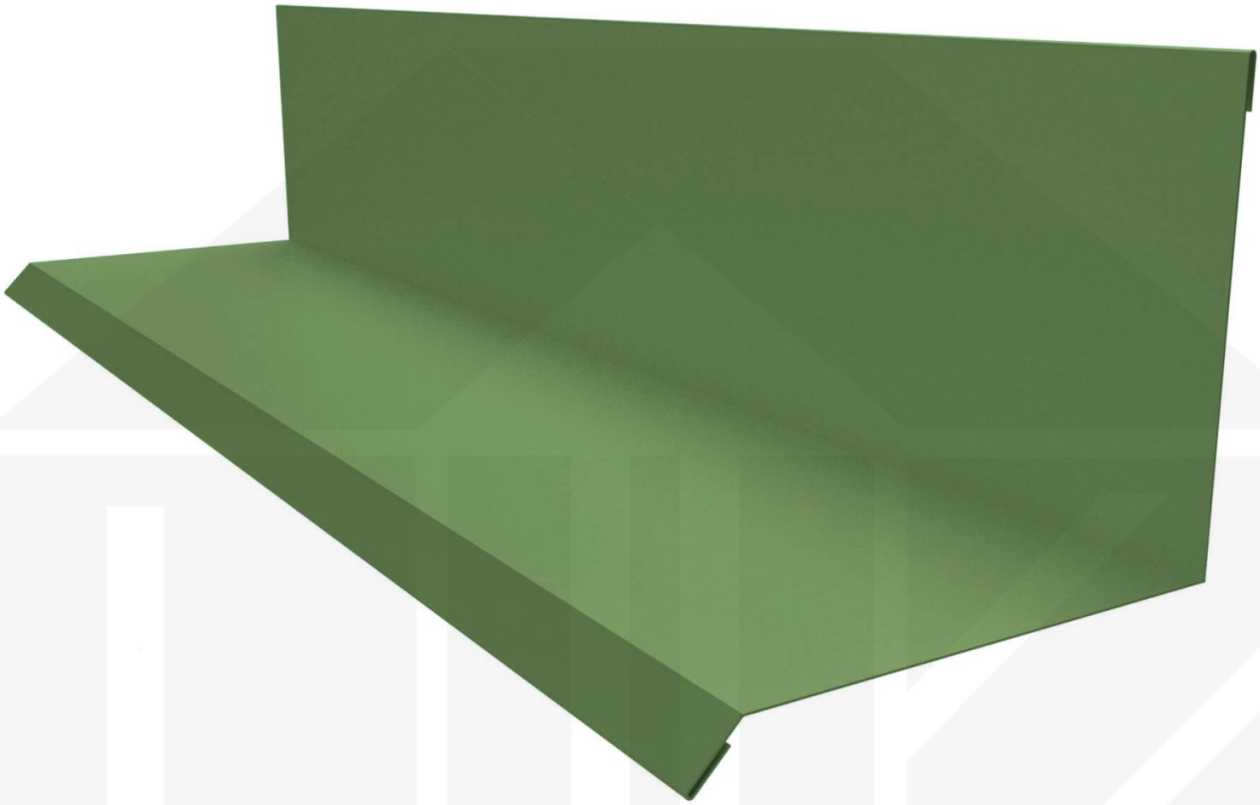

Art. Nr.: PWA2SP05061

**Hier geht's zum Artikel:**
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

# Beschreibung

## Polmetal Wandanschluss | Typ 2 | 100 x 110 x 2000 mm | 90° – Perfekter Schutz für Dach- & Wandverbindungen

Sie suchen eine langlebige und wetterbeständige Lösung für den **Übergang zwischen Dach und Wand?** Der Wandanschluss sorgt für eine saubere und dichte Verbindung, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die Bausubstanz langfristig.

Ohne eine professionelle Abdichtung kann Regenwasser unkontrolliert in die Fassade eindringen und langfristig Schäden verursachen. Dieser Wandanschluss wurde speziell entwickelt, um **Übergänge professionell abzudichten** und optisch aufzuwerten. Er überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine robuste Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, bietet dieses Kantteil hohe Stabilität. Die **Länge von 2000 mm** ermöglicht eine einfache Anpassung an Ihr Dach. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung** in **Resedagrün (RAL 6011)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt.

**Warum Wandanschluss | Typ 2 | 100 x 110 x 2000 mm | 90°?**

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- **Zuverlässige Abdichtung** – Sichert Übergänge zwischen Dach und Wand gegen Feuchtigkeit.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. Mehr Info
- **Einfache Montage** – Schnell montiert durch direkte Verschraubung.
- **Feste Längen** – 2000 mm, flexibel für Ihr Bauprojekt.

**Ideal für folgende Anwendungen:**

- **Dach- & Wandanschlüsse** – Perfekte Abdichtung für Übergänge an Fassaden & Dächern.
- **Verkleidungen & Abdeckungen** – Saubere Übergänge für verschiedene Bauteile.
- **Garten- & Carportkonstruktionen** – Schutzbleche für offene Überdachungen.
- **Gewerbebauten & Industrieanlagen** – Stabile und langlebige Lösung für Hallen & Gebäude.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig für Stallungen & Maschinenhallen.

**Maßanfertigung & effiziente Montage**

Ihre Wandanschlüsse sind in **festen Längen** erhältlich und werden nicht zugeschnitten. Die **Länge beträgt 2000 mm**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Wandfläche anpassen können. Die **Länge beträgt 2000 mm**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Dachfläche anpassen können.
Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Kantteil mühelos durch Sägen gekürzt werden.

**Jetzt Wandanschluss | Typ 2 | 100 x 110 x 2000 mm | 90° bestellen – Passgenau für Ihr Projekt & schnell geliefert!**
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

**Hier geht's zum Artikel:**
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

| Technische Details | |
|---|---|
| Ausführung | Typ 2 |
| Beschichtung | 25 µm Polyester |
| Einsatzbereich | Abschluss Dach und Wand |
| Farbe | Resedagrün (RAL 6011) |
| Länge | 2000 mm |
| Länge A | 100 mm |
| Länge B | 110 mm |
| Marke | Polmetal |
| Material | Stahl |
| Montagebedarf | ca. 6 Schrauben p/lfdm |
| Nutzlänge | 1900 mm |
| Rückseite | Lichtgrau (RAL 7035) |
| Struktur | Glatt, leicht glänzend |
| Stärke | 0,50 mm |
| Verzinkung | 275 g/m² |
| Winkel | 90° |
| Zustand | Neu |

**Hier geht's zum Artikel:**
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.