E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Wandanschluss | Typ 2 | 10 cm x 11 cm x 2,00 m | 90° | Stahl 0,50 mm | 25 µm Polyester | 9007 - Graualuminium

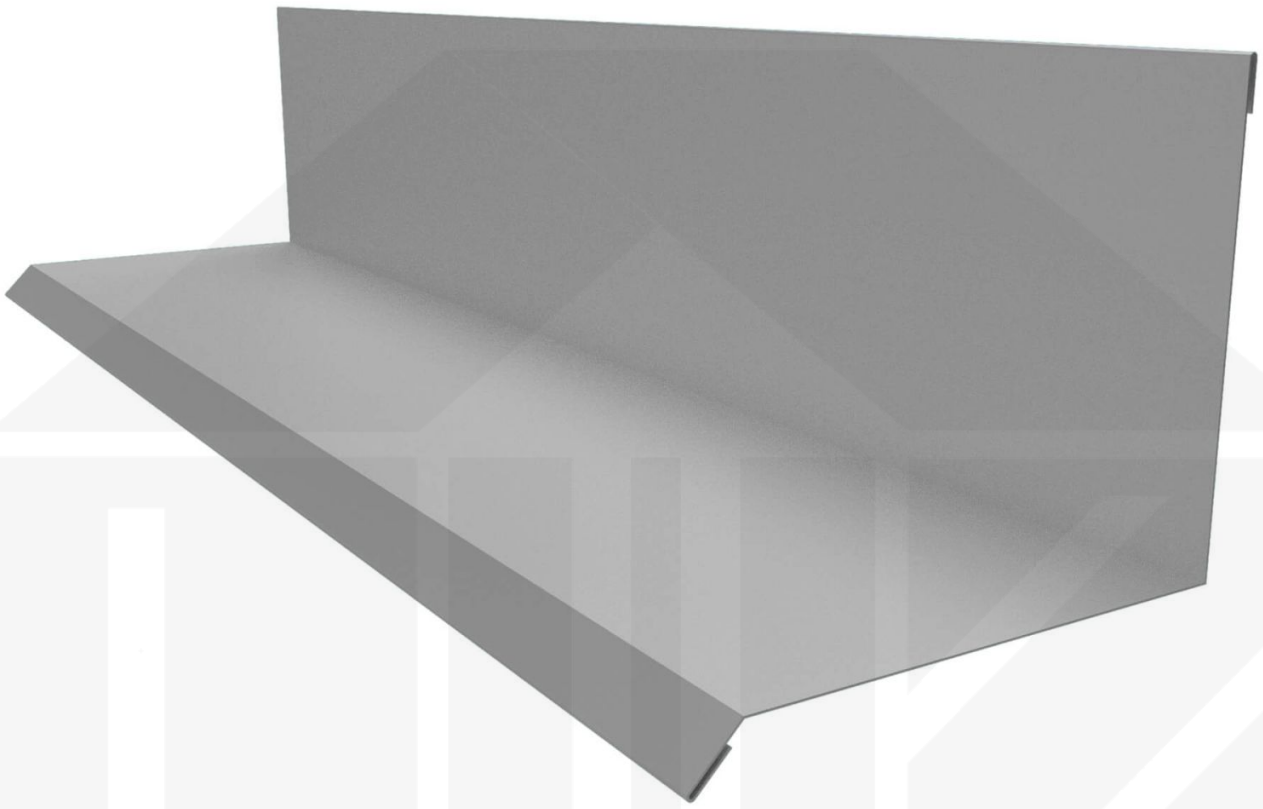

Art. Nr.: PWA2SP05097

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Polmetal Wandanschluss | Typ 2 | 10 cm x 11 cm x 2,00 m | 90° – Perfekter Schutz für Dach- & Wandverbindungen

Sie suchen eine langlebige und wetterbeständige Lösung für den **Übergang zwischen Dach und Wand?** Der Wandanschluss sorgt für eine saubere und dichte Verbindung, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die Bausubstanz langfristig.

Ohne eine professionelle Abdichtung kann Regenwasser unkontrolliert in die Fassade eindringen und langfristig Schäden verursachen. Dieser Wandanschluss wurde speziell entwickelt, um **Übergänge professionell abzudichten** und optisch aufzuwerten. Er überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine robuste Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, bietet dieses Kantteil hohe Stabilität. Die **Länge von 2,00 m** ermöglicht eine einfache Anpassung an Ihr Dach. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung** in **Graualuminium (RAL 9007)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt.

Warum Wandanschluss | Typ 2 | 10 cm x 11 cm x 2,00 m | 90°?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- **Zuverlässige Abdichtung** – Sichert Übergänge zwischen Dach und Wand gegen Feuchtigkeit.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. Mehr Info
- **Einfache Montage** – Schnell montiert durch direkte Verschraubung.
- **Feste Längen** – 2,00 m, flexibel für Ihr Bauprojekt.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Dach- & Wandanschlüsse** – Perfekte Abdichtung für Übergänge an Fassaden & Dächern.
- **Verkleidungen & Abdeckungen** – Saubere Übergänge für verschiedene Bauteile.
- **Garten- & Carportkonstruktionen** – Schutzbleche für offene Überdachungen.
- **Gewerbebauten & Industrieanlagen** – Stabile und langlebige Lösung für Hallen & Gebäude.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig für Stallungen & Maschinenhallen.

Maßanfertigung & effiziente Montage

Ihre Wandanschlüsse sind in **festen Längen** erhältlich und werden nicht zugeschnitten. Die **Länge beträgt 2,00 m**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Wandfläche anpassen können. Die **Länge beträgt 2,00 m**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Dachfläche anpassen können.
Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Kantteil mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Wandanschluss | Typ 2 | 10 cm x 11 cm x 2,00 m | 90° bestellen – Passgenau für Ihr Projekt & schnell geliefert!
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Technische Details	
Abholung möglich	Nein
Ausführung	Typ 2
Beschichtung	25 µm Polyester
Einsatzbereich	Abschluss Dach und Wand
Farbe	Graualuminium (RAL 9007)
Farbe Rückseite	Grauweiß
Länge	2,00 m
Länge A	10 cm
Länge B	110 mm
Marke	Polmetal
Material	Stahl
Montagebedarf	ca. 6 Schrauben p/lfdm
Nutzlänge	1,90 m
Qualität	Basic
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Stärke	0,50 mm
Verwendung	Einschalige Profilbleche
Verzinkung	275 g/m²
Winkel	90°
Zustand	Neu

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.