


**Wandanschluss | Typ 3 | 100 x 110 x 2000 mm | 90° | Aluminium 0,70 mm | 25
µm Polyester | 8012 - Rotbraun**



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PWA3AP07082

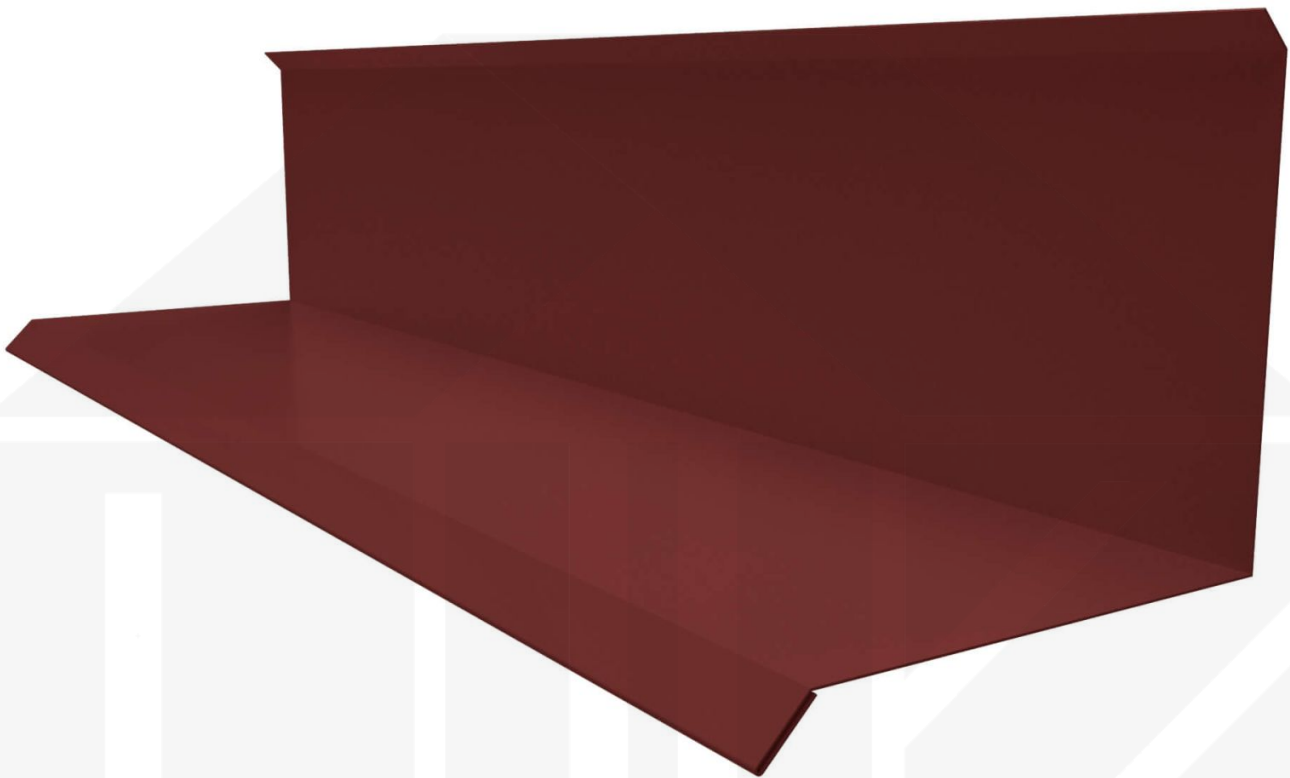

Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Polmetal Wandanschluss | Typ 3 | 100 x 110 x 2000 mm | 90° – Perfekter Schutz für Dach- & Wandverbindungen

Sie suchen eine langlebige und wetterbeständige Lösung für den **Übergang zwischen Dach und Wand**? Der Wandanschluss sorgt für eine saubere und dichte Verbindung, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die Bausubstanz langfristig.

Ohne eine professionelle Abdichtung kann Regenwasser unkontrolliert in die Fassade eindringen und langfristig Schäden verursachen. Dieser Wandanschluss wurde speziell entwickelt, um **Übergänge professionell abzudichten** und optisch aufzuwerten. Er überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine robuste Beschichtung.

Hergestellt aus **Aluminium** mit einer **Materialstärke von 0,70 mm**, bietet dieses Kantteilmaterial hohe Stabilität. Die **Länge von 2000 mm** ermöglicht eine einfache Anpassung an Ihr Dach. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Rotbraun (RAL 8012)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt.

Warum Wandanschluss | Typ 3 | 100 x 110 x 2000 mm | 90°?

- **Hochwertiges Aluminium** – Widerstandsfähig mit 0,70 mm Kernstärke.
- **Zuverlässige Abdichtung** – Sichert Übergänge zwischen Dach und Wand gegen Feuchtigkeit.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Einfache Montage** – Schnell montiert durch direkte Verschraubung.
- **Individuelle Längen** – 2000 mm, flexibel für Ihr Bauprojekt.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Dach- & Wandanschlüsse** – Perfekte Abdichtung für Übergänge an Fassaden & Dächern.
- **Verkleidungen & Abdeckungen** – Saubere Übergänge für verschiedene Bauteile.
- **Garten- & Carportkonstruktionen** – Schutzbleche für offene Überdachungen.
- **Gewerbebauten & Industrieanlagen** – Stabile und langlebige Lösung für Hallen & Gebäude.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig für Stallungen & Maschinenhallen.

Maßanfertigung & effiziente Montage

Ihre Wandanschlüsse werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Länge beträgt 2000 mm**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Dachfläche anpassen können. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Kantteilmaterial mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Wandanschluss | Typ 3 | 100 x 110 x 2000 mm | 90° bestellen – Passgenau für Ihr Projekt & schnell geliefert!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details	
Zustand	Neu
Ausführung	Typ 3
Länge	2000 mm
Nutzlänge	1900 mm
Länge A	100 mm
Länge B	110 mm
Winkel	90°
Material	Aluminium
Stärke	0,70 mm
Beschichtung	25 µm Polyester
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Farbe	Rotbraun (RAL 8012)
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Einsatzbereich	Abschluss Dach und Wand
Montagebedarf	ca. 6 Schrauben p/lfdm
Marke	Polmetal



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.