


## Wellblech PF25W | Wand | Stahl 0,75 mm | 25 µm Polyester | 8012 - Rotbraun



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PWPF25WSP07582

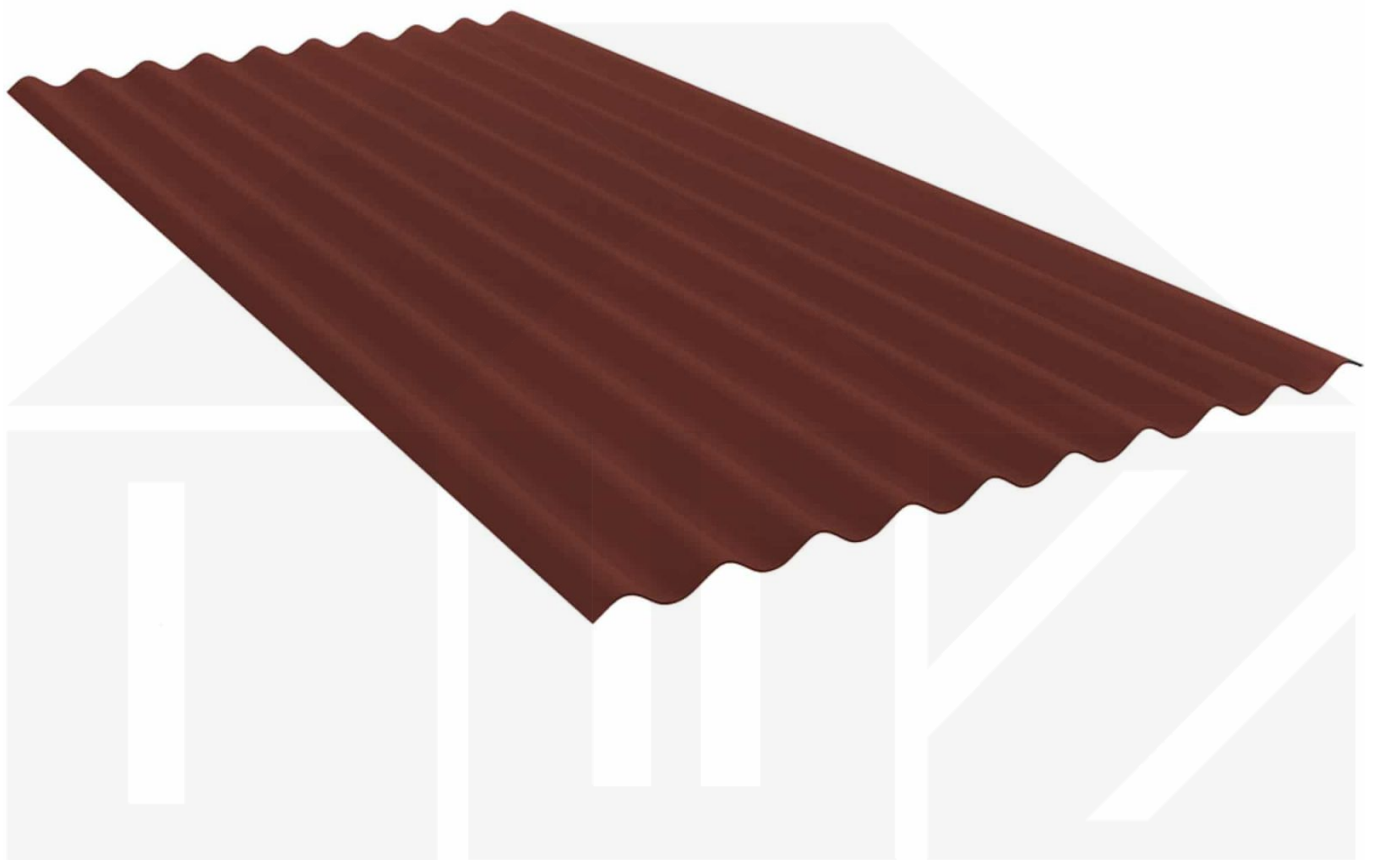

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Polmetal Wellblech PF25W | Wand – Die ideale Lösung für langlebige Fassaden

Sie suchen ein langlebiges, widerstandsfähiges **Wellblech** für Wandverkleidungen? Dieses Wandblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Fassaden, Hallen und viele weitere Anwendungen.

Ein **wetterfestes Wandsystem** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen wie Wind, Regen und Temperaturschwankungen. Dieses Wandblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Wandverkleidung** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,75 mm**, sorgt es für eine langlebige Wandlösung. Die **Plattenbreite von 1114 mm** und die **effektive Nutbreite von 1080 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Anthrazitgrau (RAL 7016)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 25 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

### Warum Wellblech PF25W | Wand?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,75 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 25 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 500 mm - 7000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Garantie** – 10 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Universelle Wandverkleidung für Neu- & Bestandsbauten.
- **Garagen, Schuppen & Gartenhäuser** – Wetterfeste Lösung für private Bauprojekte.
- **Werkstätten & Produktionsstätten** – Schutz vor äußeren Einflüssen und einfache Reinigung.
- **Lager-, Maschinen- & Industriehallen** – Widerstandsfähige Fassadenlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.

### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Wellbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1114 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Wandfläche um die **Nutbreite von 1080 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

### Jetzt Wellblech PF25W | Wand bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Abholung möglich        | Nein                                |
| Anti-Tropf Vlies        | Ohne                                |
| Ausführung              | Wandplatte                          |
| Beschichtung            | 25 µm Polyester                     |
| Brandklasse             | A1                                  |
| DIN                     | EN 1090                             |
| Eigenschaft             | 1. Wahl                             |
| Einsatzbereich          | Normale atmosphärische Bedingungen  |
| Farbe                   | Anthrazitgrau (RAL 7016)            |
| Für Photovoltaikanlagen | Nein                                |
| Garantie                | 10 Jahre Durchrostung               |
| Garantie                | 10 Jahre                            |
| Länge                   | 500 mm - 7000 mm                    |
| Marke                   | Polmetal                            |
| Material                | Stahl                               |
| Montagebedarf           | Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m²     |
| Nutzbreite              | 1080 mm                             |
| Plattenbreite           | 1114 mm                             |
| Profil                  | Welle                               |
| Profilhöhe              | 25 mm                               |
| Prägung                 | Nein                                |
| Qualität                | Basic                               |
| Rückseite               | Hellgrau, matt                      |
| Sale                    | Nein                                |
| Stahlgüte               | S280GD                              |
| Struktur                | Glatt, leicht glänzend              |
| Stärke                  | 0,75 mm                             |
| Topseller               | Nein                                |
| Verlegerichtung         | Links-rechts / Rechts-links möglich |
| Verzinkung              | 275 g/m²                            |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.