
E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Polycarbonat Wellplatte | 76/18 | 2,50 mm | Klar | C-Struktur | 7,00 m

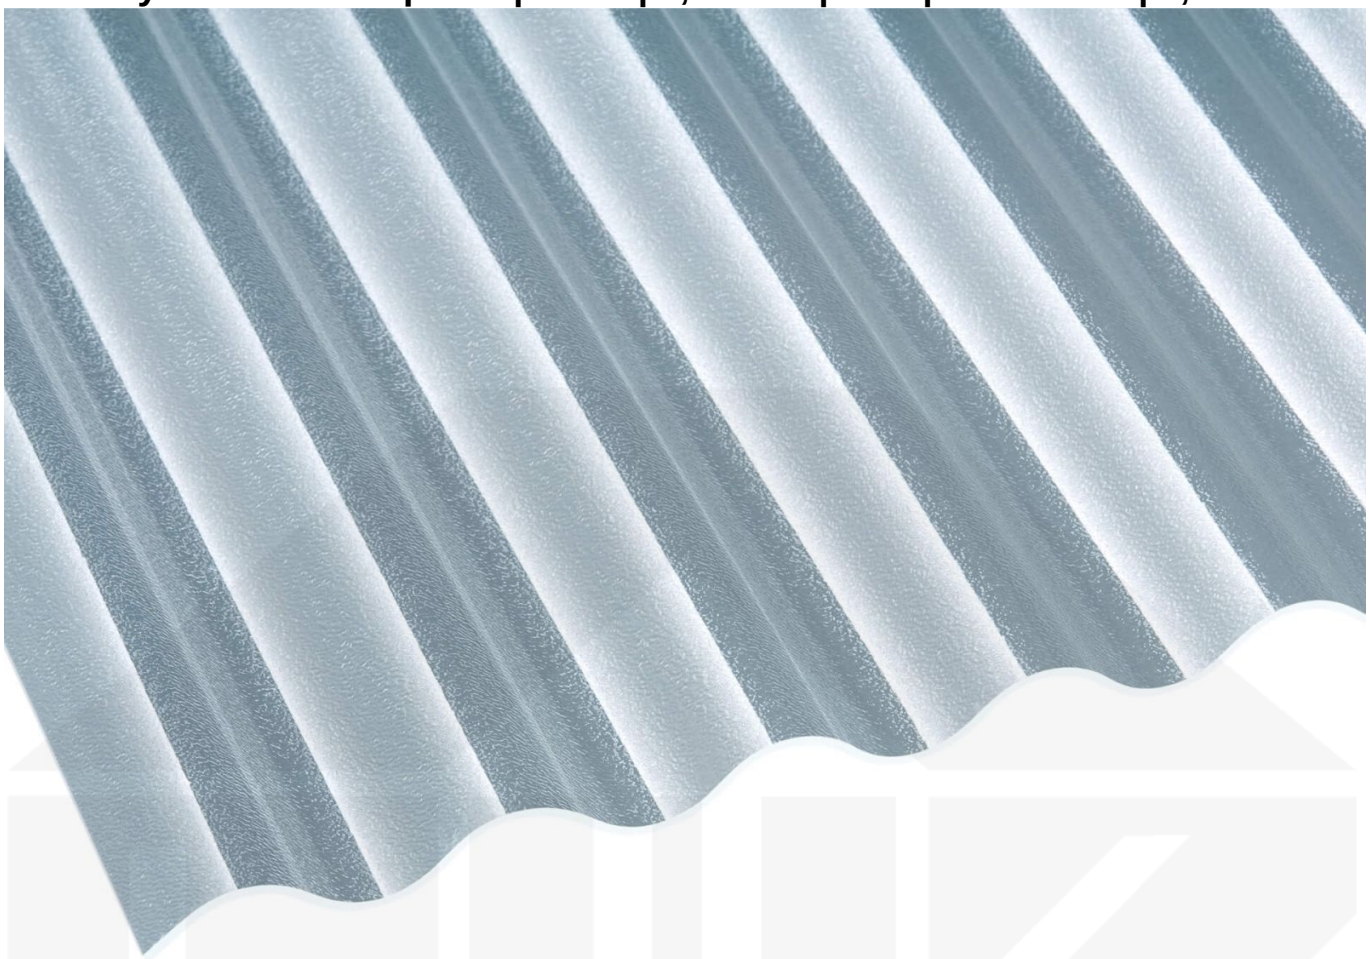

Art. Nr.: SDPC25SCK700

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Scobalit Polycarbonat Wellplatte | 76/18 – Die ideale Lösung für lichtdurchlässige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Lichtplatte für Ihr Dach oder Ihre Wand? Diese Polycarbonat Lichtplatte mit **Welle-Profil** überzeugt durch hohe Stabilität, einfache Montage und eine abgestimmte Lichtdurchlässigkeit – ideal für langlebige und witterungsbeständige Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Lichtplatte können Dächer und Wände schnell durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Lichtplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für lichtdurchlässige Überdachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine witterungsbeständige Oberfläche.

Hergestellt aus **Polycarbonat** mit einer **Materialstärke von 2,50 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1,045 m** und die **effektive Nutzbreite von 98 cm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Die **Klar** Variante sorgt für optimale Lichtverhältnisse und passt sich harmonisch an Ihre Umgebung an, während die **Profilhöhe von 18 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

Warum Polycarbonat Wellplatte | 76/18?

- **Polycarbonat** – Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit. Mehr Info
- **Stärke** – Robuste 2,50 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- **Struktur** – 18 mm Profilhöhe, Gekräuselt, optisch ansprechend & funktional.
- **Lichtdurchlässigkeit** – Lässt ca. 90 % natürliches Licht durch.
- **Witterungsbeständig** – Geschützt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
- **Hitzebeständig** – Bis 120° temperaturbeständig.
- **Einfache Montage** – Leichtes Material für unkomplizierte Verlegung.
- **Garantie** – Uneingeschränkt für langfristige Qualität & Beständigkeit.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Helle, geschützte Überdachungen.
- **Gartenhäuser & Gewächshäuser** – Perfekte Lichtdurchlässigkeit für Pflanzen.
- **Sanierungen & Neubauten** – Moderne & langlebige Bedachungslösung.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Helle Innenräume ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Polycarbonat Lichtplatten werden **auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1,045 m** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 98 cm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.
Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Platte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Polycarbonat Wellplatte | 76/18 bestellen – Schnell geliefert & mit Uneingeschränkt Garantie!
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Technische Details

Abholung möglich	Nein
Auf Rolle	Nein
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Besonderheit	Uneingeschränkte Garantie auf Hagel
Brandklasse	Bs1d0
Dachneigung	min. 7° (12,28 cm/m)
Dehnungskoeffizient (mm/m°C)²	0,07
Eigenschaft	Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.
Farbe	Klar
Garantie	10 Jahre UV-Beständigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit, Steifigkeit
Garantie	Uneingeschränkt
Lichtdurchlass	90 %
Länge	7,00 m
Marke	Scobalit
Material	Polycarbonat
Montagebedarf	Hochsicke: ca. 10-15 Schrauben (4,5 x 45 mm) und Abstandhalter p/m²
Nutzbreite	98 cm
Plattenbreite	1,045 m
Profil	Welle
Profilhöhe	18 mm
Qualität	Premium
Sale	Nein
Struktur	Gekräuselt
Stärke	2,50 mm
Stützabstand	70 cm (Belastung max. 75 kg/m²)
Stützabstand Wand	70 cm (Belastung max. 75 kg/m²)
Temperaturbeständig	Bis 120°
Topseller	Nein
UV-Beständig	Ja
Verarbeitungstemp.	Ab 6°
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Zustand	Neu

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.