


**Polycarbonat Wellplatte | 76/18 | Sparpaket | 2,60 mm | Graphit |  
Wabenstruktur | Breite 3,01 m | Länge 2,00 m**



Art. Nr.: SDPC26SWG3020

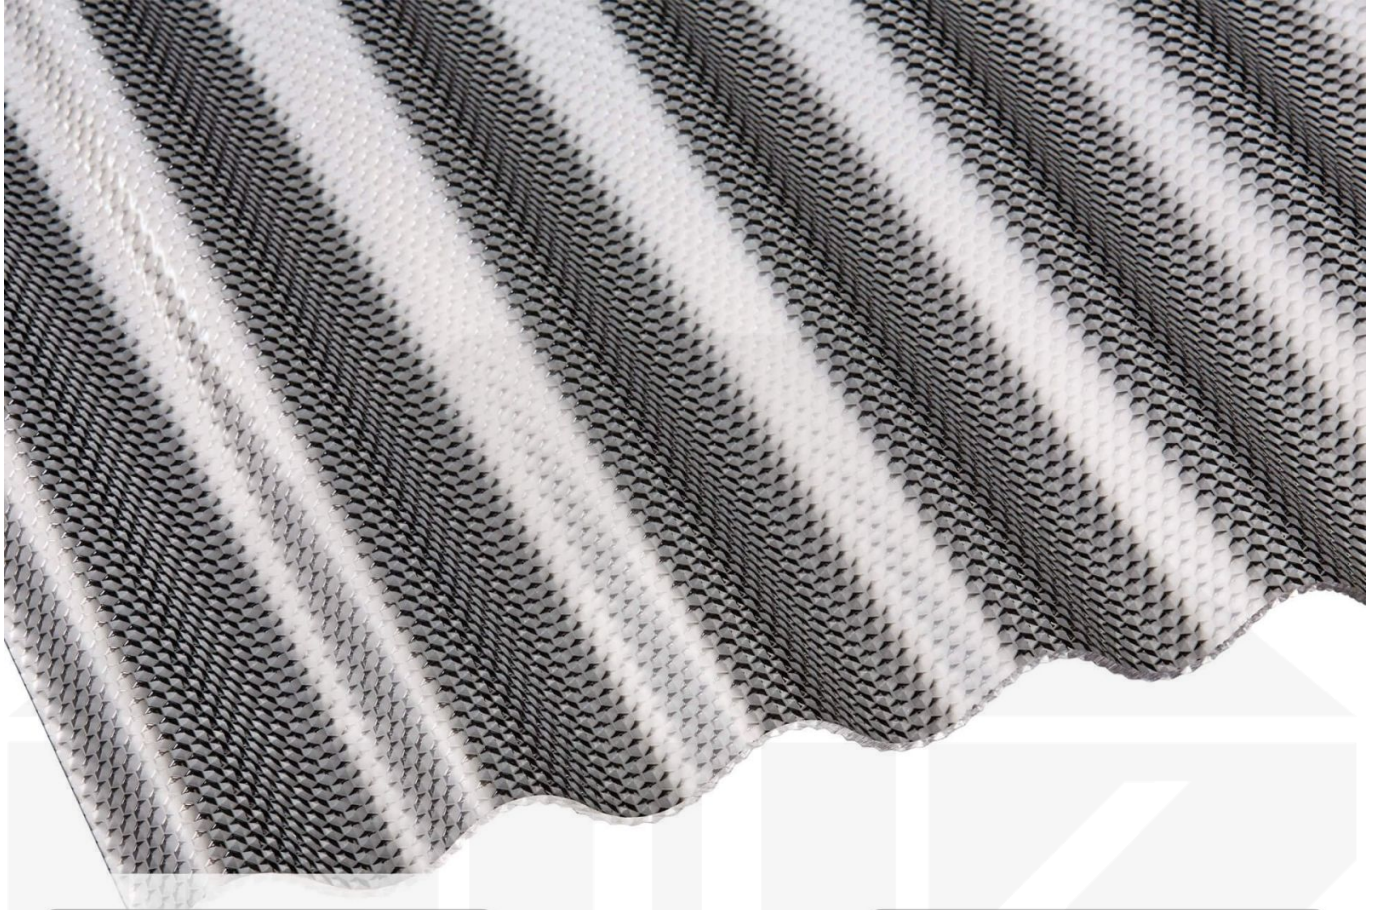

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Scobalit Polycarbonat Wellplatte | 76/18 | Sparpaket – Die ideale Lösung für lichtdurchlässige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Lichtplatte für Ihr Dach oder Ihre Wand? Diese Polycarbonat Lichtplatte mit **Welle-Profil** überzeugt durch hohe Stabilität, einfache Montage und eine abgestimmte Lichtdurchlässigkeit – ideal für langlebige und witterungsbeständige Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Lichtplatte können Dächer und Wände schnell durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Lichtplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für lichtdurchlässige Überdachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine witterungsbeständige Oberfläche.

Hergestellt aus **Polycarbonat** mit einer **Materialstärke von 2,60 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1045 mm** und die **effektive Nutzbreite von 980 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Die **Graphit** Variante sorgt für optimale Lichtverhältnisse und passt sich harmonisch an Ihre Umgebung an, während die **Profilhöhe von 18 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

#### Praktisches Sparpaket – Alles aus einer Hand

Mit unserem Sparpaket erhalten Sie nicht nur die hochwertigen Lichtplatten, sondern auch das **passende Befestigungsmaterial** wie Schrauben und Abstandhalter oder Kalotten (siehe Tab "Inhalt" für die genaue Zusammenstellung).

**Alles perfekt aufeinander abgestimmt** – so sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Bestellung und können direkt mit der Montage beginnen.

#### Warum Polycarbonat Wellplatte | 76/18 | Sparpaket?

- **Polycarbonat** – Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit. [Mehr Info](#)
- **Stärke** – Robuste 2,60 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- **Struktur** – Wabe, optisch ansprechend & funktional.
- **Lichtdurchlässigkeit** – Lässt ca. 55 % natürliches Licht durch.
- **Witterungsbeständig** – Geschützt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
- **Hitzebeständig** – Bis 120° temperaturbeständig.
- **Einfache Montage** – Leichtes Material für unkomplizierte Verlegung.
- **Komplettsatz für eine sichere Installation** – Alle wichtigen Bauteile inklusive.
- **Garantie** – 10 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

#### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Helle, geschützte Überdachungen.
- **Gartenhäuser & Gewächshäuser** – Perfekte Lichtdurchlässigkeit für Pflanzen.
- **Sanierungen & Neubauten** – Moderne & langlebige Bedachungslösung.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Helle Innenräume ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

#### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Polycarbonat Lichtplatten aus dem Sparpaket werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Das Sparpaket deckt eine **Gesamtbreite von 3,01 m** und eine **Gesamtlänge von 2000 mm** ab. Dabei beträgt die **Deckbreite je Lichtplatte 1045 mm**, und jede weitere Platte



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

erweitert die Dachfläche um die **Nutbreite von 980 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.  
Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, können die Lichtplatten mühelos durch Sägen gekürzt werden.

**Jetzt Polycarbonat Wellplatte | 76/18 | Sparpaket bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!**  
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

| Technische Details                        |                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Abholung möglich                          | Nein                                                                             |
| Auf Rolle                                 | Nein                                                                             |
| Ausführung                                | Dach- und Wandplatte                                                             |
| Besonderheit                              | Uneingeschränkte Garantie auf Hagel                                              |
| Brandklasse                               | Bs1d0                                                                            |
| Dachneigung                               | min. 7° (12,22 cm/m)                                                             |
| Dehnungskoeffizient (mm/m°C) <sup>2</sup> | 0,07                                                                             |
| Eigenschaft                               | Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit                                       |
| Einsatzbereich                            | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.                                        |
| Farbe                                     | Graphit                                                                          |
| Garantie                                  | 10 Jahre UV-Beständigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit, Steifigkeit |
| Garantie                                  | 10 Jahre                                                                         |
| Gesamtbreite                              | 3,01 m                                                                           |
| Lichtdurchlass                            | 55 %                                                                             |
| Länge                                     | 2000 mm                                                                          |
| Marke                                     | Scobalit                                                                         |
| Material                                  | Polycarbonat                                                                     |
| Montagebedarf                             | Hochsicke: ca. 10-15 Schrauben (4,5 x 45 mm) und Kalotten p/m <sup>2</sup>       |
| Nutzbreite                                | 980 mm                                                                           |
| Plattenbreite                             | 1045 mm                                                                          |
| Profil                                    | Welle                                                                            |
| Profilhöhe                                | 18 mm                                                                            |
| Qualität                                  | Deluxe                                                                           |
| Sale                                      | Nein                                                                             |
| Struktur                                  | Wabe                                                                             |
| Stärke                                    | 2,60 mm                                                                          |
| Stützabstand                              | 70 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                     |
| Stützabstand Wand                         | 70 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                     |
| Temperaturbeständig                       | Bis 120°                                                                         |
| Topseller                                 | Nein                                                                             |
| UV-Beständig                              | Ja                                                                               |
| Verarbeitungstemperatur                   | Ab -40°                                                                          |
| Verlegerichtung                           | Links-rechts / Rechts-links möglich                                              |
| Zustand                                   | Neu                                                                              |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.