


**Acrylglas Wellplatte | 76/18 | Sparpaket | 1,50 mm | Klar | Breite 3,98 m |  
Länge 3,00 m**



Art. Nr.: SEAC15TK4030

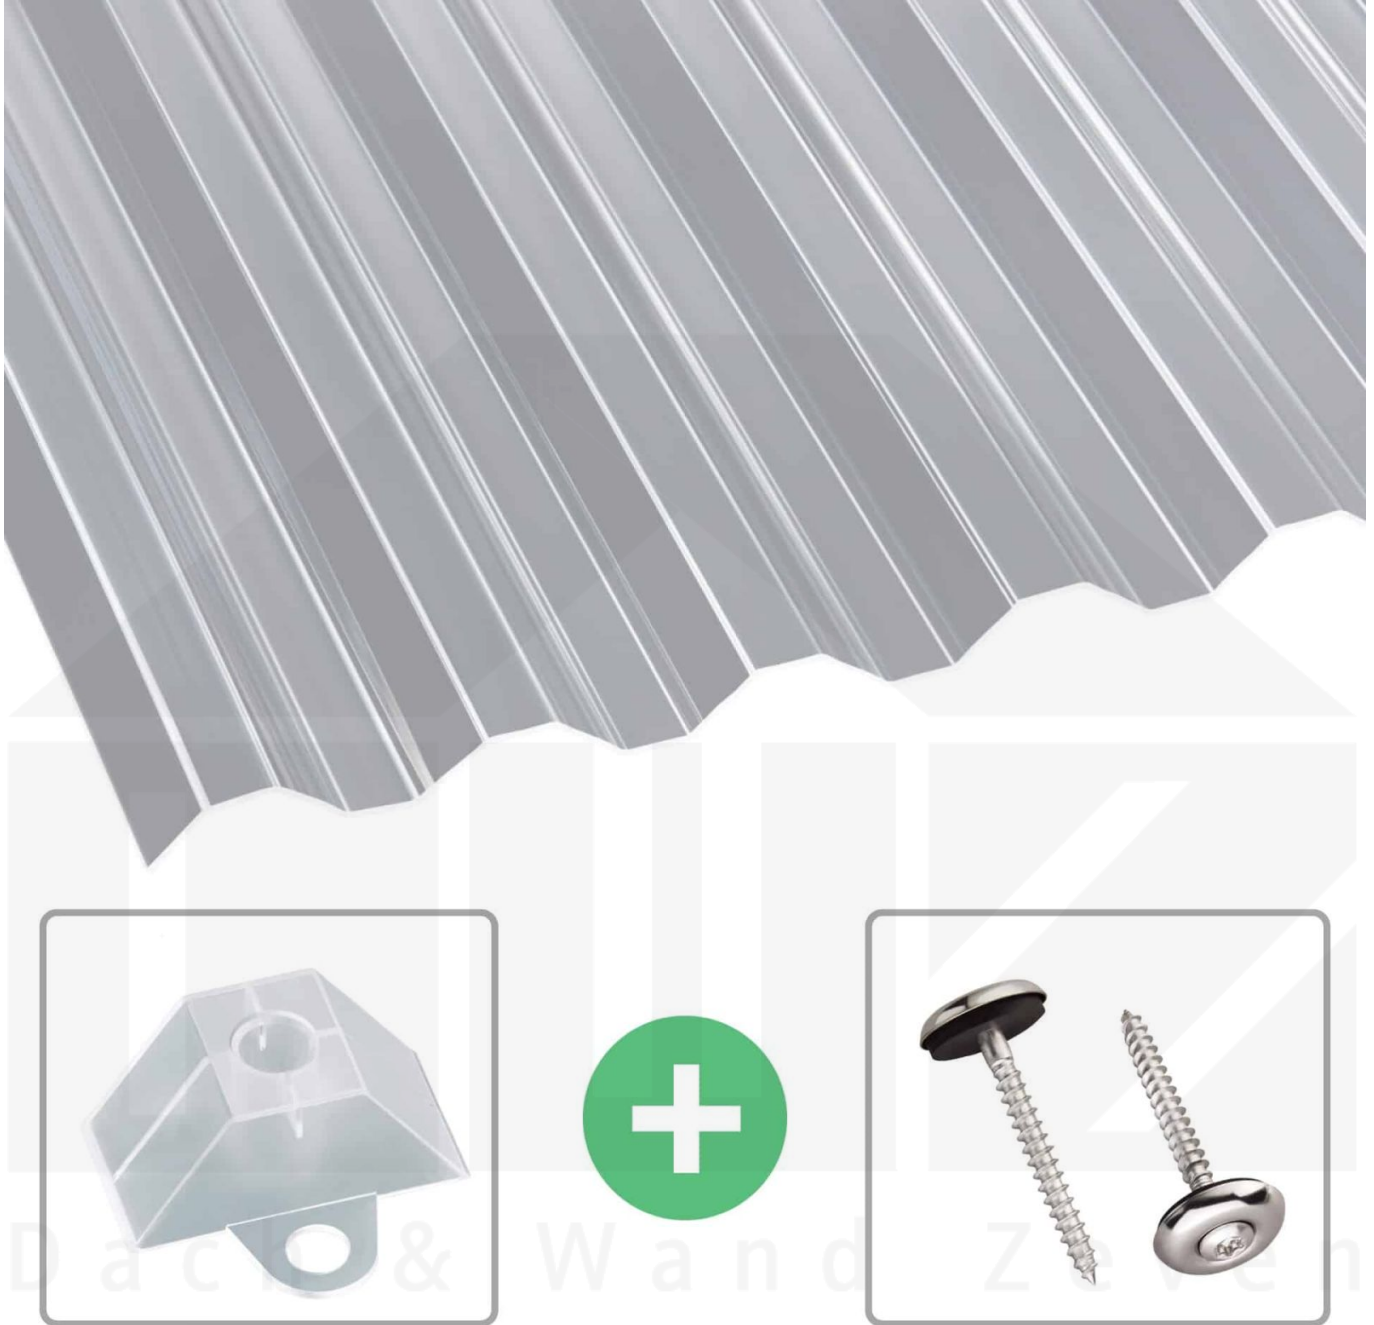

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Scobalit Acrylglas Wellplatte | 76/18 | Sparpaket – Die ideale Lösung für lichtdurchlässige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Lichtplatte für Ihr Dach oder Ihre Wand? Diese Acrylglas Lichtplatte mit **Trapez-Profil** überzeugt durch hohe Stabilität, einfache Montage und eine abgestimmte Lichtdurchlässigkeit – ideal für langlebige und witterungsbeständige Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Lichtplatte können Dächer und Wände schnell durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Lichtplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für lichtdurchlässige Überdachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine witterungsbeständige Oberfläche.

Hergestellt aus **Acrylglas** mit einer **Materialstärke von 1,50 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1,045 m** und die **effektive Nutzbreite von 98 cm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Die **Klar** Variante sorgt für optimale Lichtverhältnisse und passt sich harmonisch an Ihre Umgebung an, während die **Profilhöhe von 18 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

### Praktisches Sparpaket – Alles aus einer Hand

Mit unserem Sparpaket erhalten Sie nicht nur die hochwertigen Lichtplatten, sondern auch das **passende Befestigungsmaterial** wie Schrauben und Abstandhalter oder Kalotten (siehe Tab "Inhalt" für die genaue Zusammenstellung).

**Alles perfekt aufeinander abgestimmt** – so sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Bestellung und können direkt mit der Montage beginnen.

### Warum Acrylglas Wellplatte | 76/18 | Sparpaket?

- **Acrylglas** – Sehr bruchfest, ausgezeichnete UV-Beständigkeit. [Mehr Info](#)
- **Stärke** – Robuste 1,50 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- **Struktur** – Glatt, optisch ansprechend & funktional.
- **Lichtdurchlässigkeit** – Lässt ca. 90 % natürliches Licht durch.
- **Witterungsbeständig** – Geschützt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
- **Hitzebeständig** – Bis 70° temperaturbeständig.
- **Einfache Montage** – Leichtes Material für unkomplizierte Verlegung.
- **Komplettset für eine sichere Installation** – Alle wichtigen Bauteile inklusive.
- **Garantie** – 30 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Helle, geschützte Überdachungen.
- **Gartenhäuser & Gewächshäuser** – Perfekte Lichtdurchlässigkeit für Pflanzen.
- **Sanierungen & Neubauten** – Moderne & langlebige Bedachungslösung.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Helle Innenräume ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Acrylglas Lichtplatten aus dem Sparpaket werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Das Sparpaket deckt eine **Gesamtbreite von 3,98 m** und eine **Gesamtlänge von 3,00 m** ab. Dabei beträgt die **Deckbreite je Lichtplatte 1,045 m**, und jede weitere Platte erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 98 cm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, können die Lichtplatten mühelos durch Sägen gekürzt werden.

**Jetzt Acrylglas Wellplatte | 76/18 | Sparpaket bestellen – Schnell geliefert & mit 30 Jahre Garantie!**  
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

| Technische Details                        |                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Abholung möglich                          | Nein                                                                           |
| Auf Rolle                                 | Nein                                                                           |
| Ausführung                                | Dach- und Wandplatte                                                           |
| Brandklasse                               | E                                                                              |
| Dachneigung                               | min. 7° (12,22 cm/m)                                                           |
| Dehnungskoeffizient (mm/m°C) <sup>2</sup> | 0,07                                                                           |
| Eigenschaft                               | Sehr bruchfest, ausgezeichnete UV-Beständigkeit                                |
| Einsatzbereich                            | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.                                      |
| Farbe                                     | Klar                                                                           |
| Garantie                                  | 30 Jahre UV-Beständigkeit   10 Jahre Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit  |
| Garantie                                  | 30 Jahre                                                                       |
| Gesamtbreite                              | 3,98 m                                                                         |
| Lichtdurchlass                            | 90 %                                                                           |
| Länge                                     | 3,00 m                                                                         |
| Marke                                     | Scobalit                                                                       |
| Material                                  | Acrylglas                                                                      |
| Montagebedarf                             | Hochsicke: ca. 8-10 Schrauben (6,5 x 90 mm) und Abstandhalter p/m <sup>2</sup> |
| Nutzbreite                                | 98 cm                                                                          |
| Plattenbreite                             | 1,045 m                                                                        |
| Profil                                    | Trapez                                                                         |
| Profilhöhe                                | 18 mm                                                                          |
| Qualität                                  | Basic                                                                          |
| Sale                                      | Nein                                                                           |
| Struktur                                  | Glatt                                                                          |
| Stärke                                    | 1,50 mm                                                                        |
| Stützabstand                              | 70 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                   |
| Stützabstand Wand                         | 70 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                   |
| Temperaturbeständig                       | Bis 70°                                                                        |
| Topseller                                 | Nein                                                                           |
| UV-Beständig                              | Ja                                                                             |
| Verarbeitungstemp.                        | Ab 5°                                                                          |
| Verlegerichtung                           | Links-rechts / Rechts-links möglich                                            |
| Zustand                                   | Neu                                                                            |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.