


PET Wellplatte | 76/18 | Sparpaket | 1,10 mm | Klarbläulich | Blueline | Breite 2,54 m | Länge 2,00 m



Art. Nr.: SEPT11SGK3020

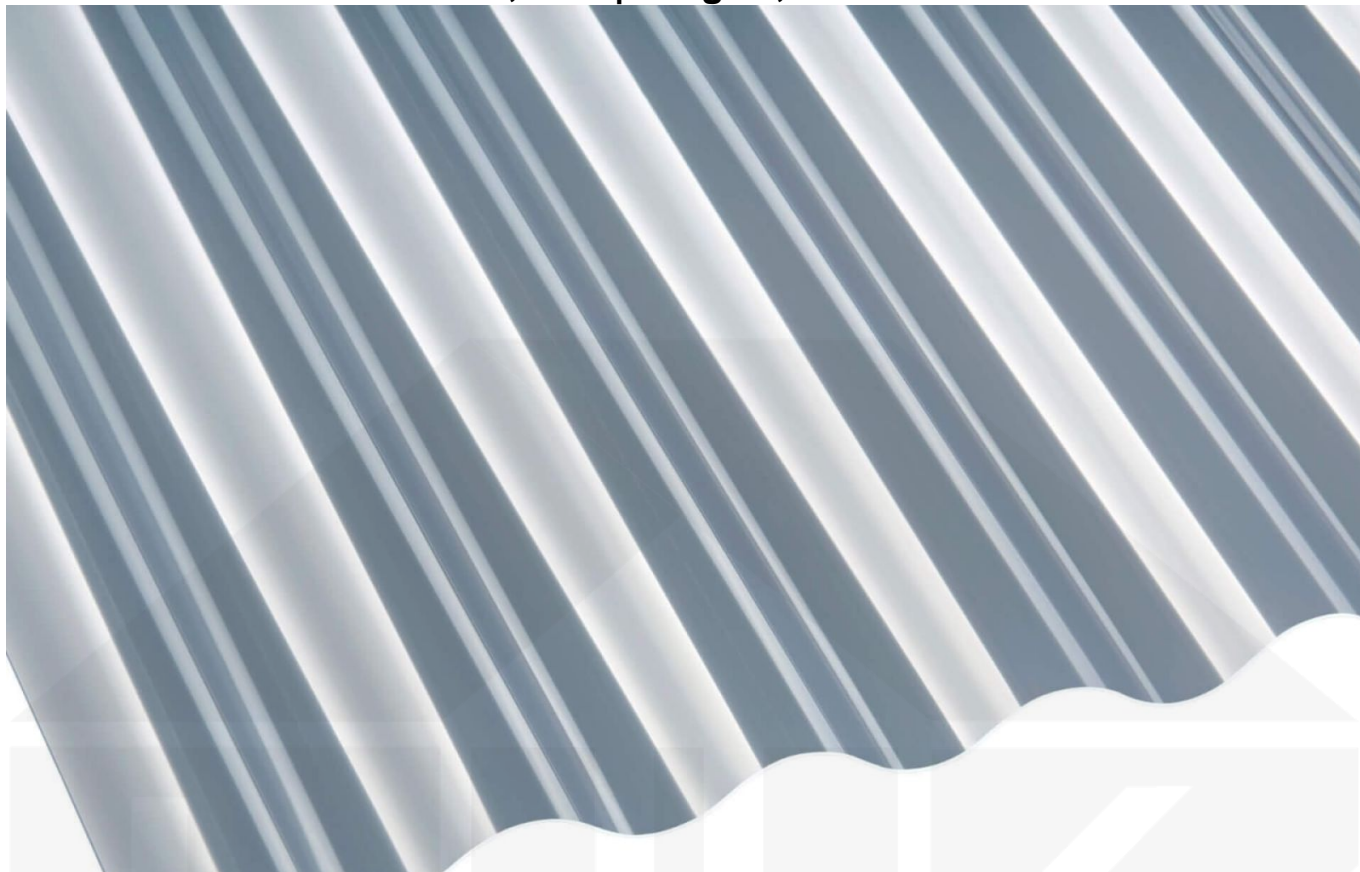

Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Beschreibung

Scobalit PET Wellplatte | 76/18 | Sparpaket – Die ideale Lösung für lichtdurchlässige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Lichtplatte für Ihr Dach oder Ihre Wand? Diese PET Lichtplatte mit **Welle-Profil** überzeugt durch hohe Stabilität, einfache Montage und eine abgestimmte Lichtdurchlässigkeit – ideal für langlebige und witterungsbeständige Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Lichtplatte können Dächer und Wände schnell durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Lichtplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für lichtdurchlässige Überdachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine witterungsbeständige Oberfläche.

Hergestellt aus **PET** mit einer **Materialstärke von 1,10 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 900 mm** und die **effektive Nutzbreite von 820 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Die **Klarbläulich** Variante sorgt für optimale Lichtverhältnisse und passt sich harmonisch an Ihre Umgebung an, während die **Profilhöhe von 18 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

Praktisches Sparpaket – Alles aus einer Hand

Mit unserem Sparpaket erhalten Sie nicht nur die hochwertigen Lichtplatten, sondern auch das **passende Befestigungsmaterial** wie Schrauben und Abstandhalter oder Kalotten (siehe Tab "Inhalt" für die genaue Zusammenstellung).

Alles perfekt aufeinander abgestimmt – so sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Bestellung und können direkt mit der Montage beginnen.

Warum PET Wellplatte | 76/18 | Sparpaket?

- **PET** – Fast unzerbrechlich, recycelbar, ausgezeichnete chemische Beständigkeit. [Mehr Info](#)
- **Stärke** – Robuste 1,10 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- **Struktur** – Glatt, optisch ansprechend & funktional.
- **Lichtdurchlässigkeit** – Lässt ca. 71 % natürliches Licht durch.
- **Witterungsbeständig** – Geschützt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
- **Hitzebeständig** – Bis 100° temperaturbeständig.
- **Einfache Montage** – Leichtes Material für unkomplizierte Verlegung.
- **Komplettsset für eine sichere Installation** – Alle wichtigen Bauteile inklusive.
- **Garantie** – 5 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Helle, geschützte Überdachungen.
- **Gartenhäuser & Gewächshäuser** – Perfekte Lichtdurchlässigkeit für Pflanzen.
- **Sanierungen & Neubauten** – Moderne & langlebige Bedachungslösung.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Helle Innenräume ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre PET Lichtplatten aus dem Sparpaket werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Das Sparpaket deckt eine **Gesamtbreite von 2,54 m** und eine **Gesamtlänge von 2000 mm** ab. Dabei beträgt die **Deckbreite je Lichtplatte 900 mm**, und jede weitere Platte



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 820 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.
Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, können die Lichtplatten mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt PET Wellplatte | 76/18 | Sparpaket bestellen – Schnell geliefert & mit 5 Jahre Garantie!
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

| Technische Details | |
|---|---|
| Abholung möglich | Nein |
| Auf Rolle | Nein |
| Ausführung | Dach- und Wandplatte |
| Brandklasse | B2 |
| Dachneigung | min. 5° (8,73 cm/m) |
| Dehnungskoeffizient (mm/m°C) ² | 0,07 |
| Eigenschaft | Fast unzerbrechlich, recycelbar, ausgezeichnete chemische Beständigkeit |
| Einsatzbereich | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen, Stallungen uvm. |
| Farbe | Klarbläulich |
| Garantie | 5 Jahre Vergilbung, Lichtdurchlässigkeit 3 Hagelbeständigkeit |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gesamtbreite | 2,54 m |
| Lichtdurchlass | 71 % |
| Länge | 2000 mm |
| Marke | Scobalit |
| Material | PET |
| Montagebedarf | Hochsicke: ca. 15-20 Schrauben (4,5 x 45 mm) und Abstandhalter p/m ² |
| Nutzbreite | 820 mm |
| Plattenbreite | 900 mm |
| Profil | Welle |
| Profilhöhe | 18 mm |
| Qualität | Bio |
| Sale | Nein |
| Struktur | Glatt |
| Stärke | 1,10 mm |
| Stützabstand | 50 cm (Belastung max. 75 kg/m ²) |
| Stützabstand Wand | 50 cm (Belastung max. 75 kg/m ²) |
| Temperaturbeständig | Bis 100° |
| Topseller | Nein |
| UV-Beständig | Ja |
| Verarbeitungstemperatur | Ab -40° |
| Verlegerichtung | Links-rechts / Rechts-links möglich |
| Zustand | Neu |



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.