


Polycarbonat Stegplatte | 16 mm | Profil ECO | Sparpaket | Plattenbreite 1,20 m | Klar | Breite 4,93 m | Länge 4,50 m



Art. Nr.: VP16K12EP4045

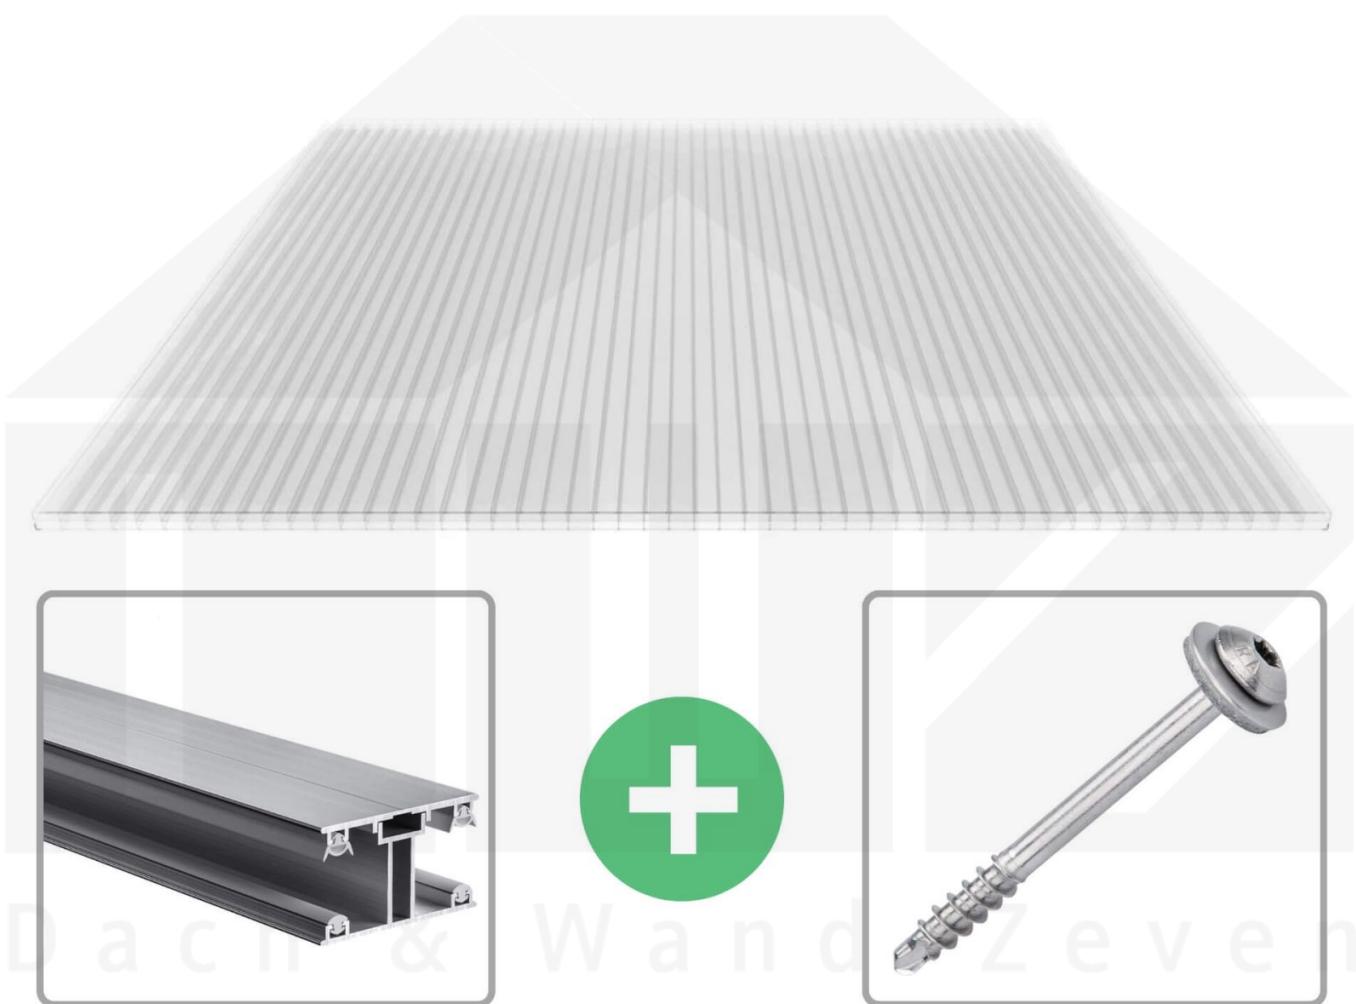

Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt
zum Produkt mit weiteren Informationen,
Bilder, Videos usw.

Beschreibung

SALUX Polycarbonat Stegplatte | 16 mm | Profil ECO | Sparpaket – Die ideale Lösung für isolierende & lichtdurchlässige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Stegplatte für Ihr Dach oder Ihre Wand? Diese Polycarbonat Stegplatte mit **Stegdreifach-Struktur** kombiniert hohe Stabilität, ausgezeichnete Wärmedämmung und eine abgestimmte Lichtdurchlässigkeit – ideal für energieeffiziente und langlebige Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Stegplatte kann ein Dach schnell Wärme verlieren und durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Stegplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für lichtdurchlässige, wärmedämmende Überdachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine UV-beständige Oberfläche.

Hergestellt aus **Polycarbonat** mit einer **Materialstärke von 16 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1,20 m** ermöglicht eine schnelle und effiziente Verlegung. Die **Klar** Variante sorgt für optimale Lichtverhältnisse und passt sich harmonisch an Ihre Umgebung an, während die **Kammerbreite von 1,9 cm** für zusätzliche Stabilität und Wärmedämmung sorgt.

Praktisches Sparpaket – Alles aus einer Hand

Mit unserem Sparpaket erhalten Sie nicht nur die hochwertigen Stegplatten, sondern auch die **passende Verlegeprofile (ECO Profil)** und **Befestigungsmaterial** (siehe Tab "Inhalt" für die genaue Zusammenstellung). **Alles perfekt aufeinander abgestimmt** – so sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Bestellung und können direkt mit der Montage beginnen.

Warum Polycarbonat Stegplatte | 16 mm | Profil ECO | Sparpaket?

- **Polycarbonat** – Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit. [Mehr Info](#)
- **Stärke** – Robuste 16 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- **Struktur** – Stegdreifach, optisch ansprechend & funktional.
- **Lichtdurchlässigkeit** – Lässt ca. 76 % natürliches Licht durch.
- **Witterungsbeständig** – Geschützt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
- **Hitzebeständig** – Bis 120° temperaturbeständig.
- **Einfache Montage** – ECO Profil als Schraubsystem.
- **Komplettset für eine sichere Installation** – Alle wichtigen Bauteile inklusive.
- **Garantie** – 10 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Lichtdurchlässige & isolierende Bedachungen.
- **Wintergärten & Gewächshäuser** – Optimale Lichtstreuung & Wärmedämmung.
- **Sanierungen & Neubauten** – Moderne & langlebige Bedachungslösung.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Helle Innenräume ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Polycarbonat Stegplatten aus dem Sparpaket werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Das Sparpaket deckt eine **Gesamtbreite von 4,93 m** und eine **Gesamtlänge von 4,50 m** ab. Dabei beträgt die **Plattenbreite je Lichtplatte 1,20 m**, wobei die tatsächliche Nutzbreite durch das verwendete Verlegeprofil bestimmt wird. Jede weitere Platte erweitert die Dachfläche

 **Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.



E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web:

www.dwz-shop.de

entsprechend der Plattenbreite abzüglich der Einschubtiefe des Verlegeprofils.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Stegplatte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Polycarbonat Stegplatte | 16 mm | Profil ECO | Sparpaket bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Langlebig, witterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

Inhalt

17940865



D a c h & W a n d Z e v e n



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt
zum Produkt mit weiteren Informationen,
Bilder, Videos usw.

Technische Details

Abholung möglich	Ja
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Dachneigung	min. 10° (17,45 cm/m)
Eigenschaft	Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.
Farbe	Klar
Farbe Verlegeprofil	Blank Aluminium
Garantie	10 Jahre UV-Beständigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit, Steifigkeit
Garantie	10 Jahre
Gesamtbreite	4,93 m
Inhalt	Mittelprofile, Randprofile, Bremswinkel, Abschlussprofile, Klebeband, Schrauben
Kammerbreite	1,9 cm
Lichtdurchlass	76 %
Länge	4,50 m
Marke	SALUX
Material	Polycarbonat
Montage	Schraubsystem
Plattenbreite	1,20 m
Qualität	Basic
Sale	Nein
Struktur	Stegdreifach
Stärke	16 mm
Stützabstand	3,40 m (Belastung max. 75 kg/m ²)
Temperaturbeständig	Bis 120°
Topseller	Nein
U-Wert	2,30 W/m ² K
UV-Beständig	Ja
Verarbeitungstemp.	Ab -20°
Verlegeprofil	ECO Profil
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Zustand	Neu

Hier geht's zum Artikel:



Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.