


PVC Wellplatte | 32/09 | 0,80 mm | Klar | Frost-Struktur | 1,20 x 0,75 m

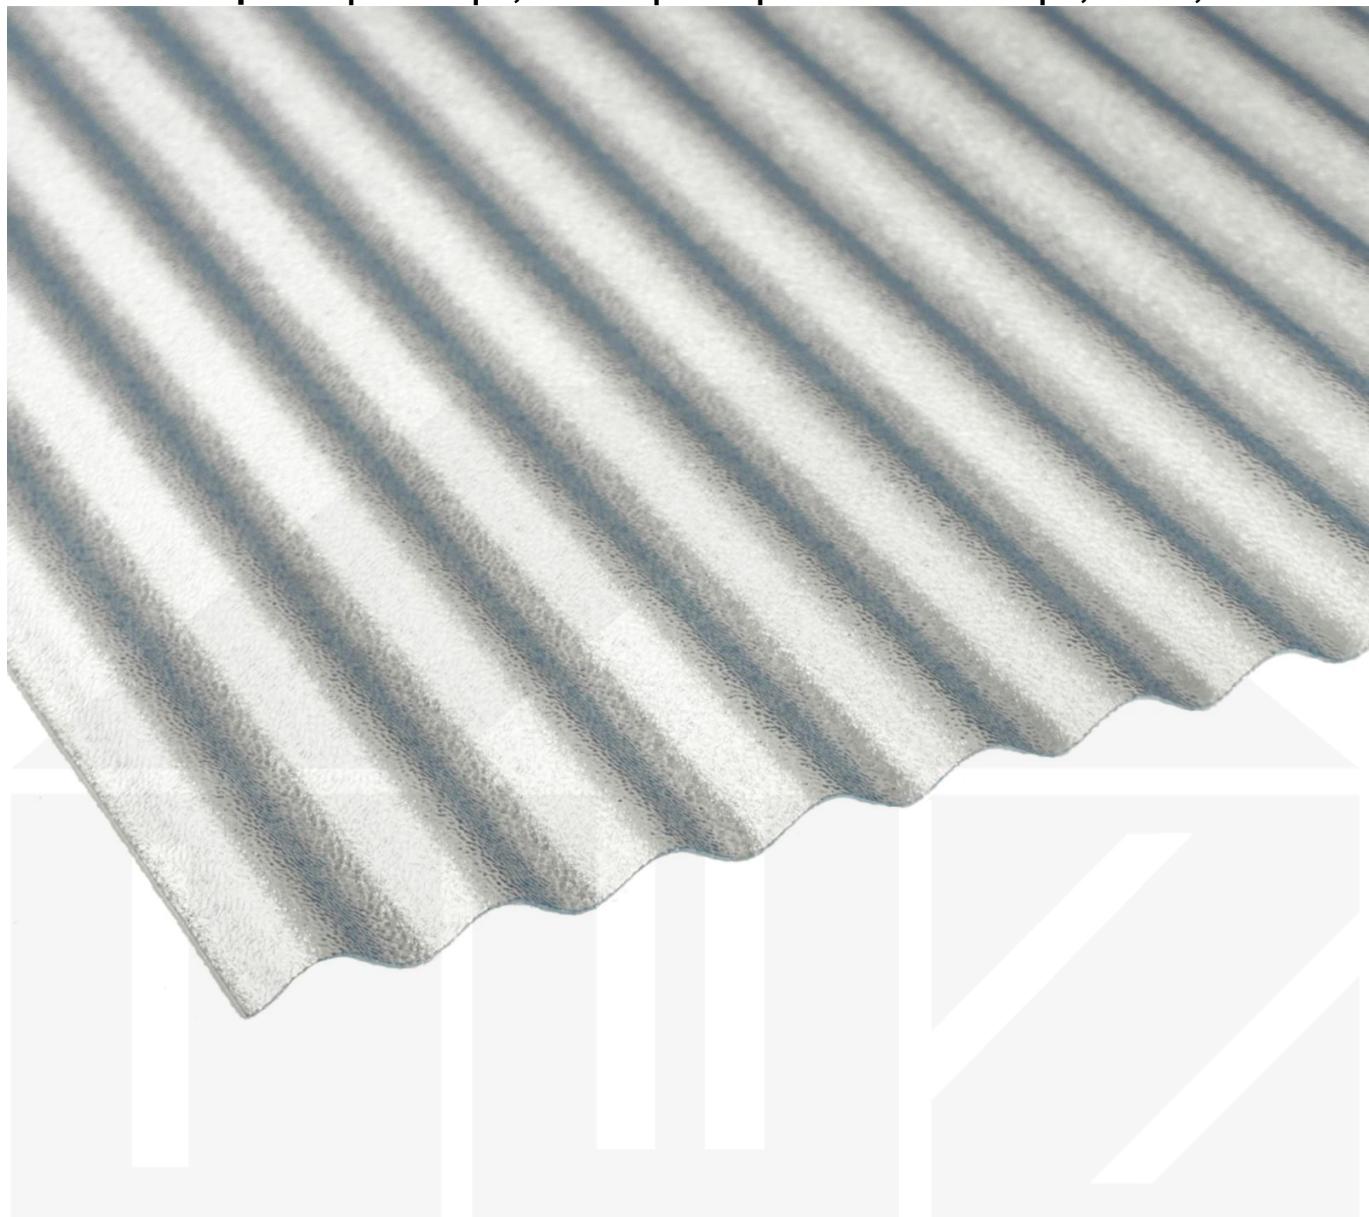

D a c h & W a n d Z e v e n

Art. Nr.: VPV083209SFK120

Hier geht's zum Artikel:



Scannen Sie einfach diesen Barcode mit
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt
zum Produkt mit weiteren Informationen,
Bilder, Videos usw.

Beschreibung

SALUX PVC Wellplatte | 32/09 – Die ideale Lösung für lichtdurchlässige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Lichtplatte für Ihr Dach oder Ihre Wand? Diese PVC Lichtplatte mit **Welle-Profil** überzeugt durch hohe Stabilität, einfache Montage und eine abgestimmte Lichtdurchlässigkeit – ideal für langlebige und witterungsbeständige Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Lichtplatte können Dächer und Wände schnell durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Lichtplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für lichtdurchlässige Überdachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine witterungsbeständige Oberfläche.

Hergestellt aus **PVC** mit einer **Materialstärke von 0,80 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 75 cm** und die **effektive Nutzbreite von 73 cm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Die **Klar** Variante sorgt für optimale Lichtverhältnisse und passt sich harmonisch an Ihre Umgebung an, während die **Profilhöhe von 9 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

Warum PVC Wellplatte | 32/09?

- **PVC** – Bruchfest, gute UV-Beständigkeit, Ammoniakbeständig. [Mehr Info](#)
- **Stärke** – Robuste 0,80 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- **Struktur** – 9 mm Profilhöhe, Glatt, optisch ansprechend & funktional.
- **Lichtdurchlässigkeit** – Lässt ca. 85 % natürliches Licht durch.
- **Witterungsbeständig** – Geschützt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
- **Hitzebeständig** – Bis 60° temperaturbeständig.
- **Einfache Montage** – Leichtes Material für unkomplizierte Verlegung.
- **Garantie** – 10 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Helle, geschützte Überdachungen.
- **Gartenhäuser & Gewächshäuser** – Perfekte Lichtdurchlässigkeit für Pflanzen.
- **Sanierungen & Neubauten** – Moderne & langlebige Bedachungslösung.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Helle Innenräume ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre PVC Lichtplatten werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 75 cm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 73 cm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Platte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt PVC Wellplatte | 32/09 bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Langlebig, witterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

Inhalt

 [Hier geht's zum Artikel!](#)

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt
zum Produkt mit weiteren Informationen,
Bildern, Videos usw.

- 1 Satz = 5 Platten auf einer Rolle



D a c h & W a n d Z e v e n



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt
zum Produkt mit weiteren Informationen,
Bilder, Videos usw.

Technische Details

Abholung möglich	Ja
Auf Rolle	Ja
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Besonderheit	5 Platten auf Rolle
Dachneigung	min. 7° (12,22 cm/m)
Eigenschaft	Bruchfest, gute UV-Beständigkeit, Ammoniakbeständig
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen, Stallungen uvm.
Farbe	Klar
Garantie	10 Jahre Passgenauigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Witterungsbeständigkeit
Garantie	10 Jahre
Lichtdurchlass	85 %
Länge	1,20 m
Marke	SALUX
Material	PVC
Montagebedarf	Hochsicke: ca. 10 Schrauben (4,5 x 45 mm) und Abstandhalter p/m ²
Nutzbreite	73 cm
Plattenbreite	75 cm
Profil	Welle
Profilhöhe	9 mm
Qualität	Low-Budget
Sale	Ja
Struktur	Glatt
Stärke	0,80 mm
Stützabstand	70 cm (Belastung max. 75 kg/m ²)
Stützabstand Wand	1,00 m (Belastung max. 75 kg/m ²)
Temperaturbeständig	Bis 60°
Topseller	Ja
UV-Beständig	Ja
Verarbeitungstemp.	Ab 10°
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Zustand	Neu

Hier geht's zum Artikel:



Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.