


## Polycarbonat Wellplatte | 76/18 | 2,60 mm | Opal Weiß | Wabenstruktur | 2500 mm



D a c h & W a n d Z e v e n

Art. Nr.: 36267618O250

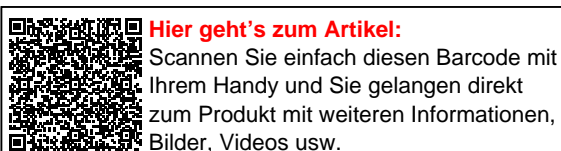

## Beschreibung

### Polycarbonat Wellplatte 76/18

Diese Lichtplatte mit einer Stärke von 2,6 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-76/18 bekannt. Diese Wellplatte ist in der Farbe Opal-Weiß mit einem Lichtdurchlass von ca. 49% in Längen von 2 bis 7 m erhältlich. Die Platten werden auf Maß Zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 1045 mm, die Nutbreite 980 mm.

#### Einsatzbereich

Einschalige Polycarbonat Platten sind standard einseitig UV-beschichtet und geschützt, sehr klar, witterungsbeständig, schlag- und bruchfest, formstabil, hoch temperaturbeständig und schwer entflammbar. PC Wellplatten eignen sich als Terrassenüberdachungen, Carports, Gewächshäuser, Verandas usw.

#### Besonderheit

Unterseite mit 3D-Wabenstruktur mit Lichtstreuungseffekt. Passend in Kombination mit Weckman Wellbleche Profil 18/1064 (W-1/1064) aus Stahl oder Aluminium.

#### Garantie

Auf einschalige Polycarbonat Wellplatten Wabe gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit und Vergilbung sowie UNEINGESCHRÄNKTE Garantie auf Hagelbruch bezüglich der Hagelkörnergröße.

#### Deckbreite

Erste Platte = 1045 mm, jede folgende Platte + 980 mm

Zwischenmaße durch bauseitigem Sägen zu erreichen.

D a c h & W a n d Z e v e n



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Profil	Welle
Profilhöhe	18 mm
Plattenbreite	1045 mm
Nutzbreite	980 mm
Länge	2500 mm
Material	Polycarbonat
Stärke	2,60 mm
Struktur	Wabe
Farbe	Opal-Weiß
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.
Garantie	10 Jahre Lichtdurchlässigkeit und Vergilbung   Uneingeschränkt auf Hagelbruch
Garantie	Uneingeschränkt
Dachneigung	min. 7° (12,22 cm/m)
Stützabstand	85 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Montagebedarf	Hochsicke: ca. 10 Schrauben (6,5 x 50 mm) und Kalotten p/m <sup>2</sup>
Eigenschaft	Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit
Lichtdurchlass	49 %
Besonderheit	Uneingeschränkte Garantie auf Hagel
Qualität	Deluxe
Auf Rolle	Nein
UV-Beständig	Ja
UV-Schutz	Ja
Temperaturbeständig	Bis 120°
Verarbeitungstemperatur	Ab -20°
Topseller	Nein
Sale	Ja
Sale	Ja
Stützabstand Wand	85 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Marke	VLF



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit  
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt  
zum Produkt mit weiteren Informationen,  
Bilder, Videos usw.