


E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Pultabschluss | 115 x 115 mm | 80° | Stahl 0,50 mm | 35 μm Mattpolyester | 23 - Dunkelgrau

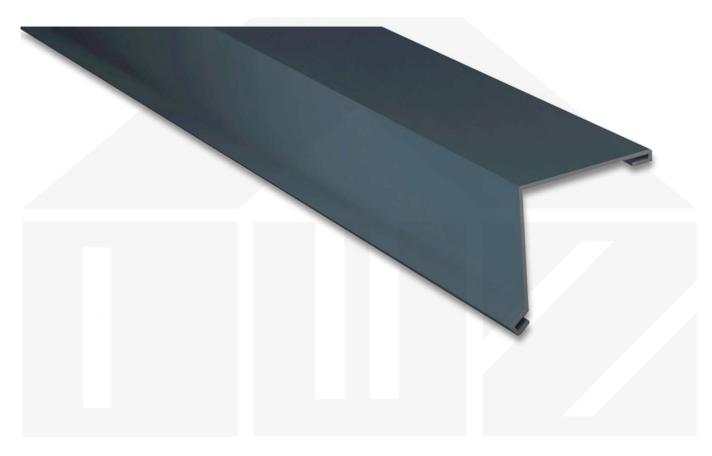

Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 515023SL03



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.



E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Pultabschluss

Einsatzbereich

Der Pultabschluss wird bei einem Flachdach an der Oberseite benutzt und ragt mit einer Seite über die Profilbleche, mit der anderen nach unten an der Wand. Dieses sorgt zum einen für einen optisch schönen Abschluss und zum anderen dafür, dass das Regenwasser gezielt hieran abtropft. Diese Pultabschlüsse werden auftragsbezogen auf Maß zentimetergenau bis zu einer Länge von 3,50 m produziert.

Beschichtung

Mattpolyester bietet unter normalen Bedingungen einen sehr guten Korrosionschutz und schützt vor Witterungseinflüssen. Oberfläche glatt und nicht glänzend.



Dach & Wand Zeven



E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Technische Details	
Zustand	Neu
Länge	max. 3500 mm
Länge A	115 mm
Länge B	115 mm
Winkel	80°
Material	Stahl
Verzinkung	275 g/m²
Stärke	0,50 mm
Beschichtung	35 µm Mattpolyester
Struktur	Leicht rau, matt
Farbe	Dunkelgrau (? RAL 7024)
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Einsatzbereich	Abschluss First Pultdach
Montagebedarf	ca. 6 Schrauben p/lfdm
Marke	Weckman



Dach & Wand Zeven

