


Wellblech 18/1064 | Wand | Stahl 0,75 mm | 25 µm Polyester | 8011 - Nussbraun



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 507581W1LA

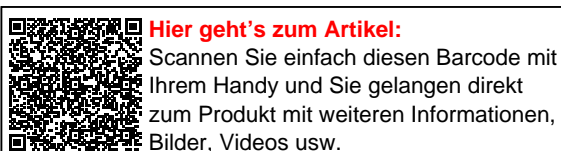

Beschreibung

Wellblech PS18/1064CW

Das Sinus Wellprofil PS18/1064CW aus Stahl hat eine Höhe von 18 mm, eine Nutbreite von 1064 mm, eine Stärke von 0,75 mm und wiegt ca. 7,45 kg/m². Diese Wellprofilbleche werden auf Maß bis 10 m produziert.

Einsatzbereich

Das Wandblech (auch als Wellplatte 18/76 oder Sinusprofil bezeichnet) sollte nicht als Dachblech benutzt werden, da dieses zum Schutz vor Wasser keine Rille im Längsstoß (Antikapillarrille) wie das Dachblech hat. Wellplatten eignen sich als Wandverkleidung für Schuppen, Scheunen, Carports usw.

Beschichtung

Polyester bietet unter normalen Bedingungen einen guten Korrosionsschutz und schützt vor Witterungseinflüssen. Oberfläche glatt und leicht glänzend.

Garantie

Auf diese 1. Wahl Weckman Wellbleche made in Germany gewährt der Hersteller 5 Jahre Garantie auf Durchrostung.

Deckbreite

Erste Platte = 1120 mm, jede folgende Platte + 1064 mm

Zwischenmaße durch bauseitigem Sägen zu erreichen.

Dach & Wand Zeven



| Technische Details | |
|----------------------------|---|
| Ausführung | Wandplatte |
| Profil | Welle |
| Profilhöhe | 18 mm |
| Plattenbreite | 1120 mm |
| Nutzbreite | 1064 mm |
| Länge | 150 mm - 10000 mm |
| Material | Stahl |
| Verzinkung | 275 g/m ² |
| Stärke | 0,75 mm |
| Beschichtung | 25 µm Polyester |
| Struktur | Glatt, leicht glänzend |
| Farbe | Nussbraun (RAL 8011) |
| Rückseite | Lichtgrau (RAL 7035) |
| Einsatzbereich | Normale atmosphärische Bedingungen |
| Garantie | 5 Jahre Durchrostung |
| Garantie | 5 Jahre |
| Stützabstand | siehe Belastungstabelle |
| Verlegerichtung | Links-rechts / Rechts-links möglich |
| Montagebedarf | Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m ² |
| Eigenschaft | 1. Wahl |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A1 |
| Anti-Tropf Vlies | Ohne |
| Qualität | Basic |
| DIN | EN 1090 |
| Prägung | Nein |
| Topseller | Nein |
| Sale | Nein |
| Marke | Weckman |

